

MTPX-MF-SA

LECTEUR RFID MIFARE OFFLINE

Le MTPX-MF-SA est un lecteur de contrôle d'accès de type OFFLINE. Le lecteur peut être configuré depuis son port micro-USB ou avec des cartes de programmations. La création des badges utilisateurs se fait à partir du logiciel ainsi que du lecteur de table PROX-USB. Les droits d'accès des utilisateurs sont inscrits directement dans leur badge. Le lecteur est compatible avec nos logiciels Access (PROA MS) et Hôtel (PROH MS). La récupération des événements se fait à partir du port micro-USB ou à partir de Cartes de Récupération des Evénements.



CARACTÉRISTIQUES

Montage:	En saillie
Boîtier:	ABS
Type de lecteur:	Mifare R/W
Types de badges:	Mifare Classic 1K, 4K
Distance de lecture:	Jusqu'à 6 cm
Fréquence de fonctionnement:	13.56 MHZ
Nombre d'utilisateurs:	Illimité
Mémoire des événements:	3500 événements
Temps d'activation du relais:	Mode impulsion (1 à 255 sec) ou marche/arrêt (ON/OFF).
Mode du lecteur:	Secteur lecture/écriture
Autoprotection:	Oui
Logiciels supportés:	PROH-MS, PROA-MS
Récupération des événements:	Par cartes de récupération des événements ou à partir du micro-USB
Contenu max. de la liste noir:	500 badges
Communication des données:	Connecteur micro USB
Libre accès automatique:	4 actions définissables de verrouillage/déverrouillage basées sur l'heure et les jours de la semaine
Mise à jour du firmware:	Oui, par USB
Configuration:	Par logiciel avec la connexion USB ou avec des badges programmés via le logiciel ou le lecteur de table USB
Crédit sur badge:	Oui



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques électriques.

Tension:	12V CC
Consommation:	Maximum 150 mA
Sortie:	1 relais intégré (2A; 24V CA/CC), par RS485 pour les électroniques déportées RU2, DINRTT, RTT
Entrée:	Bouton poussoir
Autoprotection:	Oui
Signalisations:	LED, buzzer


Caractéristiques environnementales:

Indice IP de protection:	IP65
Résistance à la température:	-20°C à +50°C (non condensé)

Caractéristiques mécaniques:

Dimensions (mm):	51(L) x 92(l) x 25(h)
------------------	-----------------------


DIMENSIONS

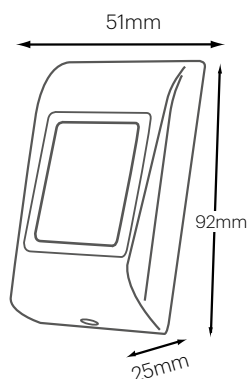

COULEURS



MTPXS-MF-SA
Gris clair



MTPXBK-MF-SA
Noir - ABS

CONFIGURATION DU LECTEUR

AVEC USB



AVEC CARTE




PORTE-CLÉS ET CARTES

Réf.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50	PBX-2-MS70
Caractéristiques	Porte clés en ABS - 13.56MHz - Mémoire 1K	Carte ISO 0.75mm - 13.56MHz - Mémoire 1K	Carte NISO 2mm NISO - 13.56MHz - Mémoire 1K	Carte ISO 0.75mm - 13.56MHz - Mémoire 4K


PROA-MS (ACCESS SOFTWARE)

- » Gestion d'un nombre illimité de sites distants
- » 80 Portes (Lecteurs) par site, nombre illimité d'utilisateurs par site
- » Niveaux d'accès illimités
- » Programmation des cartes utilisateurs par lecteur de table PROX-USB
- » Base de données MS Access
- » Rapports d'événements, cartes, liste des utilisateurs, registres du système
- » Configuration du lecteur par connexion USB ou en créant des cartes de programmations
- » Téléchargement des événements du lecteur par connexion USB ou par cartes
- » Système d'exploitation: Windows 7, 8, 10
- » Compatibilité matérielle:
 - Encodeur de cartes de bureau PROX-USB
 - Serrure d'hôtel HL1000-MF
 - Lecteur autonome MTPX-MF-SA
- » Multilingue: UK, FR, IT, ES, NL, DE.

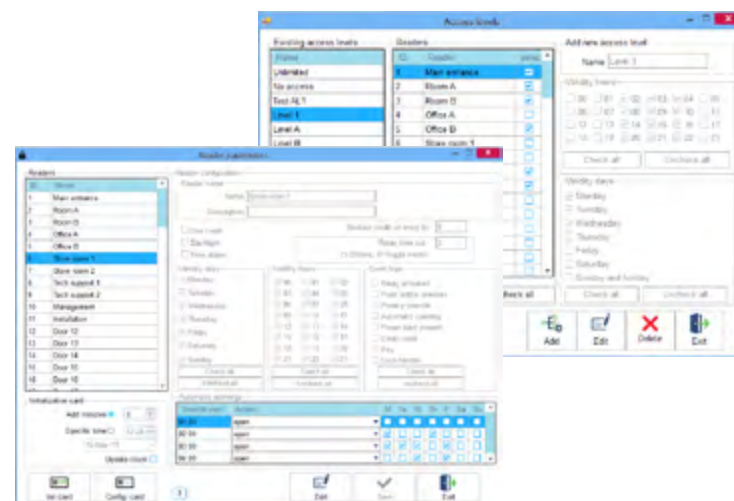

PROA MS

EXEMPLE 1 > LECTEUR SEUL

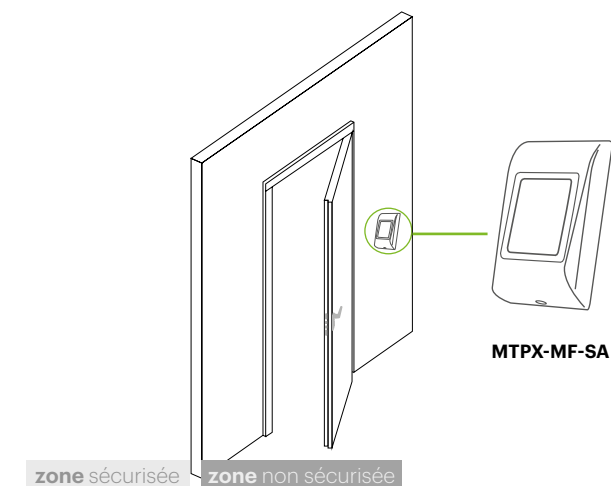

EXEMPLE 2 > LECTEUR + ÉLECTRONIQUE DÉPOTÉE

