

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

NOTICE D'INSTALLATION

Module Wi-Fi encastrable

pour éclairage

no-531410-2211



FR

FR

Veuillez lire et conserver ce mode d'emploi durant toute la durée de vie de l'appareil afin de pouvoir vous y référer à tout moment.



Recyclage

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.



Déclaration de conformité

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type module Wi-Fi encastrable pour éclairage est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique : <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

Adresse

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

**HOTLINE**

client@sedea.fr

03 20 96 59 91



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Priviliez la réparation ou le don de votre appareil !

1) Téléchargement de l'application SEDEA Home

Téléchargez l'application SEDEA Home disponible sur Google Play et sur l'App store :



Attention, lors du lancement de celle-ci, il peut vous être demandé d'autoriser l'installation à partir de sources inconnues, si tel est le cas, veuillez configurer votre téléphone en conséquence.

Si vous n'avez pas accès au Playstore, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessous afin de pouvoir télécharger le fichier d'installation de l'application sur votre téléphone Android.



2) Crédation compte SEDEA Home

Pour créer votre compte SEDEA Home, vous avez la possibilité d'utiliser votre adresse mail ou votre numéro de mobile. Pour vérifier votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, un code vous sera envoyé et vous devrez créer un mot de passe pour finaliser la création de votre compte.



3) Branchements

1/ Consignes de sécurité

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

AVANT TOUTE INSTALLATION, ASSUREZ VOUS D'AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUS PEINE DE CHOC ÉLECTRIQUE.




Coupez directement l'alimentation depuis le coffret électrique pour éviter tout risque d'électrocution. Ce micro module a été conçu pour une utilisation sous tension, une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou des chocs électriques. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les installations électriques, veuillez consulter un professionnel. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage de cet appareil. Coupez l'alimentation avant toute intervention et n'effectuez aucune modification lorsque la LED est allumée.

2/ Coupe du courant


Identifiez le disjoncteur correspondant à la lampe que vous souhaitez piloter dans votre coffret électrique et coupez le.

Assurez-vous que le courant est coupé en basculant l'interrupteur actuel plusieurs fois : si la lampe ne s'allume plus, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Disjoncteurs
(arrivées électriques)

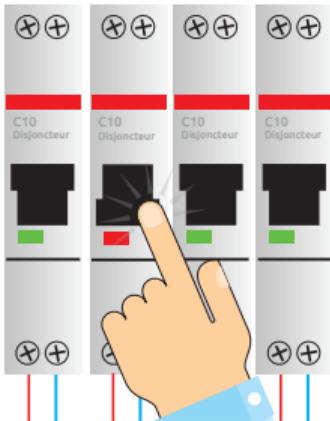

3/Entrées / sorties du micro module

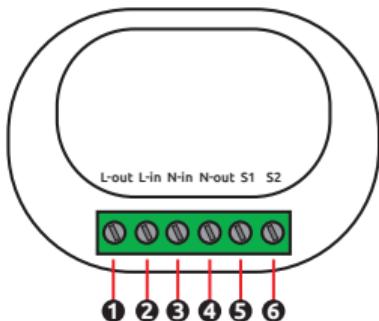


- 1/ **L-out** : Sortie Phase
- 2/ **L-in** : Entrée Phase
- 3/ **N-in** : Entrée Neutre
- 4/ **N-out** : Sortie Phase
- 5/ **S1** : Entrée interrupteur
- 5/ **S2** : Entrée interrupteur

ATTENTION : l'utilisation de luminaires ou ampoules LED d'une puissance inférieure à 5W doivent obligatoirement être "compatible variateur" sous peine de devoir ajouter un module bypass anti-scintillement (condensateur) au niveau du luminaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 85-250V ~ 50/60Hz
- Puissance maximale supportée : 16A ou 2500W
- Norme Wi-Fi : 802.11 b/g/n (HT20) / 802.11n (HT40)
- Bande de fréquence WiFi :
 - 802.11 b/g/n (HT20) : 2412 ~ 2472 MHz
 - 802.11n (HT40) : 2422 ~ 2462 MHz
- Puissance maximale émise : 57.81 mW e.i.r.p
- Température de fonctionnement : 0°C +55°C

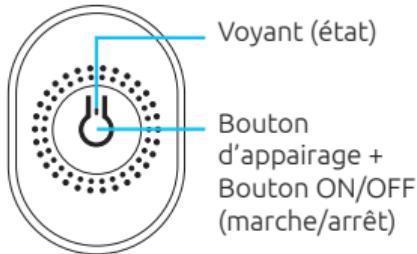

Veillez à serrer les bornes fermement (mais sans forcer). Nous recommandons de préférer les câbles rigides monobrins aux câbles souples multibrins. En cas d'utilisation de câbles multibrins, vérifiez bien que des brins "libres" ne créent pas de court-circuit avec les bornes voisines.

ATTENTION : Si vous souhaitez connecter un interrupteur, celui-ci doit obligatoirement être relié entre les bornes S1 et S2, **en aucun cas ni l'interrupteur ni les entrées S1 ou S2 ne doivent être reliés au neutre ou à la phase !** Le non-respect de cette règle endommagera irrémédiablement le module et celui-ci ne pourra pas être pris en charge sous garantie.

Vous n'êtes pas obligé de relier un interrupteur sur les entrées S1 et S2.

L'alimentation du module doit être protégée par un disjoncteur 16A ou inférieur suivant l'équipement à commander et la section des câbles utilisés.

4/Schémas de principe

4.1/ Branchement sans interrupteur

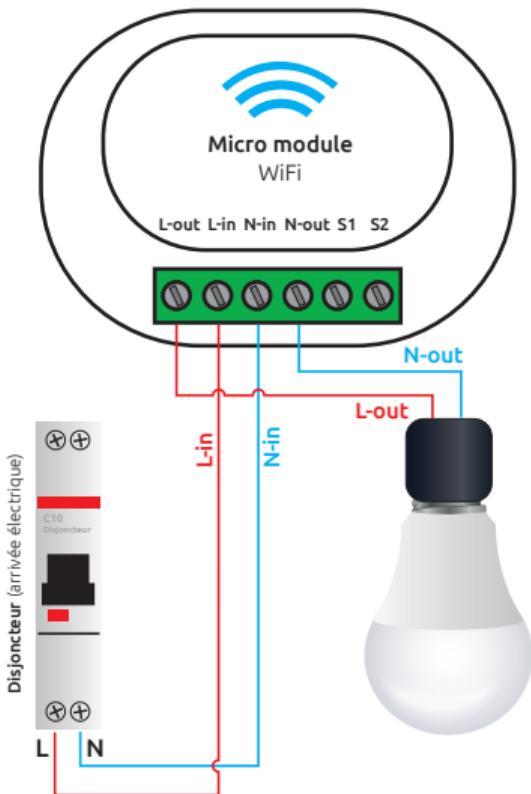


SCHÉMA 1



Signal WiFi (connexion du micro module à la box internet)

4.2/Branchements avec 1 interrupteur

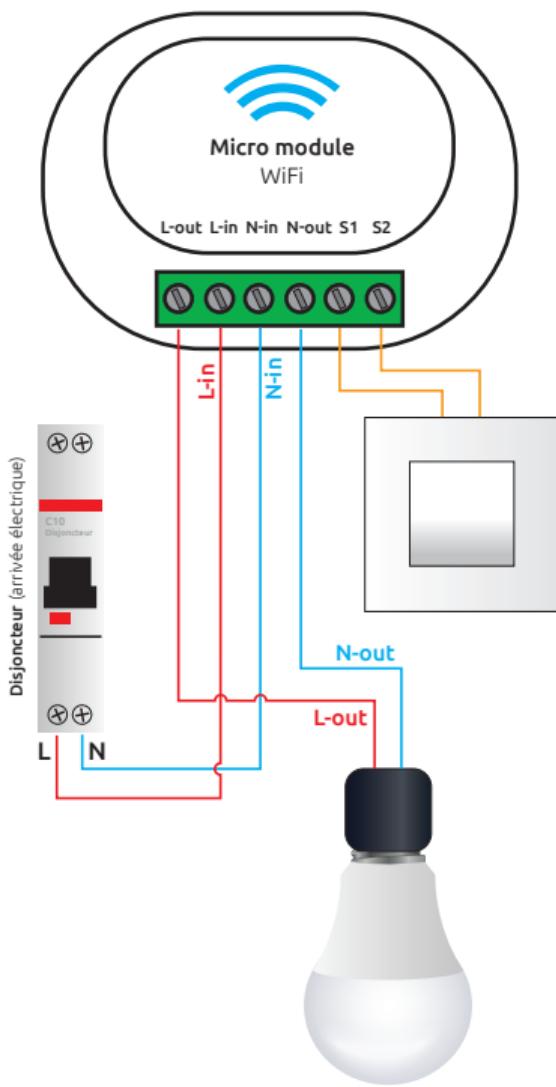


SCHÉMA 2

4.3/ Branchement avec 2 interrupteurs

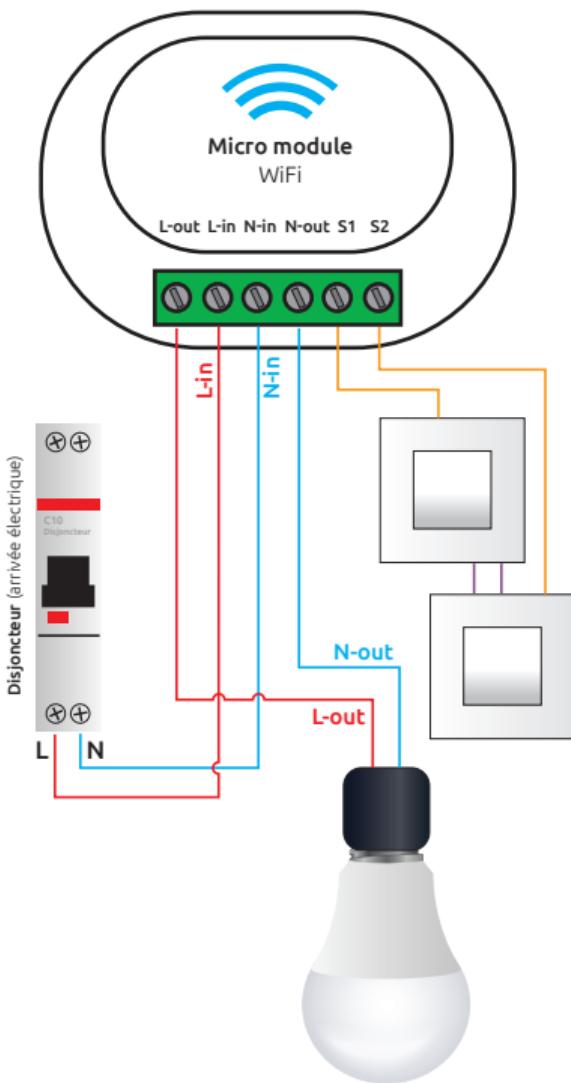


SCHÉMA 3

4.4/ Branchement rapide

Insertion du module dans un schéma de câblage traditionnel avec interrupteur

Le branchement d'un ou deux interrupteurs dans les schémas 2 et 3 (voir pages précédentes) nécessite une modification du câblage existant. Le schéma 4 ci-dessous représente ce que vous avez probablement dans votre domicile :

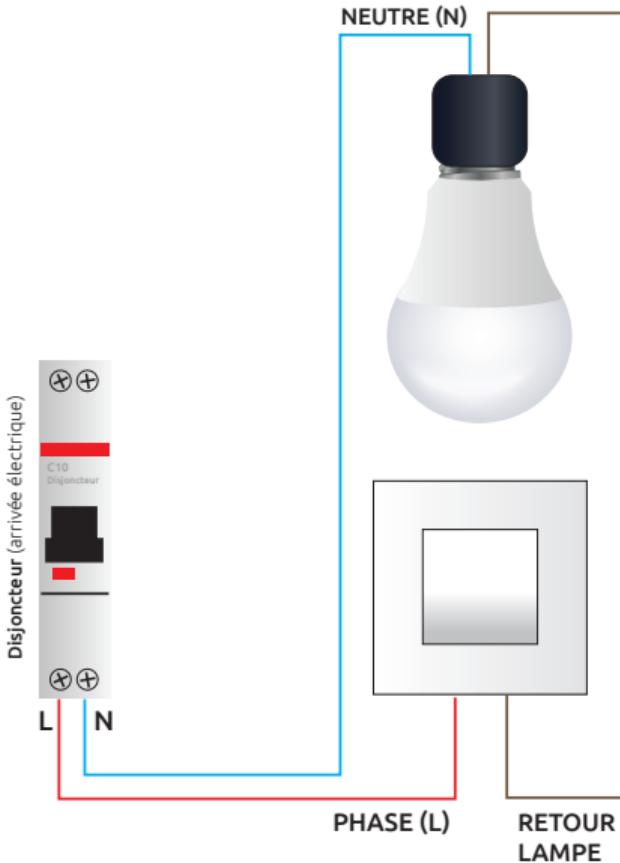


SCHÉMA 4
(câblage
traditionnel)

Les schémas 5 et 6 suivants vous présentent comment insérer le module Wi-Fi sans modifier le câblage : (cette option vous est présentée pour faciliter le branchement du module, votre interrupteur n'aura dans ce cas plus de fonction et devra rester allumé en permanence pour que le module soit alimenté).

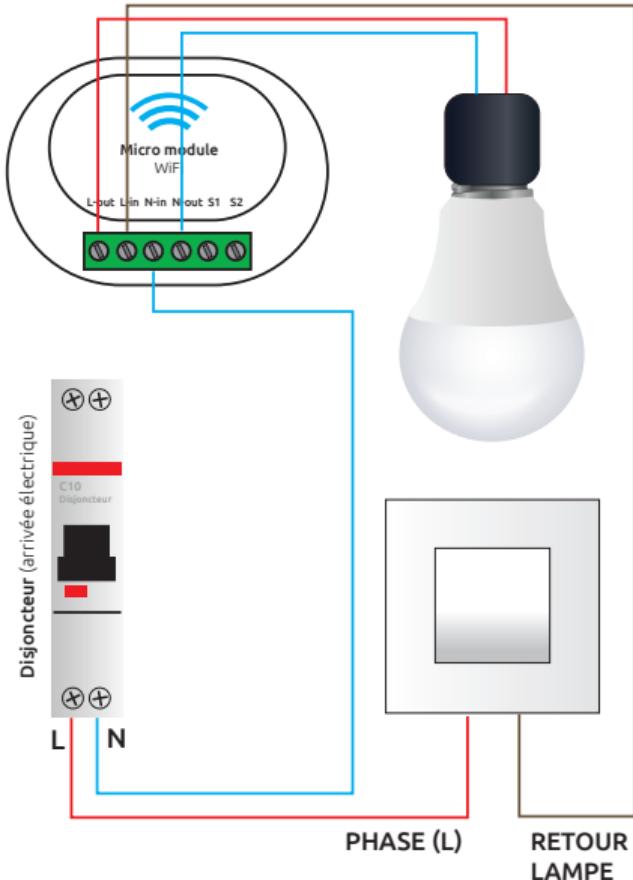


SCHÉMA 5


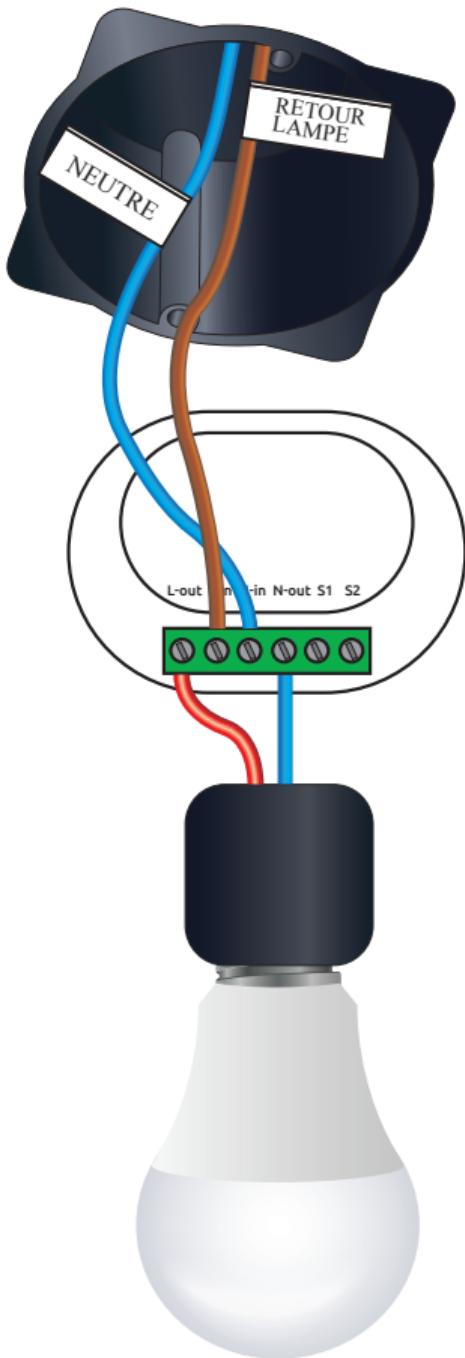


SCHÉMA 6

4/Connecter le module à la box internet (connexion WiFi)

1. Ouvrir l'application puis cliquer sur le + situé en haut à droite de l'écran.

Il est ensuite conseillé de suivre l'assistant d'installation affiché sur votre smartphone.

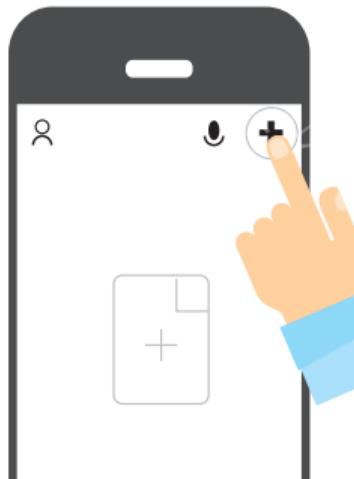

2. Sélectionnez l'appareil «interrupteur WiFi» dans la liste proposée :

3. Entrez le mot de passe de votre réseau WiFi dès que celui-ci vous sera demandé. (réseau WiFi 2,4GHz sur lequel est connecté votre smartphone)




ATTENTION : veuillez vous assurer que votre smartphone est connecté sur une bande Wi-Fi 2,4 GHz avant de commencer la procédure de connexion. L'appareil est en effet uniquement compatible avec une bande Wi-Fi de 2,4 GHz.

Si votre routeur (box internet) prend en charge les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, mais qu'un seul nom de réseau Wi-Fi est affiché, connectez-vous à la page de configuration de la box ou consultez votre fournisseur d'accès pour modifier les réglages.

- 4. Après vérification des câblages, mettez le micro module sous tension (réactivation du courant depuis le tableau électrique) :

Méthode de connexion 1 : Mode EZ (par défaut / recommandé)

- Vérifiez que le voyant clignote rapidement (2 fois par seconde) : Si oui, cochez la case et cliquez sur suivant :

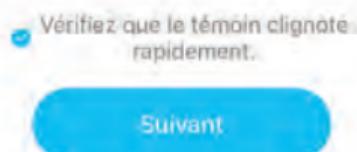

- Si le voyant ne clignote pas ou s'il clignote lentement (1 fois toutes les 3 secondes) :




- pressez et maintenez le bouton d'appairage pendant 7 à 10 secondes : le voyant s'éteint puis clignote rapidement (2 fois par seconde) : le module WiFi est prêt à être connecté en mode EZ : confirmez l'état du voyant puis cliquez sur suivant.



L'application SEDEA Home lance alors une recherche de périphérique sur votre réseau. Une fois l'appareil reconnu, il est connecté au réseau Wi-Fi et associé à votre compte SEDEA Home :



Une fois connecté, validez l'ajout du nouvel appareil et découvrez toutes ses fonctions en cliquant sur l'appareil dans l'application SEDEA Home !

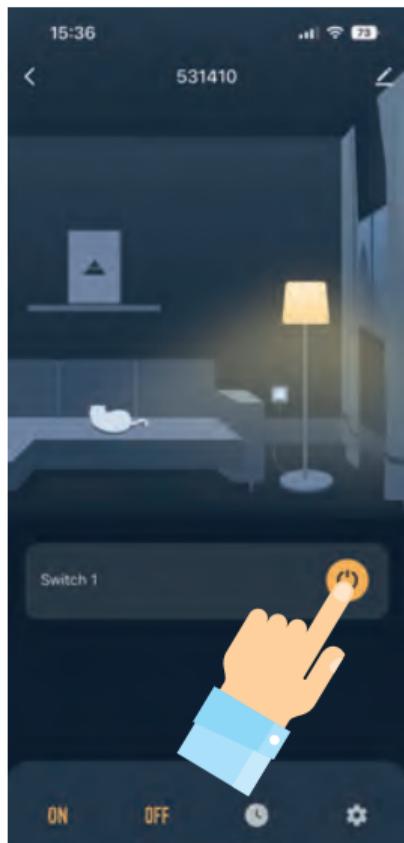

Méthode de connexion 2 : Mode AP

- Vérifiez que le voyant clignote lentement (1 fois toutes les 3 secondes)
- Si oui, cochez la case et cliquez sur suivant :


 Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- Si le voyant ne clignote pas ou s'il clignote rapidement (2 fois par seconde) :



- pressez et maintenez le bouton d'appairage pendant 7 à 10 secondes : le voyant s'éteint puis clignote lentement (1 fois toutes les 3 secondes) : le module WiFi est prêt à être connecté en **mode AP** :

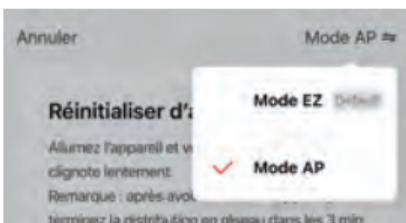

- Cliquez ensuite sur «Mode EZ» situé en haut à droite de l'écran puis choisissez le **mode AP** :

 Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- confirmez l'état du voyant puis cliquez sur **suivant** :

L'application SEDEA Home lance alors une recherche de périphérique sur votre réseau. Une fois l'appareil reconnu, il est connecté au réseau Wi-Fi et associé à votre compte SEDEA Home :



Une fois connecté, validez l'ajout du nouvel appareil et découvrez toutes ses fonctions en cliquant sur l'appareil dans l'application SEDEA Home !

5/ Comment réinitialiser le micro module ?

5.1. Etape 1 : Réinitialiser l'appareil avec le bouton Appairage du micro module

Pressez et maintenez le bouton d'appairage pendant environ 7 à 10 secondes jusqu'à ce que le module s'arrête puis clignote. Le module est réinitialisé.

5.2. Etape 2 : Effacer l'appareil depuis le compte SEDEA Home

- Ouvrir l'application SEDEA Home puis cliquez sur l'appareil concerné (Micro module WiFi)
- Une fois sur l'écran de l'appareil, cliquez sur le symbole «crayon» situé en haut à droite de l'écran du smartphone pour accéder aux paramètres
- Au bas de la page, cliquez sur «Enlevez l'appareil» puis suivez les instructions permettant de supprimer l'appareil ainsi que ses données

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour.

Enlevez l'appareil



FAQ et commentaires

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Déconnecter l'appareil

Déconnecter l'appareil et vider les données

Annuler



μ

Construction du commutateur marche/arrêt :
Micro-ecart / Micro déconnexion

V~

Ce symbole signifie que la tension est exprimée en volts alternatifs

L

Emplacement fil de phase

N

Emplacement fil de neutre



Signifie que le produit doit être exclusivement utilisé à l'intérieur.

Recommandations de sécurité



Avertissement : Attention, risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir l'appareil ou de le réparer vous même.



- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.
- Avant de connecter le module de commande de l'éclairage, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Travaillez en sécurité lors de la connexion des bornes du modules à votre réseau électrique : positionnez le disjoncteur différentiel relatif à l'éclairage que vous souhaitez modifier sur la position "Arrêt" puis réarmez-le lorsque vous aurez terminé le branchement du module.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez ni le module de commande dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne placez pas le module de commande à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température serait élevée.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du module de commande.
- Ne heurtez pas le module ou ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le module de commande fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, placez le disjoncteur différentiel relatif à la partie éclairage gérée par le module, sur la position "Arrêt" puis déconnectez le module de commande et faites le examiner par un réparateur qualifié.

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé



SEDEA®
Your connected and secure environment

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Flush mount Wi-Fi module for lighting

no-531410-2211



EN

Please read and retain these instructions for the life of the device so that you can refer to them at any time.



Recycling

Waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its accessories or documentation indicates that the product complies with the EU Directive 2012/19/EU. This means that neither the product nor its used electronic accessories may be disposed of with other household waste. Please separate your used products and accessories from other waste. Please separate your used products and accessories from other waste. Disposing of your old product in a responsible manner will help protect the environment and your health, and will promote the recycling of the material from which it is made as part of a sustainable development process.

Warranty

The warranty for your appliance and its accessories complies with the legal provisions at the date of purchase. Spare parts for this appliance are available at least for the duration of the guarantee.



Declaration of conformity

The undersigned, SEDEA, hereby declares that the radio equipment of the type flush-mounted Wi-Fi module for lighting is in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on our website by entering the product reference in the search bar of our technical support:

<https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

Address

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedea.fr

1) Download the SEDEA Home application

Download the SEDEA Home application available on Google Play and on the App store :



Please note that when you launch it, you may be asked to allow installation from unknown sources, if this is the case, please configure your phone accordingly.

If you do not have access to the Playstore, we invite you to scan the QR Code below in order to download the installation file of the application on your Android phone.



2) Creating a SEDEA Home account

To create your SEDEA Home account, you can use your email address or your mobile number. To verify your email address or phone number, a code will be sent to you and you will have to create a password to finalize the creation of your account.

[Créer un nouveau compte](#)



3) Connections

1/ Safety instructions

RISK OF ELECTRIC SHOCK

BEFORE INSTALLATION, MAKE SURE YOU HAVE CUT OFF THE POWER SUPPLY TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.




Cut the power supply directly from the electrical box to avoid any risk of electric shock. This micro module has been designed for use with live power, improper installation may result in fire or electric shock. If you are not comfortable with electrical installations, please consult a professional. We cannot be held responsible for any accident or damage caused by failure to follow the installation instructions for this appliance. Switch off the power supply before any work is carried out and do not make any changes when the LED is lit.


2/ Switching off the power

Identify the circuit breaker corresponding to the lamp you want to control in your electrical box and turn it off. Make sure that the power is off by flipping the current switch several times: if the lamp does not light up anymore, you can go to the next step.

**Circuit breakers
(electrical inlets)**

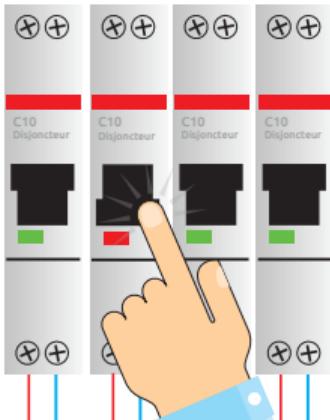

3/Inputs / outputs of the micro module

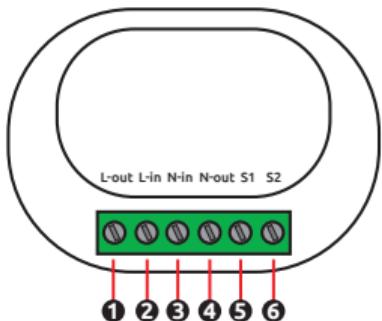


- 1/ **L-out** : Phase output
- 2/ **L-in** : Phase input
- 3/ **N-in** : Neutral input
- 4/ **N-out** : Phase output
- 5/ **S1** : Switch input
- 5/ **S2** : Switch input

WARNING: The use of luminaires or LED bulbs with a power of less than 5W must be "dimmer compatible", otherwise an anti-flicker bypass module (capacitor) must be added to the luminaire.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply : 85-250V ~ 50/60Hz
- Maximum power support : 16A ou 2500W
- Wi-Fi standard : 802.11 b/g/n (HT20) / 802.11n (HT40)
- WiFi frequency band :
 - 802.11 b/g/n (HT20) : 2412 ~ 2472 MHz
 - 802.11n (HT40) : 2422 ~ 2462 MHz
- Maximum transmitted power : 57.81 mW e.i.r.p
- Operating temperature : 0°C +55°C

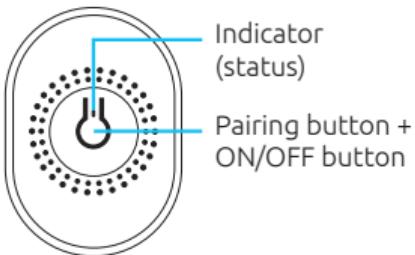

Be sure to tighten the terminals firmly (but not forcefully). We recommend that single-stranded rigid cables are preferred to multi-stranded flexible cables. When using multi-stranded cables, make sure that "free" strands do not create a short circuit with neighbouring terminals.

CAUTION: If you wish to connect a switch, it must be connected between terminals S1 and S2, **neither the switch nor the inputs S1 or S2 must be connected to neutral or phase!** Failure to do so will result in irreparable damage to the module and will not be covered by the warranty.

You are not required to connect a switch to the S1 and S2 inputs.

The power supply to the module must be protected by a 16A or lower circuit breaker depending on the equipment to be controlled and the cross-section of the cables used.

4/Principle diagrams

4.1/ Connection without switch

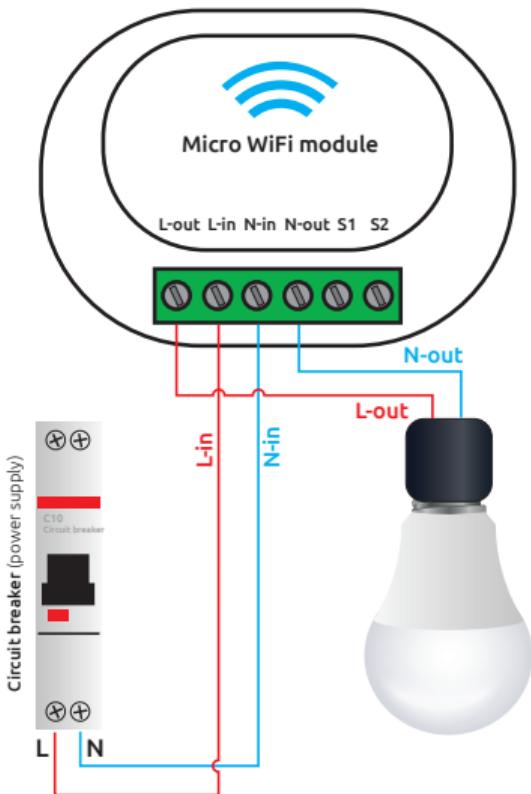


DIAGRAM 1



WiFi signal (connection of the micromodule to the internet box)

4.2/ Connection with 1 switch

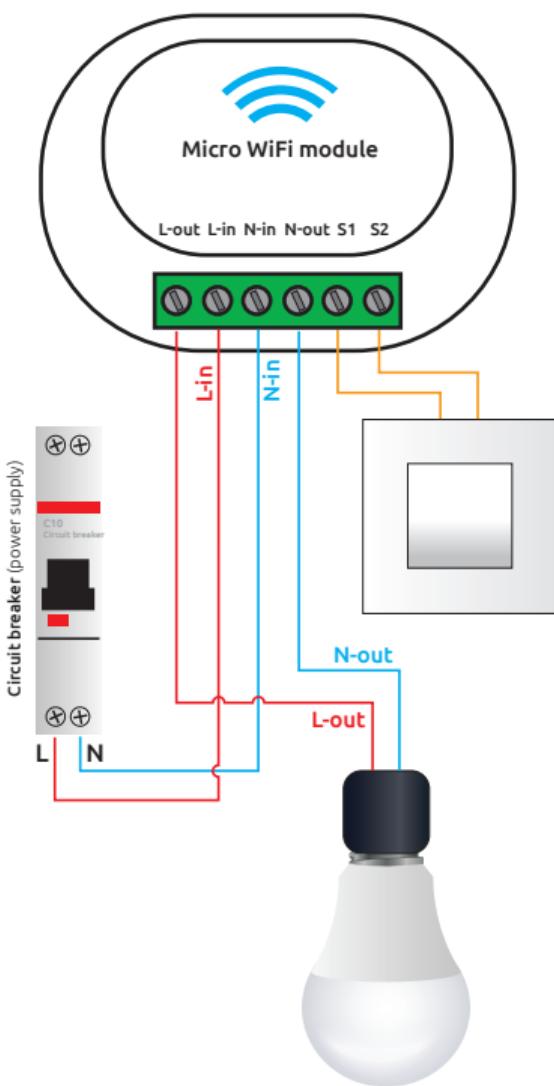


DIAGRAM 2

4.3/ Connection with 2 switches

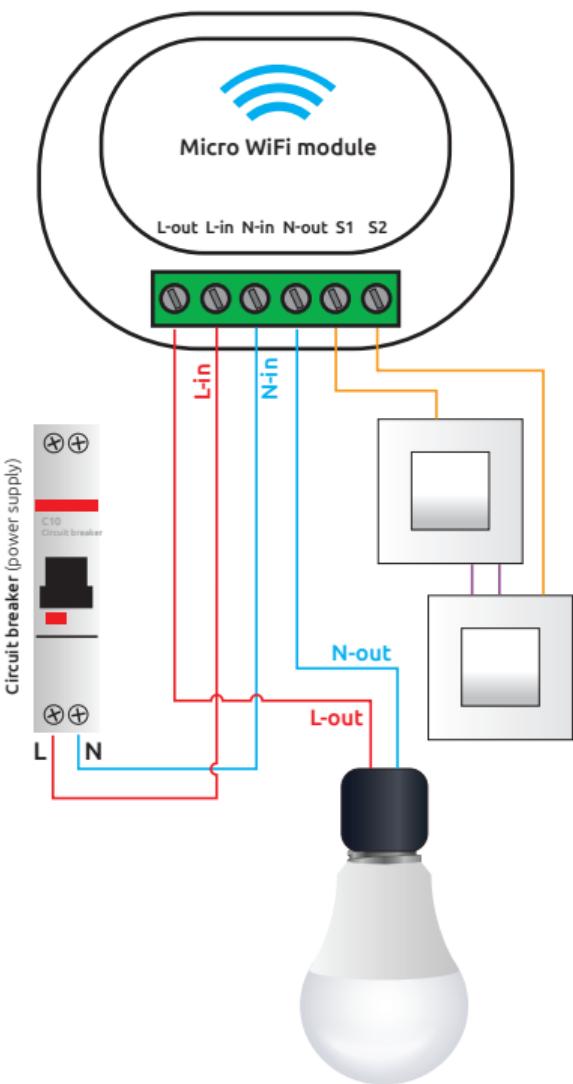


DIAGRAM 3

4.4/Quick connection

Inserting the module into a traditional wiring diagram with switch

Connecting one or two switches in diagrams 2 and 3 (see previous pages) requires a modification of the existing wiring. Diagram 4 below represents what you probably have in your home:

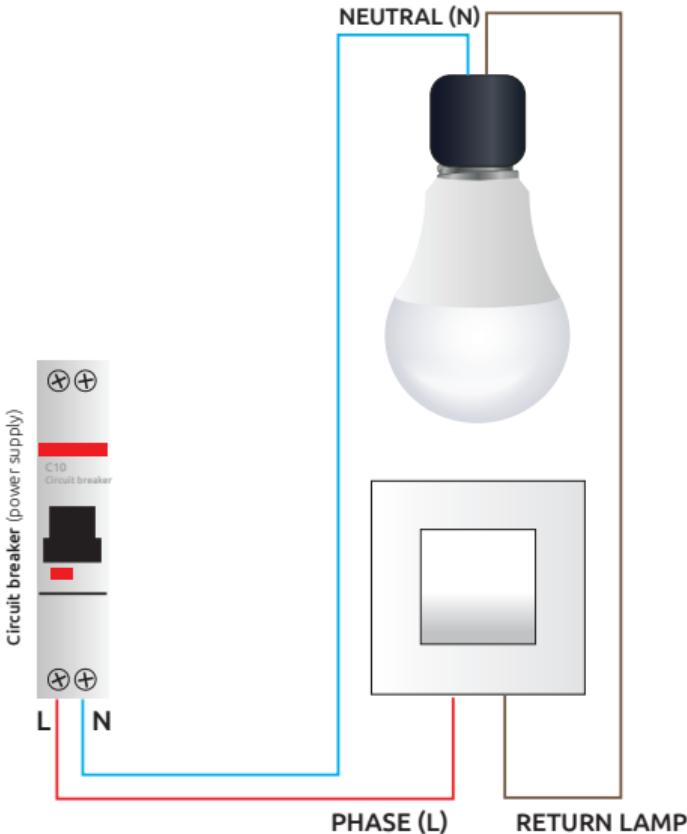


DIAGRAM 4

(traditional wiring)

Diagrams 5 and 6 below show you how to insert the Wi-Fi module without modifying the wiring: (this option is presented to make it easier to connect the module, in this case your switch will no longer have any function and will have to remain permanently switched on for the module to be powered).

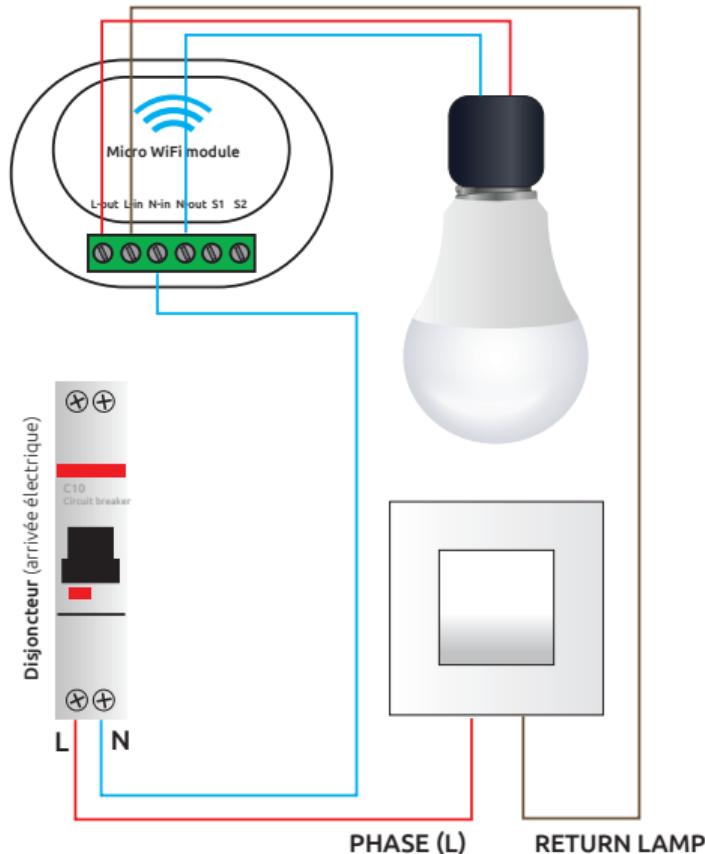


DIAGRAM 5


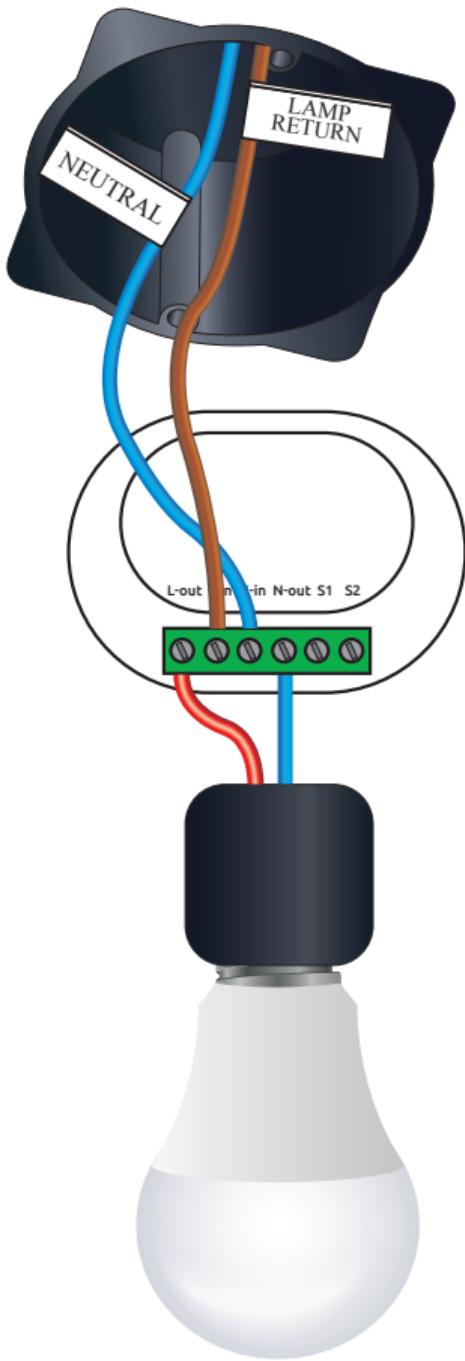


DIAGRAM 6

4/Connect the module to the internet box (WiFi connection)

1. Open the application and click on the + at the top right of the screen.

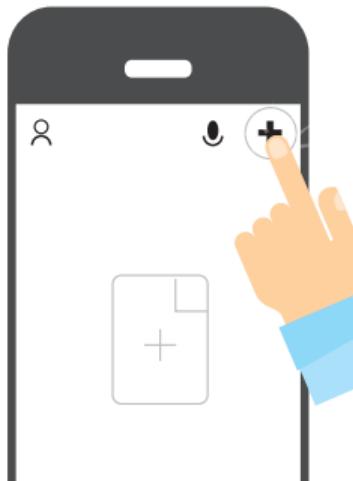

You are then advised to follow the installation wizard displayed on your smartphone.



2. Select the "WiFi switch" device from the list:

3. Enter your WiFi network password when prompted. (2.4GHz WiFi network to which your smartphone is connected)




CAUTION: Please ensure that your smartphone is connected to a 2.4 GHz WiFi band before starting the connection procedure. If your router (internet box) supports both 2.4 GHz and 5 GHz bands, but only one WiFi network name is displayed, go to the box's configuration page or consult your service provider to change the settings.

4. After checking the wiring, switch on the micro module (reactivate the power supply from the electrical panel):

Méthode de connexion 1 : Mode EZ (default / recommended)


- Check that the light flashes rapidly (2 times per second)
- If yes, check the box and click on **next**:

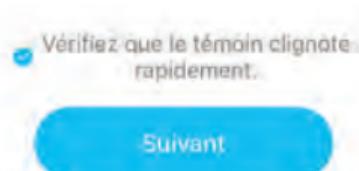

- If the light does not flash or flashes slowly (once every 3 seconds):




- press and hold the pairing button for 7 to 10 seconds: the light goes out then flashes rapidly (2 times per second): the WiFi module is ready to be connected in **EZ mode**: confirm the status of the light then click on **next**.

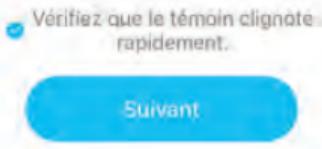

The SEDEA Home application will search for a device on your network. Once the device is recognized, it is connected to the Wi-Fi network and associated with your SEDEA Home account:




Once connected, validate the addition of the new device and discover all its functions by clicking on the device in the SEDEA Home application!

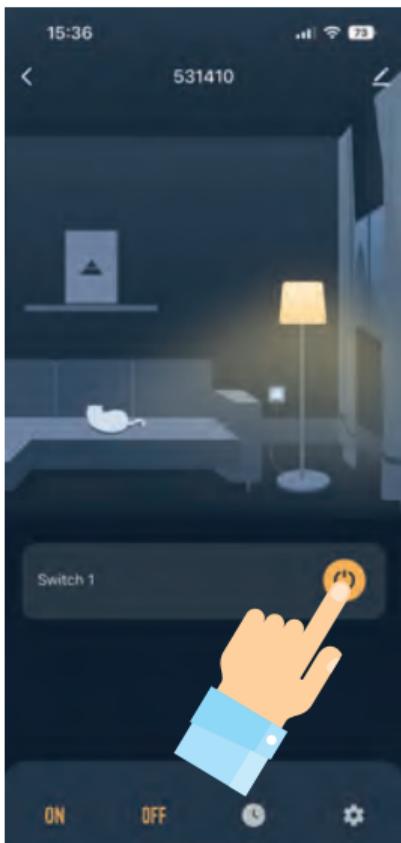


Connection method 2: AP mode


- Check that the light flashes slowly (once every 3 seconds)
- If yes, check the box and click on next:

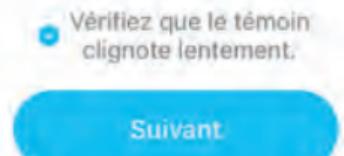

- If the light does not flash or flashes rapidly (2 times per second):

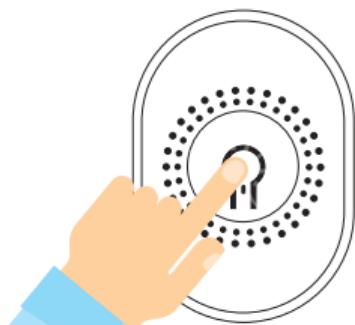

- press and hold the pairing button for 7 to 10 seconds: the light goes out and then flashes slowly (once every 3 seconds): the WiFi module is ready to be connected in **AP mode**:

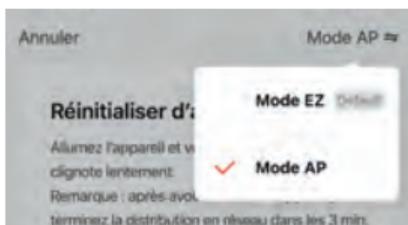

- Then click on "EZ Mode" at the top right of the screen and choose the **AP mode**:

• Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- confirmez l'état du voyant puis cliquez sur **suivant**:

The SEDEA Home application will search for a device on your network. Once the device is recognized, it is connected to the Wi-Fi network and associated with your SEDEA Home account:



Once connected, validate the addition of the new device and discover all its functions by clicking on the device in the SEDEA Home application!

5/ How do I reset the micro module?

5.1. Step 1: Reset the device with the Pairing button on the micro module

Press and hold the pairing button for approximately 7-10 seconds until the module stops and then flashes. The module is reset.

5.2 Step 2: Delete the device from the SEDEA Home account

- a. Open the SEDEA Home application and click on the device (Micro WiFi module)
- b. Once on the device screen, click on the "pencil" symbol at the top right of the smartphone screen to access the settings
- c. At the bottom of the page, click on "Remove Device" and follow the instructions to remove the device and its data

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour.

Enlevez l'appareil



FAQ et commentaires

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Déconnecter l'appareil

Déconnecter l'appareil et vider ses données

Annuler



μ

On/Off switch construction: Micro switch / Micro disconnect

V~

This symbol means that the voltage is expressed in alternating volts

L

Phase wire location

N

Neutral wire location



Means that the product may only be used indoors.

Safety recommendations



Warning: Caution, risk of electric shock, do not attempt to open the unit or repair it yourself.



- No part of this appliance can be repaired or replaced by the user. Repairs and maintenance should only be carried out by qualified personnel.
- Before connecting the light control module, make sure that the voltage in your home corresponds to the voltage indicated on the nameplate of the device.
- Work safely when connecting the terminals of the module to your electrical network: set the residual current circuit breaker for the lighting you wish to modify to the "Off" position and then reset it when you have finished connecting the module.
- To avoid electric shock, do not immerse the control module in water or any other liquid.
- Do not place the control module near a heat source or radiator or in any other place where the temperature is high.
- Never use sharp objects to access the interior of the control module.
- Do not strike the module or subject it to strong shocks.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they have received prior supervision or instruction concerning use of the appliance from a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the control module operates in an unusual manner, especially if it emits sounds or smells that seem abnormal to you, set the earth leakage circuit breaker for the lighting part managed by the module to the "Off" position, then disconnect the control module and have it examined by a qualified repairer.

SEDEA[®]
Your connected and secure environment

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

INSTALLATIONSANLEITUNG

Wi-Fi-Modul zum Einbauen in die
Beleuchtung
no-531410-2211



DE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie während der gesamten Lebensdauer des Geräts auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

Recycling

Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Symbol auf dem Produkt, seinem Zubehör oder seiner Dokumentation zeigt an, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Das bedeutet, dass weder das Produkt noch sein gebrauchtes elektronisches Zubehör mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte trennen Sie Ihr gebrauchtes Produkt und Zubehör von anderem Abfall. Die Entsorgung Ihres alten Produkts dient dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit und fördert das Recycling der Materialien, aus denen es besteht, im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung.



Garantie

Die Garantie für Ihr Gerät und sein Zubehör richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Kaufs. Ersatzteile für dieses Gerät sind zumindest während der gesamten Garantiezeit erhältlich.



Konformitätserklärung

Der Unterzeichner, SEDEA, erklärt, dass die Funkanlage vom Typ Wi-Fi Einbaumodul für Beleuchtung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf unserer Website eingesehen werden, indem Sie die Produktnummer in die Suchleiste unseres technischen Supports eingeben:
<https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

Adresse

Importé par SEDEA
 Parc d'activités du mélantois
 1011 rue des saules CS80458
 59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedea.fr

1) Herunterladen der SEDEA Home App

Laden Sie die SEDEA Home App herunter, die bei Google Play und im App Store erhältlich ist :




Achtung: Beim Starten des Programms werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Installation aus unbekannten Quellen zuzulassen. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie Ihr Telefon bitte entsprechend ein.

Wenn Sie keinen Zugang zum Playstore haben, bitten wir Sie, den untenstehenden QR-Code zu scannen, damit Sie die Installationsdatei der Anwendung auf Ihr Android-Telefon herunterladen können.



2) Einrichtung eines SEDEA Home-Kontos

Um Ihr SEDEA Home-Konto zu erstellen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Handynummer zu verwenden. Um Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Handynummer zu verifizieren, wird Ihnen ein Code zugeschickt und Sie müssen ein Passwort erstellen, um die Erstellung Ihres Kontos abzuschließen.

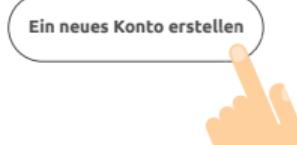

3) Verzweigungen

1/ Sicherheitshinweise

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS


**STELLEN SIE VOR DER INSTALLATION SICHER,
DASS DIE STROMVERSORGUNG UNTERBROCHEN
IST, DA ES SONST ZU EINEM STROMSCHLAG
KOMMEN KANN.**




Schalten Sie die Stromversorgung direkt vom Schaltkasten aus ab, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Dieses Mikromodul wurde für den Gebrauch unter Spannung entwickelt. Eine unsachgemäße Installation kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Wenn Sie sich mit elektrischen Installationen nicht wohlfühlen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Wir können nicht für Unfälle oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die Nichtbeachtung der Montageanweisungen für dieses Gerät zurückzuführen sind. Schalten Sie vor jedem Eingriff die Stromversorgung aus und nehmen Sie keine Änderungen vor, wenn die LED leuchtet.

2/ Abschalten des Stroms

Identifizieren Sie in Ihrem Stromkasten den Schutzschalter, der der Lampe entspricht, die Sie steuern möchten, und schalten Sie ihn aus. Vergewissern Sie sich, dass der Strom ausgeschaltet ist, indem Sie den aktuellen Schalter mehrmals umlegen: Wenn die Lampe nicht mehr leuchtet, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

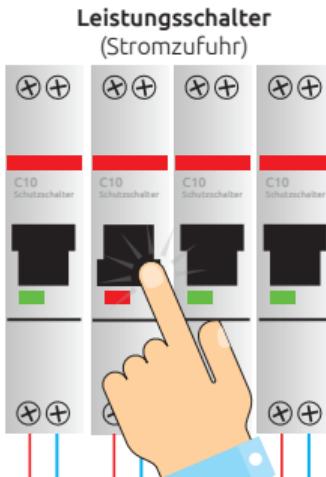

3/Eingänge / Ausgänge des Mikromoduls

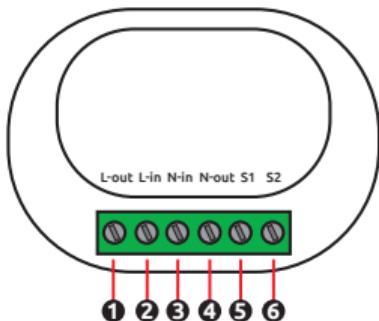


- 1/ **L-out** : Ausgang Phase
- 2/ **L-in** : Eingang Phase
- 3/ **N-in** : Neutraler Eingang
- 4/ **N-out** : Ausgang Phase
- 5/ **S1** : Eingang Schalter
- 5/ **S2** : Schalteereingang

ACHTUNG: Die Verwendung von Leuchten oder LED-Lampen mit einer Leistung von weniger als 5 W muss unbedingt "dimmbar" sein, da sonst ein flimmerfreies Bypass-Modul (Kondensator) an der Leuchte hinzugefügt werden muss.

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung : 85-250V ~ 50/60Hz
- Maximale unterstützte Leistung : 16A oder 2500W
- Wi-Fi-Standard : 802.11 b/g/n (HT20) / 802.11n (HT40)
- Frequenzband :
 - 802.11 b/g/n (HT20) : 2412 ~ 2472 MHz
 - 802.11n (HT40) : 2422 ~ 2462 MHz
- Maximale abgestrahlte Leistung : 57.81 mW e.i.r.p
- Betriebstemperatur : 0°C +55°C

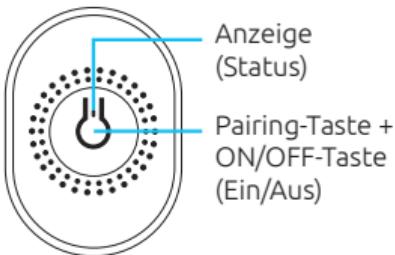

Achten Sie darauf, dass Sie die Klemmen fest (aber nicht gewaltsam) anziehen. Wir empfehlen, starre einadrige Kabel den flexiblen mehradrigen vorzuziehen. Achten Sie bei der Verwendung von mehrdrähtigen Kabeln darauf, dass "lose" Adern keinen Kurzschluss mit benachbarten Klemmen verursachen.


ACHTUNG : Wenn Sie einen Schalter anschließen möchten, muss dieser unbedingt zwischen den Klemmen S1 und S2 angeschlossen werden, auf keinen Fall dürfen weder der Schalter noch die Eingänge S1 oder S2 mit dem Neutralleiter oder der Phase verbunden werden! Die Nichtbeachtung dieser Regel führt zu irreparablen Schäden am Modul und es kann nicht über die Garantie abgedeckt werden.

Sie müssen keinen Schalter an die Eingänge S1 und S2 anschließen.

Die Stromversorgung des Moduls muss je nach den zu bestellenden Geräten und dem Querschnitt der verwendeten Kabel durch einen Sicherungsautomaten mit 16 A oder weniger abgesichert sein.

4/Schaltpläne

4.1/ Anschluss ohne Schalter

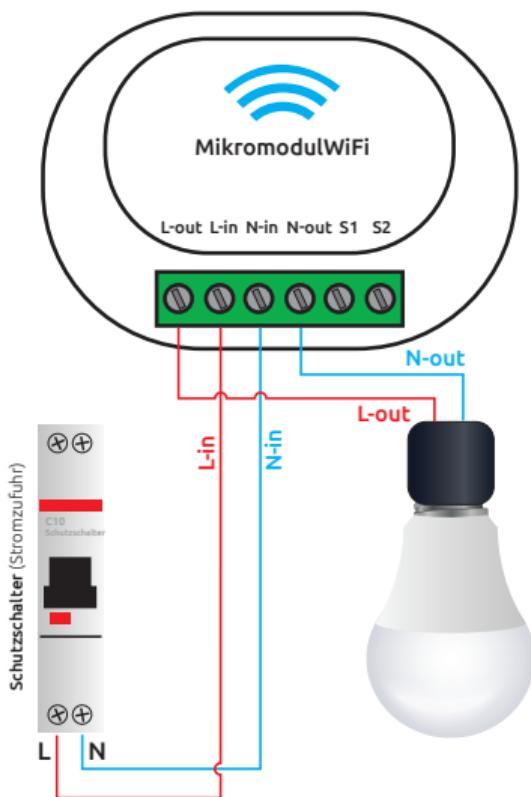


SCHEMA 1




WiFi-Signal (Verbindung des Mikromoduls mit der Internetbox)

4.2/ Anschluss mit 1 Schalter

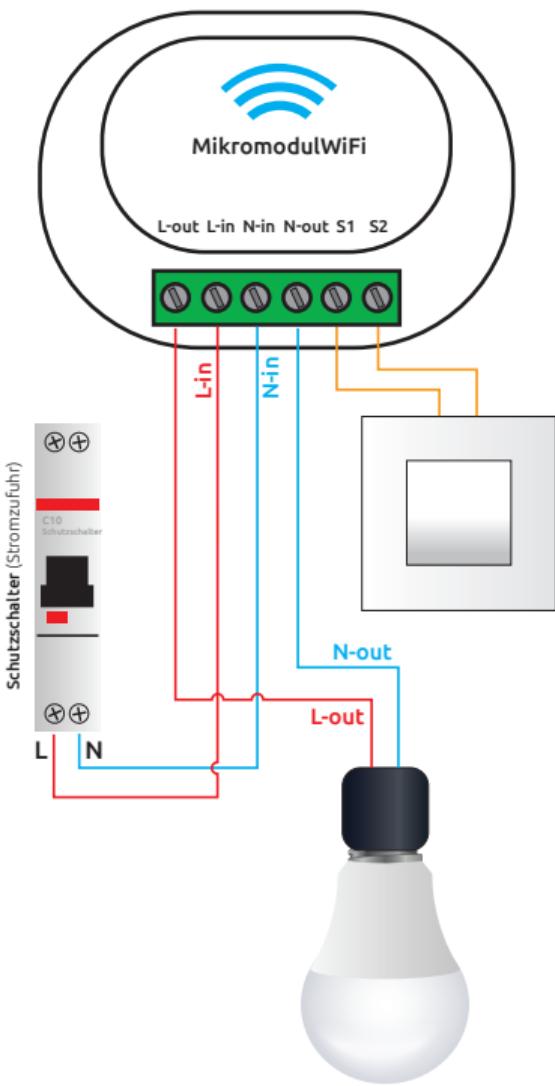

SCHEMA 2

4.3/ Anschluss mit 2 Schaltern

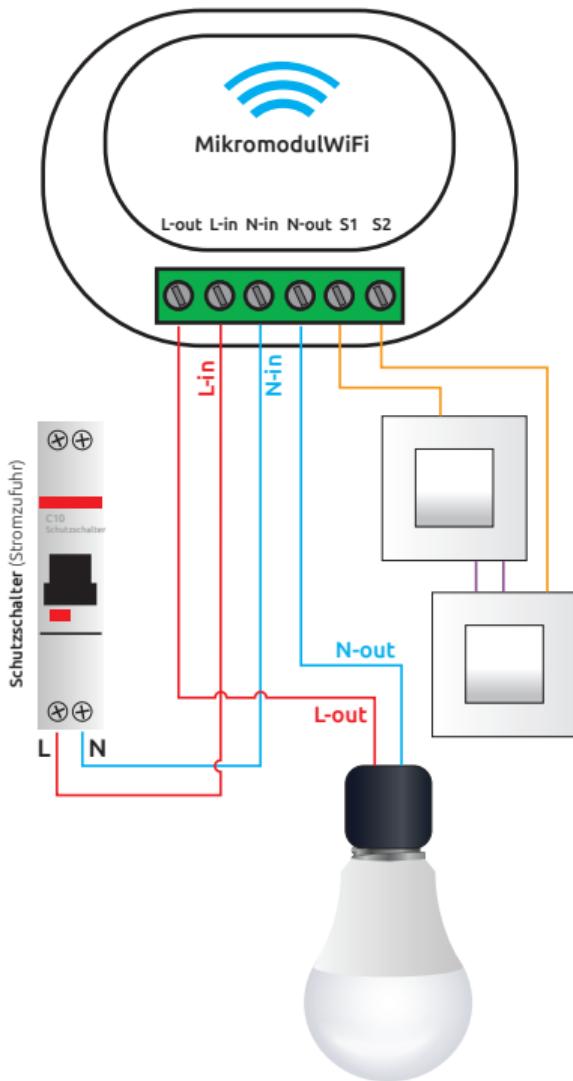


SCHEMA 3

4.4/Schneller Anschluss

Einfügen des Moduls in einen herkömmlichen Verdrahtungsplan mit Schalter


Der Anschluss von einem oder zwei Schaltern in den Schemata 2 und 3 (siehe vorherige Seiten) erfordert eine Änderung der bestehenden Verkabelung. Das folgende Schema 4 stellt dar, was Sie wahrscheinlich in Ihrem Zuhause haben:

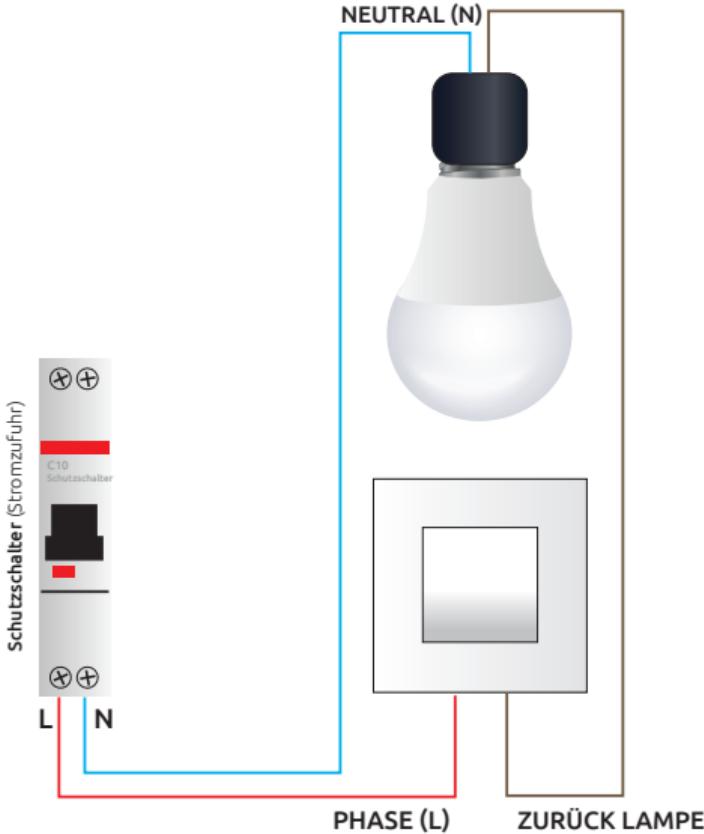


SCHEMA 4

(Traditionelle Verdrahtung)

Die folgenden Abbildungen 5 und 6 zeigen Ihnen, wie Sie das Wi-Fi-Modul einsetzen können, ohne die Verkabelung zu verändern: (Diese Option wird Ihnen vorgestellt, um den Anschluss des Moduls zu erleichtern. Ihr Schalter hat in diesem Fall keine Funktion mehr und muss ständig eingeschaltet bleiben, damit das Modul mit Strom versorgt wird).

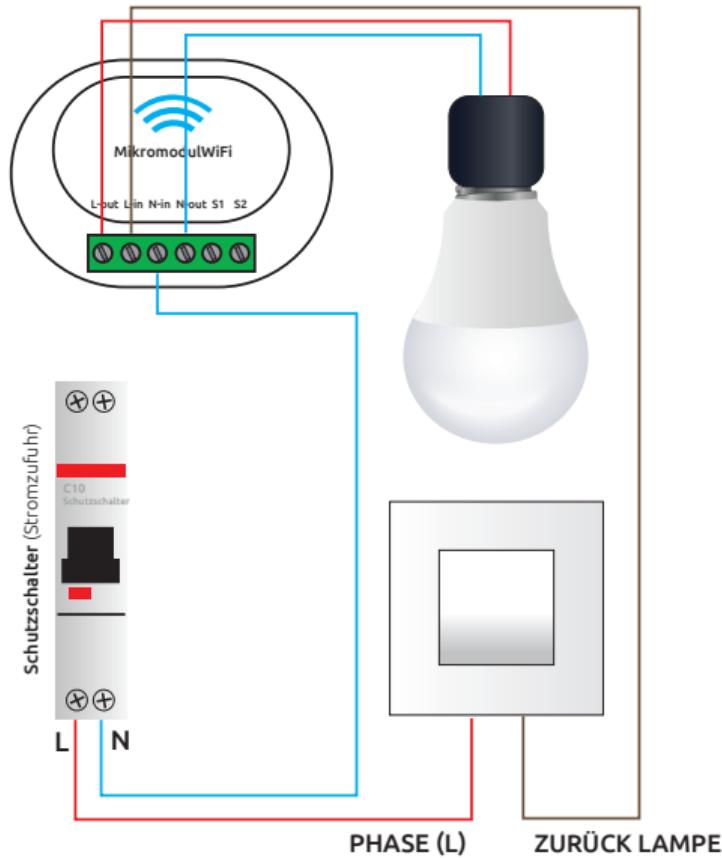


SCHEMA 5

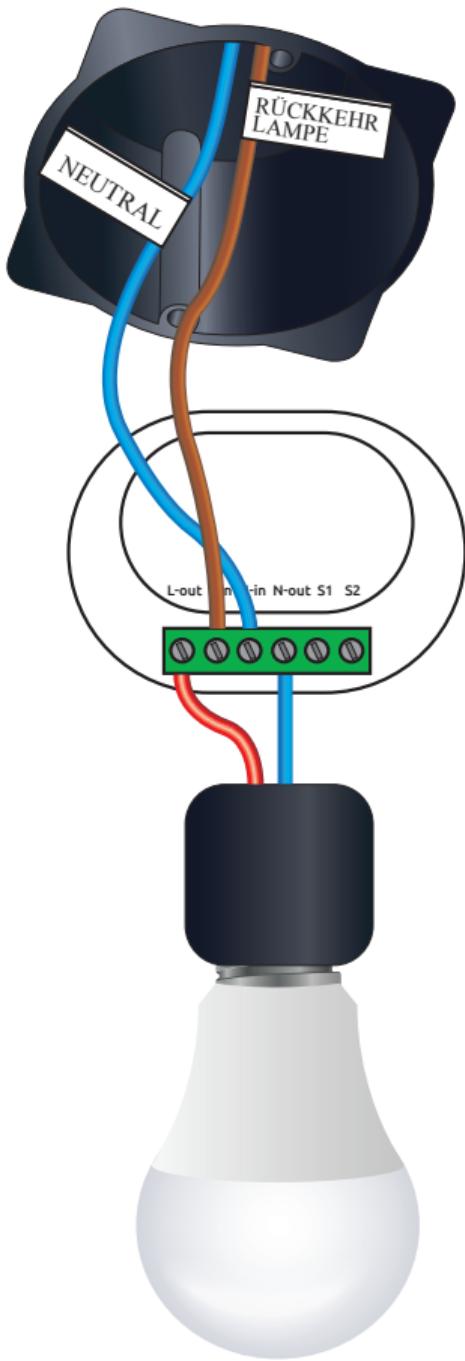

SCHEMA 6

4/Verbindung des Moduls mit der Internetbox (WiFi-Verbindung)

1. Öffnen Sie die Anwendung und klicken Sie dann auf das + in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

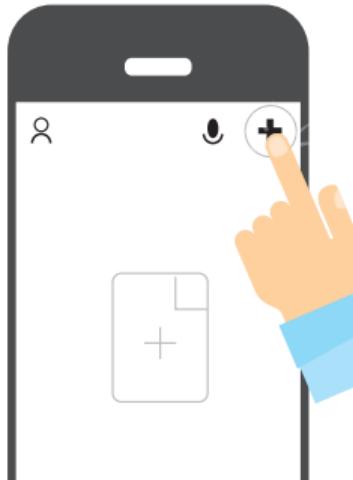

Anschließend sollten Sie dem Installationsassistenten folgen, der auf Ihrem Smartphone angezeigt wird.



2. Wählen Sie das Gerät "WiFi-Schalter" aus der vorgeschlagenen Liste :


3. Geben Sie das Passwort für Ihr WiFi-Netzwerk ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden. (2,4-GHz-WiFi-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist)



ACHTUNG: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Band verbunden ist, bevor Sie mit dem Verbindungs vorgang beginnen. Das Gerät ist nämlich nur mit einem 2,4 GHz Wi-Fi-Band kompatibel.

Wenn Ihr Router (Internetbox) sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band unterstützt, aber nur ein WiFi-Netzwerkname angezeigt wird, melden Sie sich auf der Konfigurationsseite der Box an oder wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter, um die Einstellungen zu ändern.


- 4. Nachdem Sie die Verkabelung überprüft haben, schalten Sie das Mikromodul ein (Reaktivierung des Stroms vom Stromkasten):
- **Verbindungsmethode 1 : EZ-Modus** (Standard / empfohlen)
- Überprüfen Sie, ob die Anzeige schnell blinks (2 Mal pro Sekunde)
- **Wenn ja**, markieren Sie das Kästchen und klicken Sie auf **Weiter**:

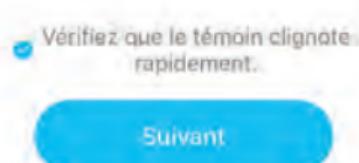

- **Wenn die Anzeige nicht blinks oder langsam blinks** (1 Mal alle 3 Sekunden):




- halten Sie die Pairing-Taste 7 bis 10 Sekunden lang gedrückt: Die LED erlischt und blinkt dann schnell (2 Mal pro Sekunde): Das WiFi-Modul ist bereit, im **EZ-Modus** verbunden zu werden: Bestätigen Sie den Status der LED und klicken Sie dann auf **Weiter**.

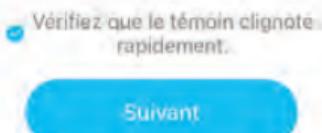

Die SEDEA Home-App startet dann eine Suche nach einem Gerät in Ihrem Netzwerk. Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden und mit Ihrem SEDEA Home -Konto verknüpft :



Sobald Sie eingeloggt sind, bestätigen Sie das Hinzufügen des neuen Geräts und entdecken Sie alle seine Funktionen, indem Sie auf das Gerät in der SEDEA Home App klicken!

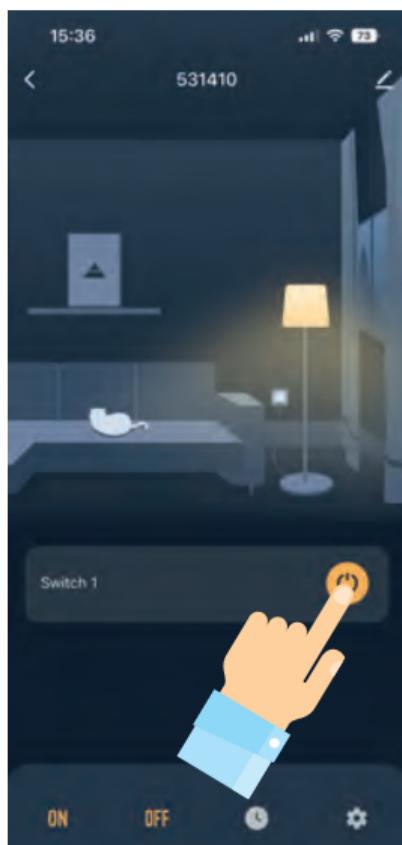

- **Verbindungsweise 2: AP-Modus**
- **Überprüfen Sie, ob die Anzeige langsam blinks**
(1 Mal alle 3 Sekunden)
- **Wenn ja**, markieren Sie das Kästchen und klicken Sie auf **Weiter**:

• Vérifiez que le témoin clignote lentement.


Suivant

- **Wenn die Anzeige nicht blinks oder schnell blinks**
(2 Mal pro Sekunde):

- Halten Sie die Pairing-Taste 7 bis 10 Sekunden lang gedrückt: Die LED erlischt und blinks dann langsam (1 Mal alle 3 Sekunden): Das WiFi-Modul ist bereit, im **AP-Modus** verbunden zu werden:



- Klicken Sie dann auf "EZ-Modus" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie den **AP-Modus**:

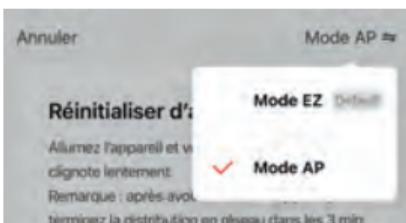

• Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- bestätigen Sie den Status der Anzeige und klicken Sie dann auf **Weiter**:

Die SEDEA Home-App startet dann eine Suche nach einem Gerät in Ihrem Netzwerk. Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden und mit Ihrem SEDEA Home -Konto verknüpft :



Sobald Sie eingeloggt sind, bestätigen Sie das Hinzufügen des neuen Geräts und entdecken Sie alle seine Funktionen, indem Sie auf das Gerät in der SEDEA Home App klicken!

5/ Wie kann ich das Mikromodul zurücksetzen?

5.1. Schritt 1: Zurücksetzen des Geräts mit der Taste Pairing des Mikromoduls

Halten Sie die Pairing-Taste etwa 7 bis 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Modul stoppt und dann blinkt. Das Modul wird zurückgesetzt.

5.2 Schritt 2: Löschen des Geräts aus dem SEDEA Home-Konto

a. Öffnen Sie die SEDEA Home-Anwendung und klicken Sie dann auf das entsprechende Gerät (Micro WiFi-Modul).

b. Wenn Sie sich auf dem Bildschirm des Geräts befinden, klicken Sie auf das "Bleistift"-Symbol in der oberen rechten Ecke des Smartphone-Bildschirms, um zu den Einstellungen zu gelangen

c. Klicken Sie unten auf der Seite auf "Gerät entfernen" und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät und seine Daten zu entfernen.

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour.

Enlevez l'appareil



FAQ et commentaires

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Déconnecter l'appareil

Déconnecter l'appareil et vider ses données

Annuler



μ

Konstruktion des Ein-/Ausschalters: Micro-Ecart /
Micro-Disconnect

V~

Dieses Symbol bedeutet, dass die Spannung in Wechselvolt
angegeben wird.

L

Platzierung Phasendraht

N

Platzierung des Neutralleiters



Bedeutet, dass das Produkt ausschließlich in Innenräumen
verwendet werden darf.

Sicherheitsempfehlungen



Warnung: Achtung, Stromschlaggefahr. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren.



- Kein Teil dieses Geräts kann vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Personal durchführen.
- Bevor Sie das Lichtsteuerungsmodul anschließen, vergewissern Sie sich, dass die elektrische Spannung an Ihrem Wohnort mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Arbeiten Sie sicher, wenn Sie die Klemmen des Moduls an Ihr Stromnetz anschließen: Stellen Sie den Fehlerstromschutzschalter für die Beleuchtung, die Sie ändern möchten, auf "Aus" und schalten Sie ihn wieder ein, wenn Sie den Anschluss des Moduls beendet haben.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Steuermodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Stellen Sie das Steuermodul nicht in die Nähe einer Wärmequelle oder eines Heizkörpers oder an einen anderen Ort, an dem hohe Temperaturen herrschen.
- Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände, um an das Innere des Steuermoduls zu gelangen.
- Stoßen Sie das Modul nicht an oder setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Steuergerät ungewöhnlich funktioniert, insbesondere wenn es Geräusche oder Gerüche von sich gibt, die Sie für ungewöhnlich halten, schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter für den Beleuchtungsteil, der vom Steuergerät gesteuert wird, auf "Aus".

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Inbouw Wi-Fi module voor verlichting

no-531410-2211



NL

Lees en bewaar deze instructies voor de levensduur van het apparaat, zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen.



Recycling

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de accessoires of de documentatie geeft aan dat het product voldoet aan de EU-richtlijn 2012/19/EU. Dit betekent dat noch het product, noch de gebruikte elektronische accessoires met het overige huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Gelieve uw gebruikte producten en accessoires te scheiden van ander afval. Door uw oude product op een verantwoorde manier weg te gooien, beschermt u uw gezondheid en het milieu en bevordert u de recycling van het materiaal waarvan het is gemaakt op een duurzame manier. Mensen wordt aangeraden contact op te nemen met hun lokale autoriteiten voor informatie over de procedures en inzamelpunten voor het recyclen van deze producten.

Garantie

De garantie voor uw apparaat en zijn accessoires voldoet aan de wettelijke bepalingen op het moment van aankoop. Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn ten minste gedurende de garantieperiode verkrijgbaar.



Verklaring van overeenstemming

Ondergetekende, SEDEA, verklaart dat de radioapparatuur van het type Wi-Fi inbouwverlichtingsmodule in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op onze website door de productreferentie in te voeren in de zoekbalk van onze technische ondersteuning: <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

Adres

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedea.fr

1) Download de SEDEA Home-toepassing

Download de SEDEA Home applicatie die beschikbaar is op Google Play en op de App store :



Merk op dat wanneer u het opstart, u gevraagd kan worden om installatie van onbekende bronnen toe te staan, als dit het geval is, gelieve uw telefoon dienovereenkomstig te configureren.

Als u geen toegang hebt tot de Playstore, scan dan de QR-code hieronder om het applicatiebestand naar uw Android-telefoon te downloaden.



2) Een SEDEA Home-account aanmaken

Om uw SEDEA Home-account aan te maken, kunt u uw e-mailadres of uw mobiele nummer gebruiken. Ter verificatie van uw e-mailadres of telefoonnummer krijgt u een code toegestuurd en moet u een wachtwoord aanmaken om het aanmaken van uw account te voltooien.



3) Verbindingen

1/ Veiligheidsinstructies

RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK

ZORG ERVOOR DAT DE STROOMVOORZIENING VÓÓR DE INSTALLATIE IS UITGESCHAKELD OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.




Schakel de stroomtoevoer direct uit via de elektriciteitskast om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Deze micromodule is ontworpen voor gebruik onder spanning, onjuiste installatie kan leiden tot brand of elektrische schokken. Als u niet vertrouwd bent met elektrische installaties, raadpleeg dan een vakman. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de installatie-instructies voor dit apparaat. Schakel de voeding uit voordat u werkzaamheden verricht en breng geen wijzigingen aan als de LED brandt.


2/ Uitschakelen van de stroom

Zoek de stroomonderbreker die overeenkomt met de lamp die u wilt bedienen in uw elektriciteitskast en schakel deze uit. Controleer of de stroom is uitgeschakeld door de stroomschakelaar enkele malen om te draaien: als de lamp niet meer brandt, kunt u naar de volgende stap gaan.

**Stroomonderbrekers
(elektrische inlaten)**

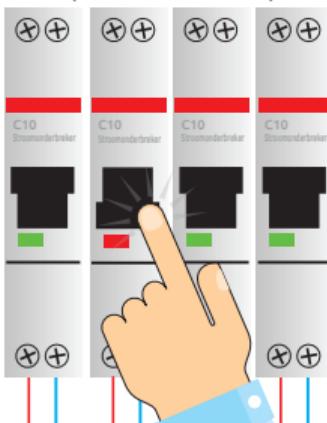

3/ingangen/uitgangen van de micromodule

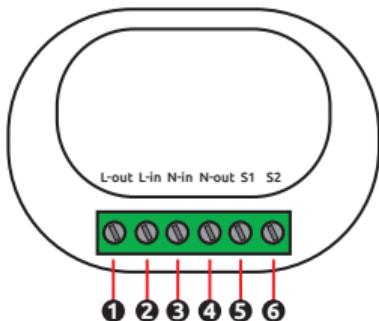


- 1/ **L-out** : Fase-uitgang
- 2/ **L-in** : Fase-ingang
- 3/ **N-in** : Neutrale ingang
- 4/ **N-out** : Fase-uitgang
- 5/ **S1** : Schakelaaringang
- 6/ **S2** : Schakelaaringang

WAARSCHUWING: het gebruik van LED-lampen of lampen met een vermogen van minder dan 5W moet "compatibel met een dimmer" zijn, anders moet er een antiflikkermodule (condensator) aan de lamp worden toegevoegd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voeding : 85-250V ~ 50/60Hz
- Maximaal ondersteund vermogen : 16A ou 2500W
- WiFi standaard : 802.11 b/g/n (HT20) / 802.11n (HT40)
- WiFi-frequentieband :
 - 802.11 b/g/n (HT20) : 2412 ~ 2472 MHz
 - 802.11n (HT40) : 2422 ~ 2462 MHz
- Maximaal uitgezonden vermogen : 57.81 mW e.i.r.p
- Bedrijfstemperatuur : 0°C +55°C

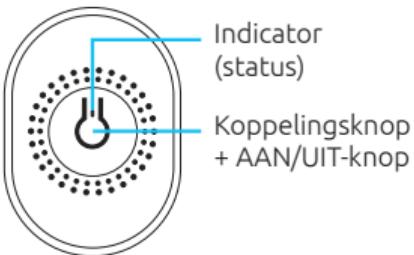

Draai de klemmen stevig (maar niet met kracht) vast. Wij bevelen aan dat eenaderige stijve kabels de voorkeur genieten boven meeraderige flexibele kabels. Wanneer u kabels met meerdere draden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat "losse" draden geen kortsluiting veroorzaken met naburige klemmen.

LET OP: Als u een schakelaar wilt aansluiten, moet deze worden aangesloten tussen de klemmen S1 en S2; noch de schakelaar, noch de ingangen S1 of S2 mogen op de nul of de fase worden aangesloten! Het niet in acht nemen van deze regel leidt tot onherstelbare schade aan de module en valt niet onder de garantie.

Op de ingangen S1 en S2 hoeft geen schakelaar te worden aangesloten.

De voeding van de module moet worden beschermd door een stroomonderbreker van 16A of lager, afhankelijk van de te besturen apparatuur en de gebruikte kabeldoorsnede.

4/Principeschema's

4.1/ Aansluiting zonder schakelaar

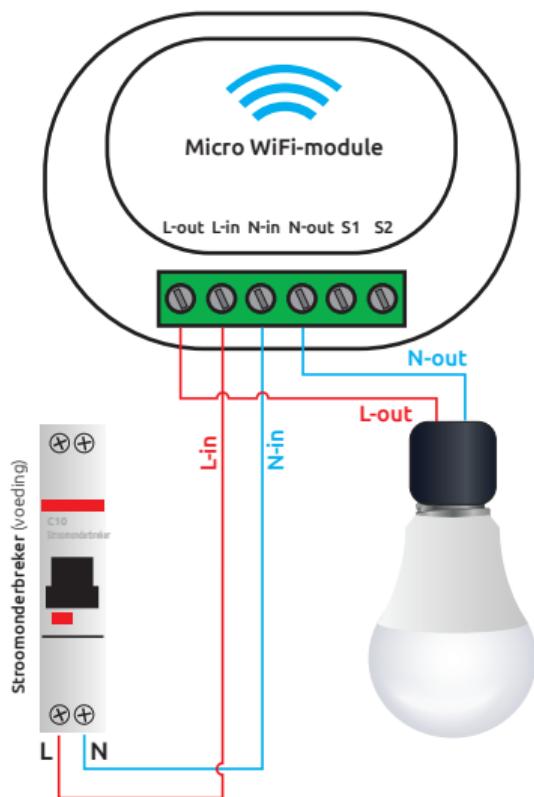


DIAGRAM 1



WiFi-signal (verbinding van de micromodule met de internetbox)

4.2/Aansluiting met 1 schakelaar

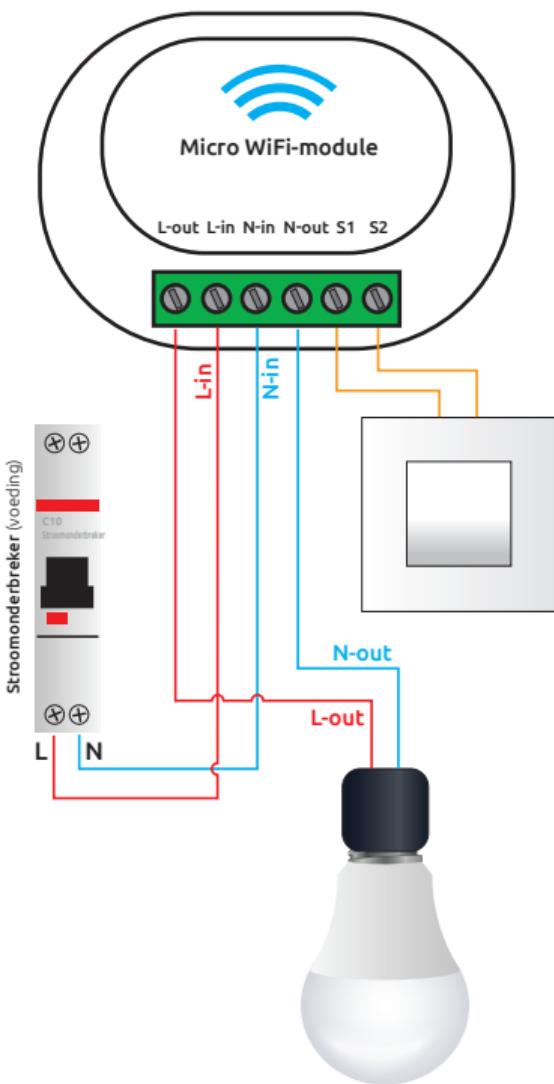


DIAGRAM 2

4.3/Aansluiting met 2 schakelaars

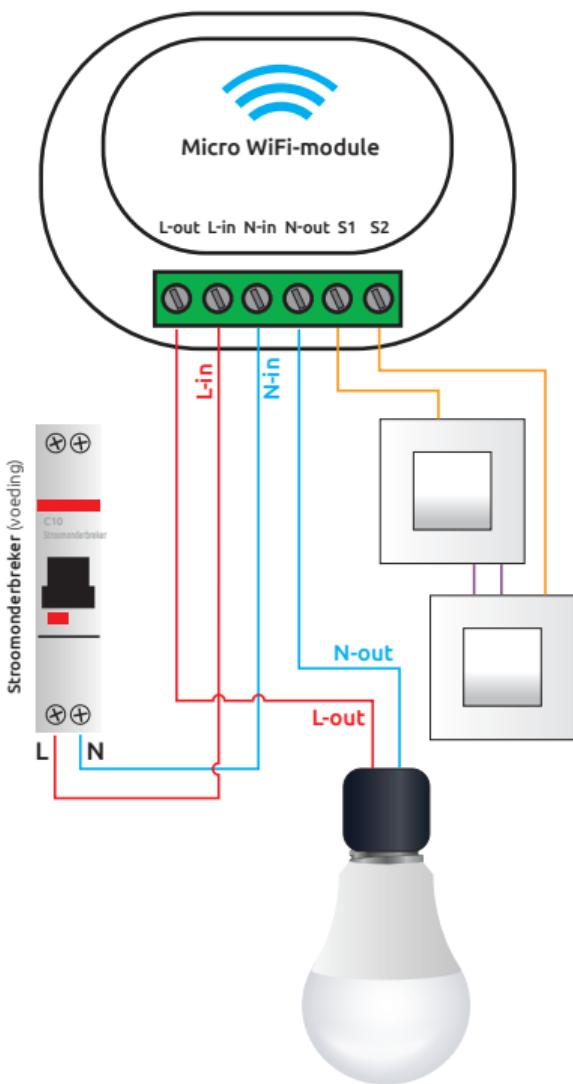


DIAGRAM 3

4.4/Snelle aansluiting

Plaatsing van de module in een traditioneel aansluitschema met schakelaar

Het aansluiten van één of twee schakelaars in de schema's 2 en 3 (zie vorige bladzijden) vereist een wijziging van de bestaande bedrading. Diagram 4 hieronder geeft weer wat u waarschijnlijk in huis heeft:

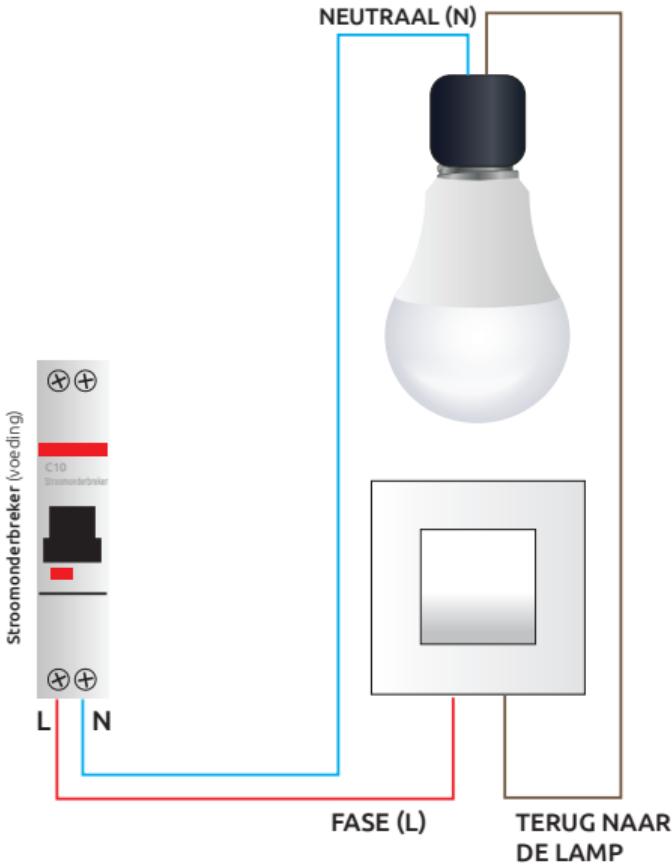


DIAGRAM 4

(traditionele bedrading)

De onderstaande schema's 5 en 6 laten zien hoe u de Wi-Fi-module kunt plaatsen zonder de bedrading te wijzigen: (deze optie wordt voorgesteld om het aansluiten van de module te vergemakkelijken; in dit geval heeft uw schakelaar geen functie meer en moet hij permanent ingeschakeld blijven om de module van stroom te voorzien).

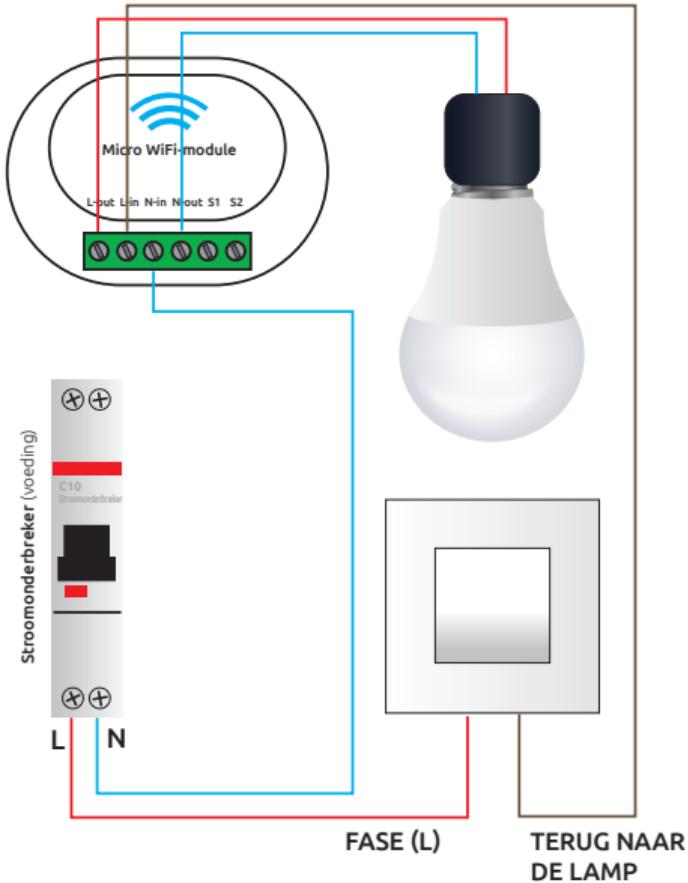


DIAGRAM 5

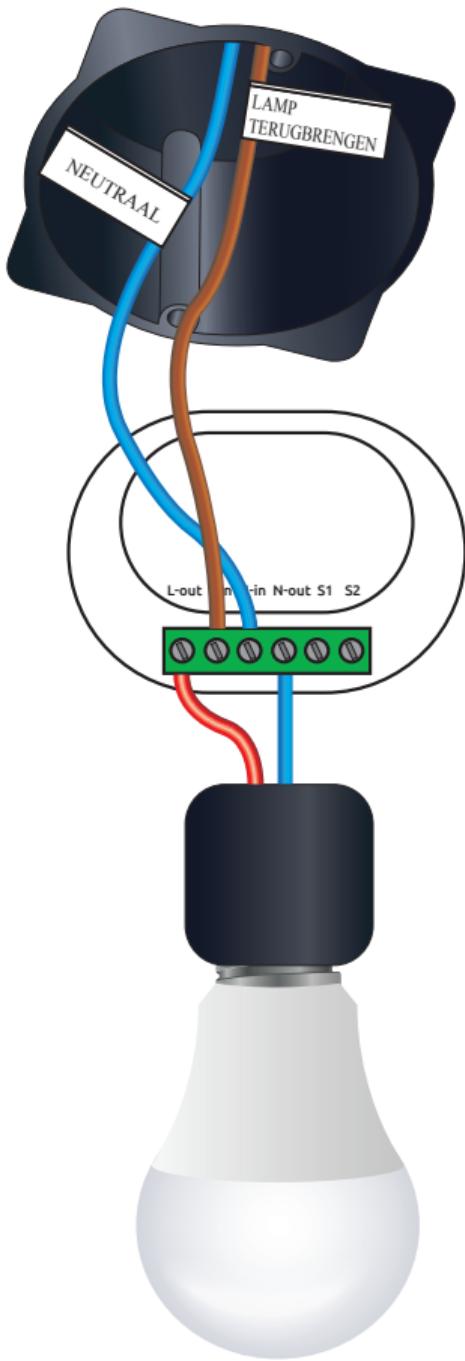



DIAGRAM 6

4/Connecteer de module met de internet box (WiFi verbinding)

1. Open de toepassing en klik op de + rechtsboven in het scherm.



Vervolgens wordt u geadviseerd de installatiewizard te volgen die op uw smartphone wordt weergegeven.

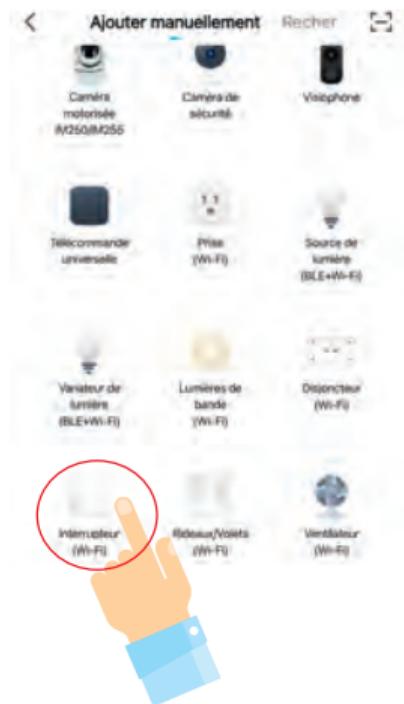

2. Selecteer het "WiFi switch" apparaat uit de lijst:

3. Voer het wachtwoord van uw WiFi-netwerk in wanneer daarom wordt gevraagd. (2,4GHz WiFi-netwerk waarmee uw smartphone is verbonden)




LET OP: Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met een 2,4 GHz WiFi-band voordat u de verbindingsprocedure start. Het apparaat is alleen compatibel met een 2,4 GHz WiFi-band.

Als uw router (internetbox) zowel de 2,4 GHz- als de 5 GHz-band ondersteunt, maar er slechts één WiFi-netwerknaam wordt weergegeven, ga dan naar de configuratiepagina van de box of raadpleeg uw serviceprovider om de instellingen te wijzigen.


- 4. Schakel na controle van de bedrading de micromodule in (schakel de stroomtoevoer vanaf het elektrische paneel weer in):
- **Aansluitmethode 1: EZ-modus** (standaard / aanbevolen)
- **Controleer of het lampje snel knippert** (2 keer per seconde)
- **Zo ja**, vink het vakje aan en klik op **volgende**:



- **Als het lampje niet of langzaam knippert** (eens in de 3 seconden) :

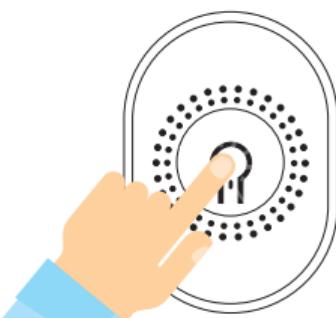


- houd de koppelingsknop 7 tot 10 seconden ingedrukt: het lampje gaat uit en knippert vervolgens snel (2 keer per seconde): de WiFi-module is klaar om in **EZ-modus** te worden aangesloten: bevestig de status van het lampje en klik vervolgens op **Volgende**.

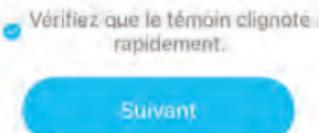


De SEDEA Home-toepassing zoekt naar een apparaat in uw netwerk. Zodra het apparaat is herkend, wordt het verbonden met het Wi-Fi-netwerk en gekoppeld aan uw SEDEA Home-account:



Eenmaal aangesloten kunt u de toevoeging van het nieuwe apparaat valideren en alle functies ervan ontdekken door op het apparaat te klikken in de SEDEA Home-toepassing!

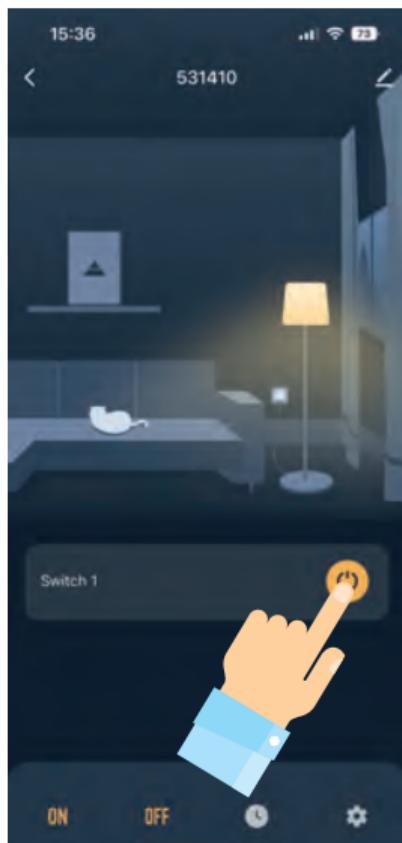

- **Verbindingsmethode 2: AP-modus**
- **Controleer of het lampje langzaam knippert** (om de 3 seconden)
- **Zo ja**, vink het vakje aan en klik op **volgende**:

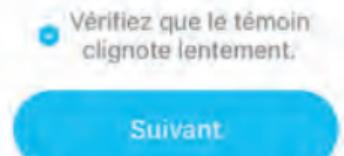


- **Als het lampje niet of snel knippert** (2 keer per seconde) :



- houd de koppelingsknop 7 tot 10 seconden ingedrukt: het lampje gaat uit en knippert dan langzaam (om de 3 seconden): de WiFi-module is klaar om in **AP-modus** te worden aangesloten:

- Klik dan op "**EZ Mode**" rechtsboven in het scherm en kies de AP modus:

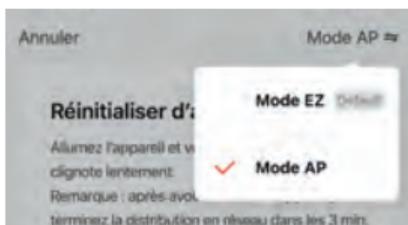

• Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- bevestig de status van het lampje en klik dan op **volgende**

De SEDEA Home-toepassing zoekt naar een apparaat in uw netwerk. Zodra het apparaat is herkend, wordt het verbonden met het Wi-Fi-netwerk en gekoppeld aan uw SEDEA Home-account:



Eenmaal aangesloten kunt u de toevoeging van het nieuwe apparaat valideren en alle functies ervan ontdekken door op het apparaat te klikken in de SEDEA Home-toepassing!

5/ Hoe reset ik de micromodule?

5.1. Stap 1: Reset het apparaat met de koppelingsknop op de micromodule

Houd de koppelingsknop ongeveer 7-10 seconden ingedrukt totdat de module stopt en vervolgens knippert. De module is gereset.

5.2 Stap 2: Verwijder het apparaat uit het SEDEA Home-account

a. Open de SEDEA Home-toepassing en klik op het apparaat (Micro WiFi-module)

b. Eenmaal op het scherm van het toestel, klik op het "potlood" symbool rechtsboven in het scherm van de smartphone om de instellingen te openen.

c. Klik onderaan de pagina op "Apparaat verwijderen" en volg de instructies om het apparaat en zijn gegevens te verwijderen

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour.

Enlevez l'appareil



FAQ et commentaires

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Déconnecter l'appareil

Déconnecter l'appareil et vider ses données

Annuler



μ

Aan/uit schakelaar constructie: Micro schakelaar /
Micro ontkoppeling

V~

Dit symbool betekent dat de spanning wordt uitgedrukt in
wisselspanning.

L

Plaats van de fasedraden

N

Plaats van de neutrale draad



Betekent dat het product alleen binnenshuis mag worden
gebruikt.

Veiligheidsaanbevelingen



Waarschuwing: Let op, risico op elektrische schokken,
probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren.



- Geen enkel onderdeel van dit apparaat kan door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Controleer voordat u de lichtregelmodule aansluit of de spanning in uw huis overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat.
- Werk veilig bij het aansluiten van de klemmen van de module op uw elektriciteitsnet: zet de aardlekschakelaar van de verlichting die u wilt aanpassen in de stand "Uit" en stel hem opnieuw in wanneer u klaar bent met het aansluiten van de module.
- Dompel de bedieningsmodule niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats de regelmodule niet in de buurt van een warmtebron of radiator of op een andere plaats waar de temperatuur hoog is.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen om bij de binnenkant van de bedieningsmodule te komen.
- Sla niet op de module en stel deze niet bloot aan sterke schokken.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij van tevoren toezicht of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als de regelmodule op een ongewone manier werkt, vooral als hij geluiden of geuren produceert die u abnormaal lijken, zet dan de aardlekschakelaar van het verlichtingsgedeelte dat door de module wordt beheerd op de stand "Off", koppel vervolgens de regelmodule los en laat hem door een gekwalificeerde reparateur onderzoeken.

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Modulo da incasso Wi-Fi
per illuminazione
no-531410-2211



IT

Leggere e conservare queste istruzioni per tutta la durata del dispositivo, in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.

Riciclaggio

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o sulla documentazione indica che il prodotto è conforme alla Direttiva UE 2012/19/UE. Ciò significa che né il prodotto né i suoi accessori elettronici usati possono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Si prega di separare i prodotti e gli accessori usati dagli altri rifiuti. Smaltire i vecchi prodotti in modo responsabile significa proteggere l'ambiente e la salute e promuovere il riciclaggio dei materiali di cui sono fatti, nell'ambito di un processo di sviluppo sostenibile. Si consiglia di contattare le autorità locali per conoscere le procedure e i punti di raccolta per il riciclaggio di questi prodotti.



Garanzia

La garanzia dell'apparecchio e dei suoi accessori è conforme alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'acquisto. I pezzi di ricambio per questo apparecchio sono disponibili almeno per la durata della garanzia.



Dichiarazione di conformità

La sottoscritta SEDEA dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo modulo di illuminazione da incasso Wi-Fi è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile sul nostro sito web inserendo il riferimento del prodotto nella barra di ricerca del nostro supporto tecnico:
<https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>.

Indirizzo

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedea.fr

1) Scaricare l'applicazione SEDEA Home

Scaricate l'applicazione SEDEA Home disponibile su Google Play e App Store:




Si noti che all'avvio potrebbe essere richiesto di consentire l'installazione da fonti sconosciute; in tal caso, configurare il telefono di conseguenza.

Se non avete accesso al Playstore, scansionate il codice QR qui sotto per scaricare il file di installazione dell'applicazione sul vostro telefono Android.



2) Creare un account SEDEA Home

Per creare il vostro account SEDEA Home, potete utilizzare il vostro indirizzo e-mail o il vostro numero di cellulare. Per verificare il vostro indirizzo e-mail o numero di telefono, vi verrà inviato un codice e dovrete creare una password per finalizzare la creazione del vostro account.

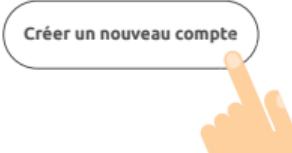

3) Connessioni

1/ Istruzioni di sicurezza

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE SIA DISINSERITA, ALTRIMENTI SI POTREBBERO VERIFICARE SCOSSE ELETTRICHE.



Disattivare l'alimentazione direttamente dalla scatola elettrica per evitare il rischio di scosse elettriche. Questo modulo micro è stato progettato per il funzionamento sotto tensione; un'installazione impropria può provocare incendi o scosse elettriche. Se non vi sentite a vostro agio con le installazioni elettriche, rivolgetevi a un professionista. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali incidenti o danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di installazione di questo apparecchio. Spegnere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento e non apportare modifiche quando il LED è acceso.


2/ Spegnimento dell'alimentazione

Individuare nel quadro elettrico l'interruttore corrispondente alla lampada che si desidera controllare e spegnerlo. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta azionando più volte l'interruttore di corrente: se la lampada non si accende più, si può passare alla fase successiva.

**Interruttori automatici
(prese elettriche)**



3/Ingressi/uscite del micro modulo

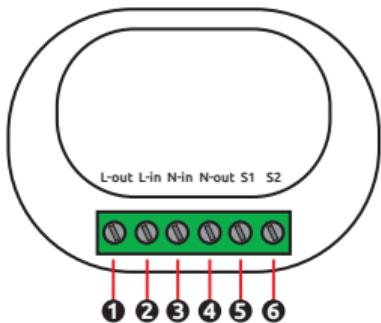


- 1/ **L-out** : Uscita di fase
- 2/ **L-in** : Ingresso di fase
- 3/ **N-in** : Ingresso neutro
- 4/ **N-out** : Uscita di fase
- 5/ **S1** : Ingresso interruttore
- 5/ **S2** : Ingresso interruttore

ATTENZIONE: l'utilizzo di luci LED o di lampadine con potenza inferiore a 5W deve essere "compatibile con il dimmer", altrimenti è necessario aggiungere all'apparecchio un modulo di bypass anti-sfarfallio (condensatore).

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione : 85-250V ~ 50/60Hz
- Potenza massima supportata : 16A ou 2500W
- WiFi standard : 802.11 b/g/n (HT20) / 802.11n (HT40)
- Banda di frequenza WiFi :
 - 802.11 b/g/n (HT20) : 2412 ~ 2472 MHz
 - 802.11n (HT40) : 2422 ~ 2462 MHz
- Potenza massima trasmessa : 57.81 mW e.i.r.p
- Temperatura di funzionamento : 0°C +55°C

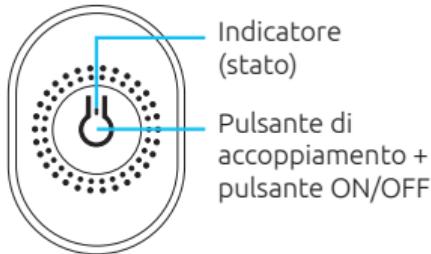

Assicurarsi di serrare saldamente (ma non con forza) i terminali. Si consiglia di preferire i cavi rigidi monofilari ai cavi flessibili multifilari. Quando si utilizzano cavi a più fili, assicurarsi che i fili "sciolti" non creino un cortocircuito con i terminali vicini.

ATTENZIONE: se si desidera collegare un interruttore, questo deve essere collegato tra i morsetti S1 e S2, né l'interruttore né gli ingressi S1 o S2 devono essere collegati al neutro o alla fase! La mancata osservanza di questa regola comporterà danni irreparabili al modulo e non sarà coperta dalla garanzia.

Non è necessario collegare un interruttore agli ingressi S1 e S2.

L'alimentazione del modulo deve essere protetta da un interruttore automatico da 16A o inferiore, a seconda dell'apparecchiatura da ordinare e della sezione dei cavi utilizzati.

4/Schemi di principio

4.1/ Collegamento senza interruttore

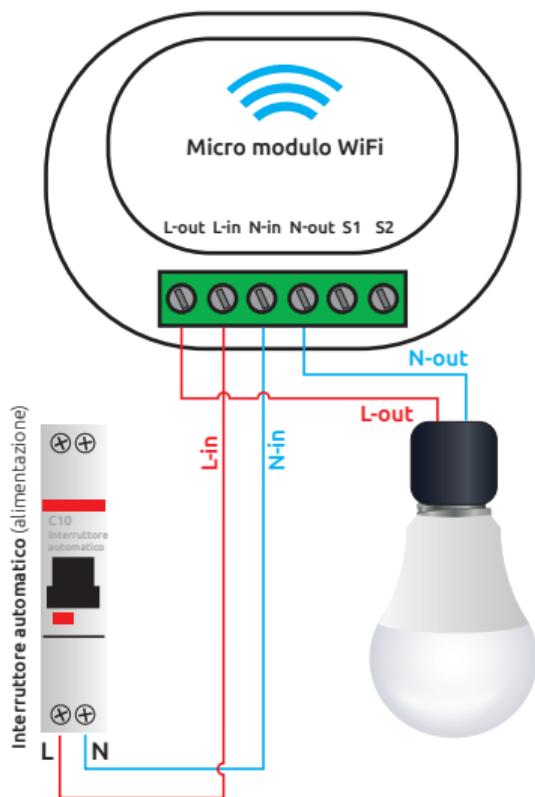


DIAGRAMMA 1



Segnale WiFi (connessione del micromodulo all'internet box)

4.2/ Collegamento con 1 interruttore

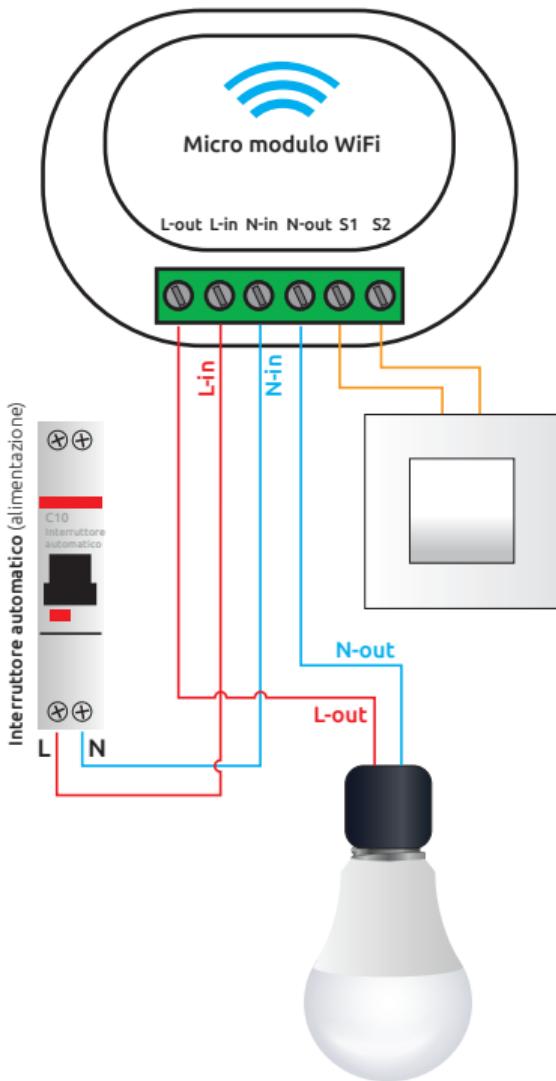


DIAGRAMMA 2

4.3/ Collegamento con 2 interruttore

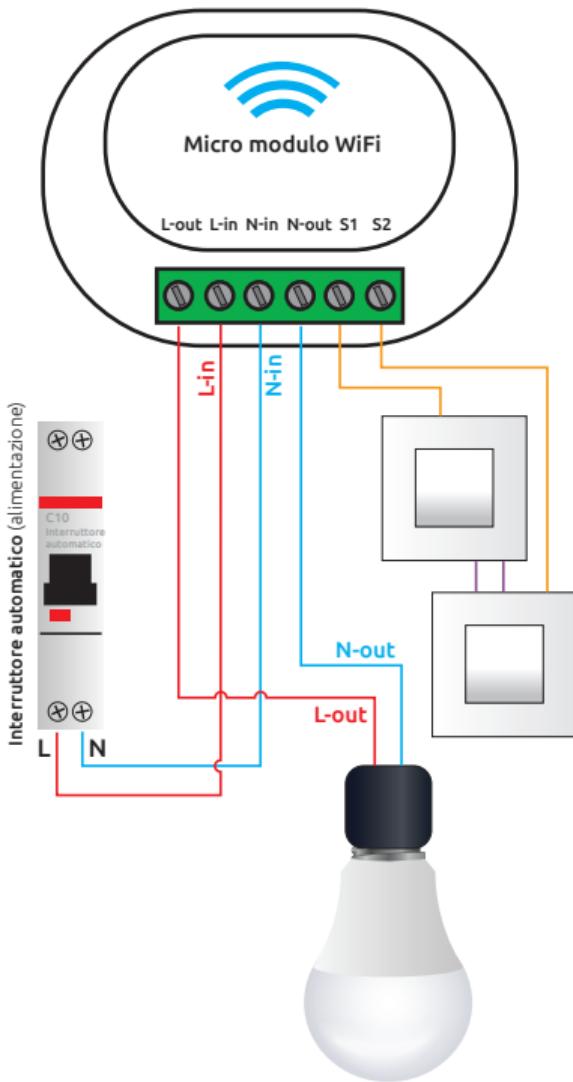


DIAGRAMMA 3

4.4/ Collegamento rapido

Inserimento del modulo in uno schema elettrico tradizionale con interruttore

Il collegamento di uno o due interruttori negli schemi 2 e 3 (vedi pagine precedenti) richiede una modifica del cablaggio esistente. Il diagramma 4 qui sotto rappresenta ciò che probabilmente avete in casa: Il collegamento di uno o due interruttori negli schemi 2 e 3 (vedi pagine precedenti) richiede una modifica del cablaggio esistente. Il diagramma 4 qui sotto rappresenta ciò che probabilmente avete in casa:

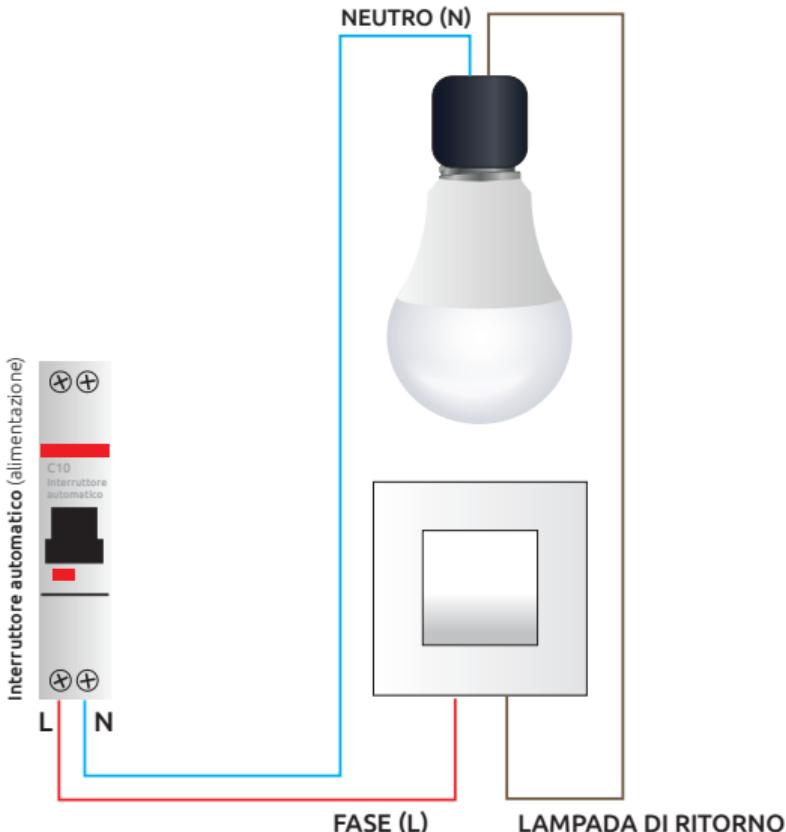


DIAGRAMMA 4
(cablaggio tradizionale)

I seguenti schemi 5 e 6 mostrano come inserire il modulo Wi-Fi senza modificare il cablaggio: (questa opzione è presentata per facilitare il collegamento del modulo; in questo caso l'interruttore non avrà più alcuna funzione e dovrà rimanere permanentemente acceso per alimentare il modulo).

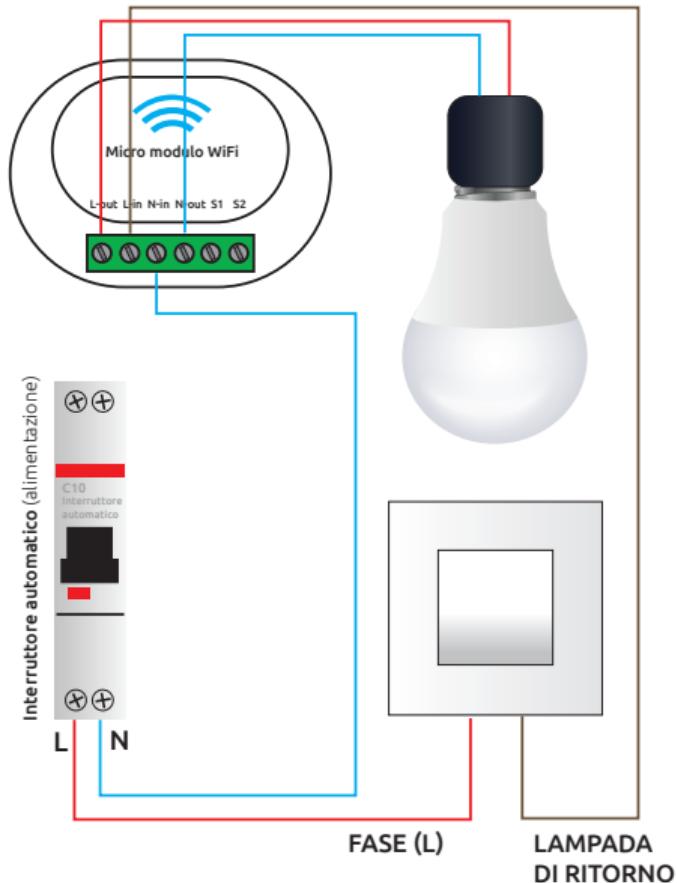


DIAGRAMMA 5

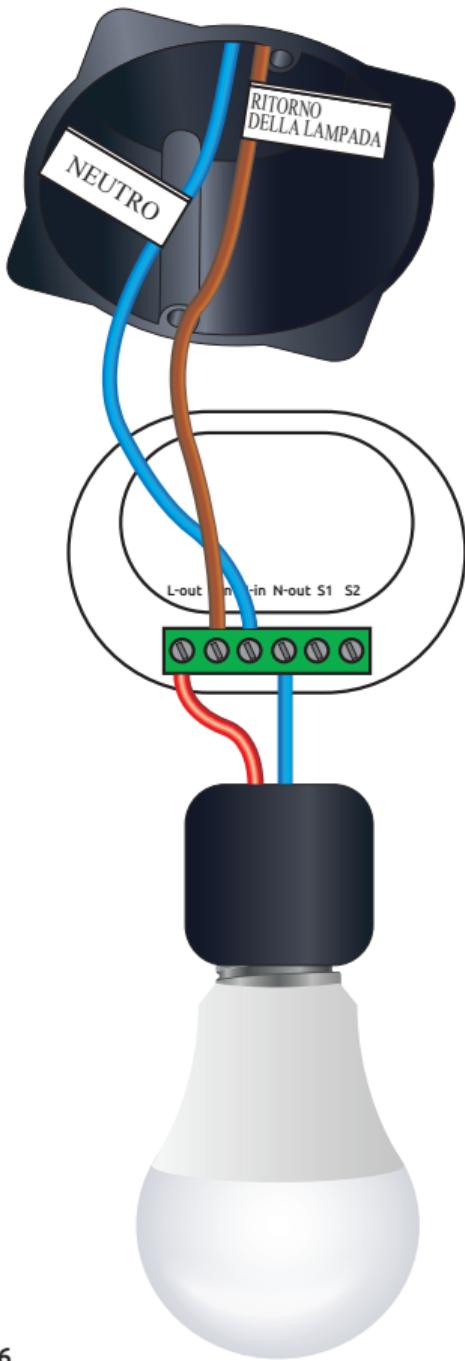


DIAGRAMMA 6

4/Collegare il modulo all'internet box (connessione WiFi)

1. Aprire l'applicazione e fare clic sul simbolo + in alto a destra dello schermo.

Si consiglia quindi di seguire la procedura guidata di installazione visualizzata sullo smartphone.



2. Selezionare il dispositivo "WiFi switch" dall'elenco:


3. Quando viene richiesto, inserire la password della rete WiFi. (rete WiFi a 2,4 GHz a cui è collegato lo smartphone)



ATTENZIONE: prima di iniziare la procedura di connessione, accertarsi che lo smartphone sia collegato a una banda WiFi a 2,4 GHz. Il dispositivo è compatibile solo con una banda WiFi di 2,4 GHz.

Se il router (internet box) supporta entrambe le bande 2,4 GHz e 5 GHz, ma viene visualizzato solo un nome di rete WiFi, accedere alla pagina di configurazione del box o consultare il provider di servizi per modificare le impostazioni.


- 4. Dopo aver controllato il cablaggio, accendere il micro modulo (riattivare l'alimentazione dal quadro elettrico):
- **Metodo di connessione 1: modalità EZ**
(predefinita / consigliata)
- **predefinita / consigliata**
(predefinita / consigliata)
- **In caso affermativo**, selezionare la casella e fare clic su **Avanti**:

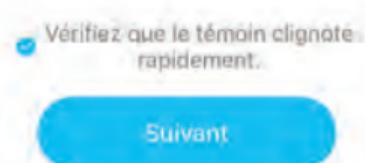

- **Se la spia non lampeggia o lampeggia lentamente**
(una volta ogni 3 secondi) :




- tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 7-10 secondi:
la luce si spegne e poi lampeggia rapidamente (2 volte al secondo):
il modulo WiFi è pronto per essere collegato in **modalità EZ**:
confermare lo stato della luce e cliccare su **avanti**.

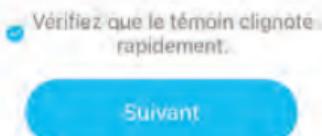

L'applicazione SEDEA Home cercherà un dispositivo sulla rete.
Una volta riconosciuto, il dispositivo viene connesso alla rete
Wi-Fi e associato all'account SEDEA Home:



Una volta collegato, convalidate l'aggiunta del nuovo dispositivo e scoprite tutte le sue funzioni cliccando sul dispositivo nell'applicazione SEDEA Home!

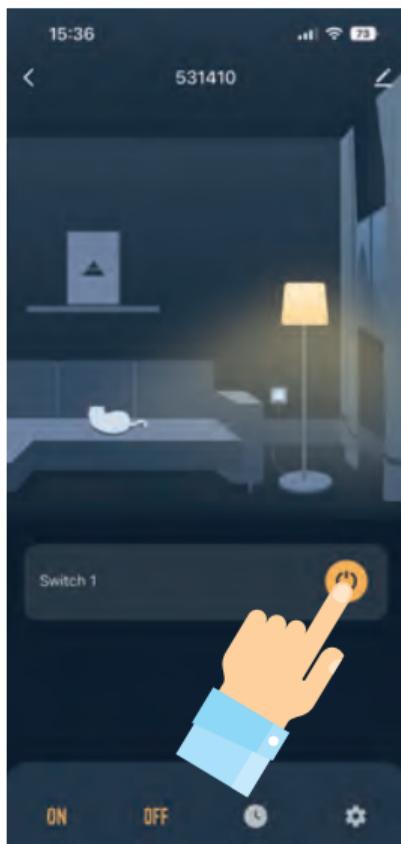


- **Modo di connessione 2: modalità AP**
- **Verificare che la spia lampeggi lentamente** (una volta ogni 3 secondi)
- **In caso affermativo**, selezionare la casella e fare clic su **Avanti:**


 Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- **Se la luce non lampeggia o lampeggia rapidamente** (2 volte al secondo) :

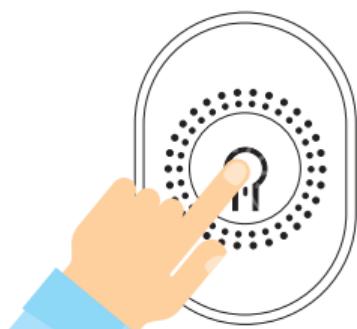

- tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 7-10 secondi: la luce si spegne e poi lampeggia lentamente (una volta ogni 3 secondi): il modulo WiFi è pronto per essere collegato in **modalità AP**:

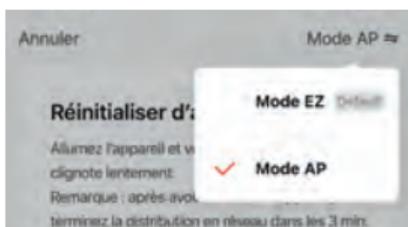

- Quindi fare clic su "Modalità EZ" in alto a destra dello schermo e scegliere la **modalità AP**:

 Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- confermare lo stato della luce e cliccare su **Avanti:**

L'applicazione SEDEA Home cercherà un dispositivo sulla rete. Una volta riconosciuto, il dispositivo viene connesso alla rete Wi-Fi e associato all'account SEDEA Home:



Una volta collegato, convalidate l'aggiunta del nuovo dispositivo e scoprirete tutte le sue funzioni cliccando sul dispositivo nell'applicazione SEDEA Home!

5/ Come si resetta il modulo micro?

5.1. Passo 1: resettare il dispositivo con il pulsante di accoppiamento sul micro modulo

Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per circa 7-10 secondi fino a quando il modulo si ferma e lampeggia. Il modulo viene resettato.

5.2 Passo 2: Eliminare il dispositivo dall'account SEDEA Home

- a. Aprire l'applicazione SEDEA Home e fare clic sul dispositivo (modulo Micro WiFi).
- b. Una volta sullo schermo del dispositivo, fare clic sul simbolo della "matita" in alto a destra dello schermo dello smartphone per accedere alle impostazioni.
- c. In fondo alla pagina, fare clic su "Rimuovi dispositivo" e seguire le istruzioni per rimuovere il dispositivo e i suoi dati.

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour.

Enlevez l'appareil



FAQ et commentaires

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Déconnecter l'appareil

Déconnecter l'appareil et vider les données

Annuler



μ Struttura dell'interruttore On/Off:
microinterruttore / microsezionatore

V~ Questo simbolo significa che la tensione è espressa in volt alternati

L Posizione dei fili di fase

N Posizione del filo neutro



Significa che il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.

Raccomandazioni di sicurezza



Attenzione: Attenzione, rischio di scosse elettriche, non tentare di aprire l'unità o di ripararla da soli.



- Nessuna parte di questo apparecchio può essere riparata o sostituita dall'utente. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- Prima di collegare il modulo di controllo della luce, accertarsi che la tensione dell'abitazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta del dispositivo.
- Lavorare in sicurezza quando si collegano i terminali del modulo alla rete elettrica: posizionare l'interruttore differenziale dell'illuminazione che si desidera modificare su "Off" e ripristinarlo una volta terminato il collegamento del modulo.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il modulo di controllo in acqua o altri liquidi.
- Non collocare il modulo di controllo vicino a una fonte di calore o a un radiatore o in qualsiasi altro luogo in cui la temperatura sia elevata.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti per accedere all'interno del modulo di controllo.
- Non colpire il modulo e non sottoporlo a forti urti.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o di persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto una precedente supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Se il modulo di controllo funziona in modo insolito, soprattutto se emette suoni o odori che vi sembrano anomali, mettete l'interruttore differenziale della parte di illuminazione gestita dal modulo in posizione "Off", quindi scollegate il modulo di controllo e fatelo esaminare da un riparatore qualificato.

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Módulo empotrable Wi-Fi para iluminación
no-531410-2211



ES

Lea y conserve estas instrucciones durante toda la vida útil del aparato para poder consultarlas en cualquier momento.



Reciclado

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus accesorios o documentación indica que el producto cumple con la Directiva de la UE 2012/19/UE. Esto significa que ni el producto ni sus accesorios electrónicos usados pueden eliminarse con otros residuos domésticos. Separe los productos y accesorios usados del resto de residuos. Al deshacerse de su antiguo producto de forma responsable, protegerá el medio ambiente y su salud, y fomentará el reciclaje del material con el que está fabricado como parte de un proceso de desarrollo sostenible. Se aconseja a las personas que se pongan en contacto con las autoridades locales para informarse sobre los procedimientos y puntos de recogida para reciclar estos productos.

Garantía

La garantía de su aparato y sus accesorios se ajusta a las disposiciones legales vigentes en el momento de la compra. Las piezas de repuesto para este aparato están disponibles al menos durante el periodo de garantía.



Declaración de conformidad

El abajo firmante, SEDEA, declara que el equipo radioeléctrico del tipo módulo de iluminación empotrado Wi-Fi es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE puede consultarse en nuestro sitio web introduciendo la referencia del producto en la barra de búsqueda de nuestro servicio de asistencia técnica: <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>.

Dirección

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedea.fr

1) Descargue la aplicación SEDEA Home

Descarga la aplicación SEDEA Home disponible en Google Play y en la App store :



Tenga en cuenta que, al iniciarla, es posible que se le pida que permita la instalación desde fuentes desconocidas; si es así, configure su teléfono en consecuencia.

Si no tiene acceso a Playstore, escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación en su teléfono Android.



2) Crear una cuenta SEDEA Home

Para crear su cuenta SEDEA Home, puede utilizar su dirección de correo electrónico o su número de móvil. Para verificar su dirección de correo electrónico o número de teléfono, se le enviará un código y tendrá que crear una contraseña para finalizar la creación de su cuenta.

Créer un nouveau compte



3) Conexiones

1/ Instrucciones de seguridad

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ANTES DE LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DESCONECTADA, DE LO CONTRARIO PODRÍA PRODUCIRSE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.



Desconecte la alimentación directamente de la caja eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Este micromódulo ha sido diseñado para funcionar bajo tensión; una instalación incorrecta puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si no se siente cómodo con las instalaciones eléctricas, consulte a un profesional. No nos hacemos responsables de los accidentes o daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de instalación de este aparato. Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier trabajo y no realice ningún cambio cuando el LED esté encendido.


2/ Desconexión de la alimentación

Identifique en su cuadro eléctrico el disyuntor correspondiente a la lámpara que desea controlar y apáguelo. Asegúrate de que la alimentación está desconectada accionando varias veces el interruptor de corriente: si la lámpara ya no se enciende, puedes pasar al siguiente paso.

Disyuntores
(tomas eléctricas)



3/Entradas/salidas del micromódulo

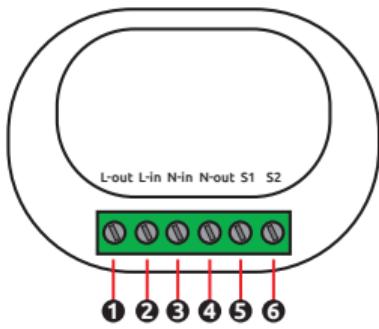

- 1/ **L-out** : Salida de fase
- 2/ **L-in** : Entrada de fase
- 3/ **N-in** : Entrada de neutro
- 4/ **N-out** : Salida de fase
- 5/ **S1** : Entrada de interruptor
- 6/ **S2** : Entrada de interruptor

ADVERTENCIA: el uso de luces LED o bombillas con una potencia inferior a 5W debe ser "compatible con dimmer", de lo contrario se debe añadir un módulo de derivación antiparpadeo (condensador) a la luz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 85-250V ~ 50/60Hz
- Potencia máxima soportada : 16A ou 2500W
- WiFi Estándar : 802.11 b/g/n (HT20) / 802.11n (HT40)
- Banda de frecuencia WiFi :
 - 802.11 b/g/n (HT20) : 2412 ~ 2472 MHz
 - 802.11n (HT40) : 2422 ~ 2462 MHz
- Potencia máxima de transmisión : 57.81 mW e.i.r.p
- Temperatura de funcionamiento : 0°C +55°C



Asegúrese de apretar los terminales con firmeza (pero sin forzarlos). Recomendamos preferir los cables rígidos monocatenarios a los cables flexibles multicatenarios. Cuando utilice cables multifilares, asegúrese de que los hilos "sueltos" no creen un cortocircuito con los terminales vecinos.

ATENCIÓN: Si desea conectar un interruptor, éste debe conectarse entre los terminales S1 y S2, ¡ni el interruptor ni las entradas S1 o S2 deben conectarse a neutro o fase! De lo contrario, el módulo sufrirá daños irreparables que no estarán cubiertos por la garantía.

No es necesario conectar un interruptor a las entradas S1 y S2.

La alimentación del módulo debe estar protegida por un disyuntor de 16 A o inferior en función del equipo que se vaya a controlar y de la sección de los cables utilizados.

4/Diagramas principales

4.1/Conexión sin interruptor

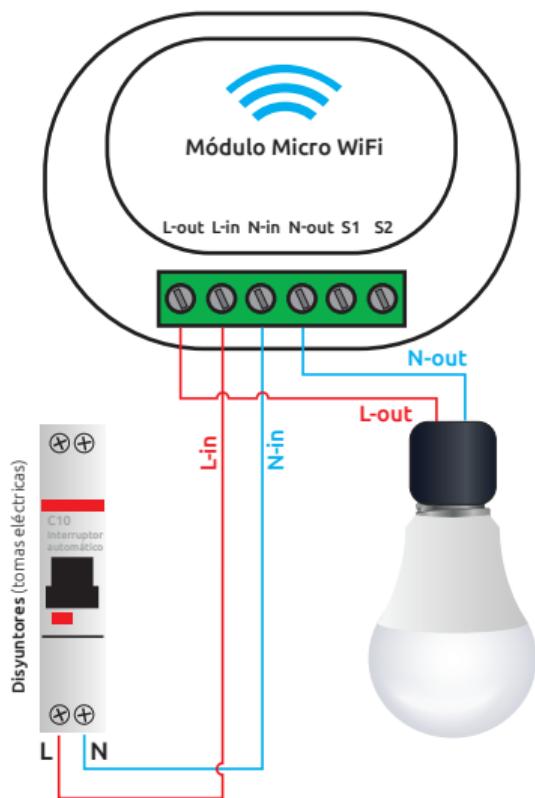


DIAGRAMA 1



Señal WiFi (conexión del micromódulo a la caja de Internet)

4.2/Conexión con 1 interruptor

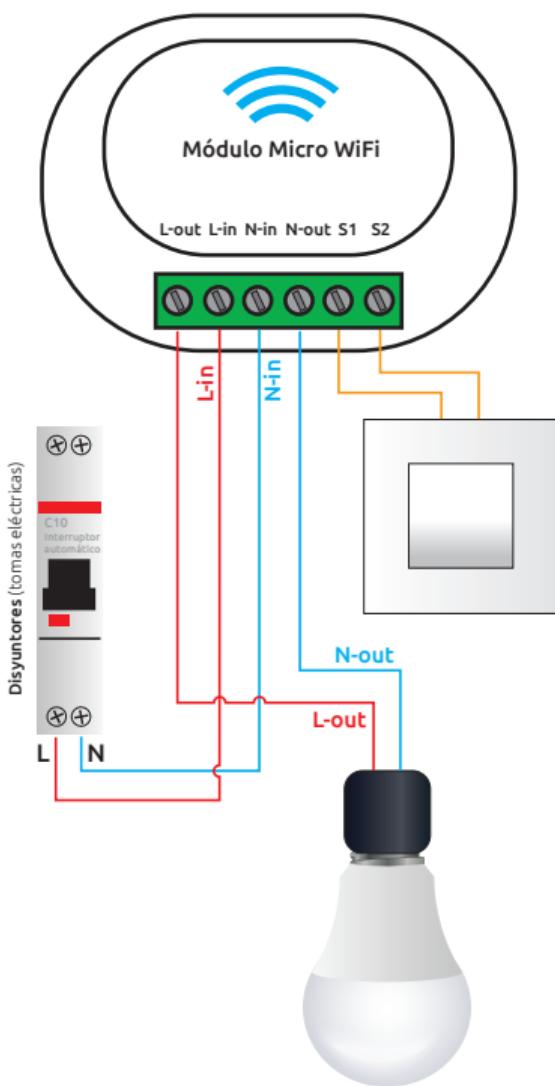


DIAGRAMA 2

4.3/ Conexión con 2 interruptor

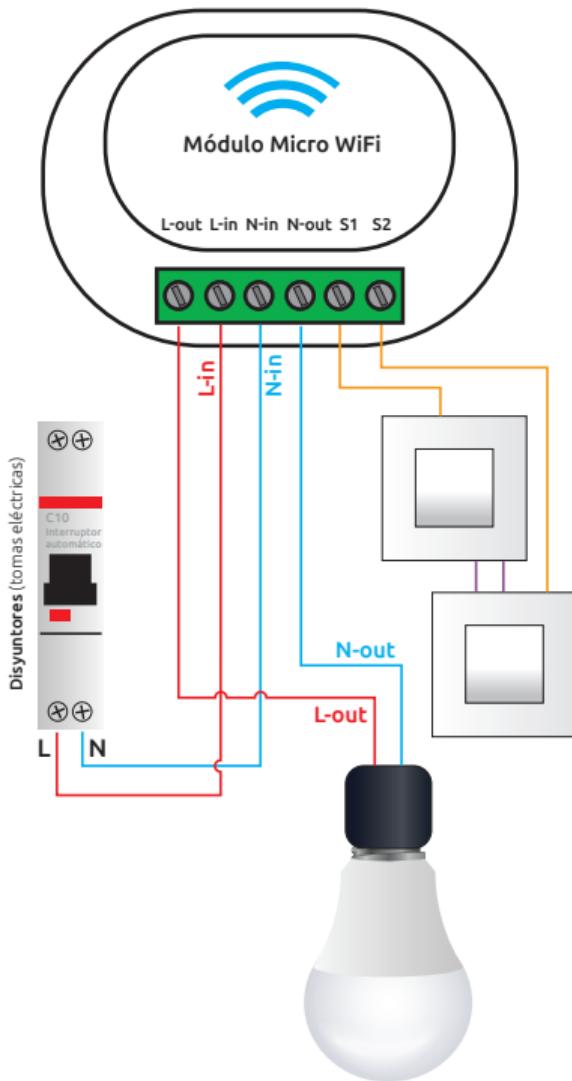


DIAGRAMA 3

4.4/Conexión rápida

Insertion du module dans un schéma de câblage traditionnel avec interrupteur

Inserción del módulo en un esquema eléctrico tradicional con interruptor

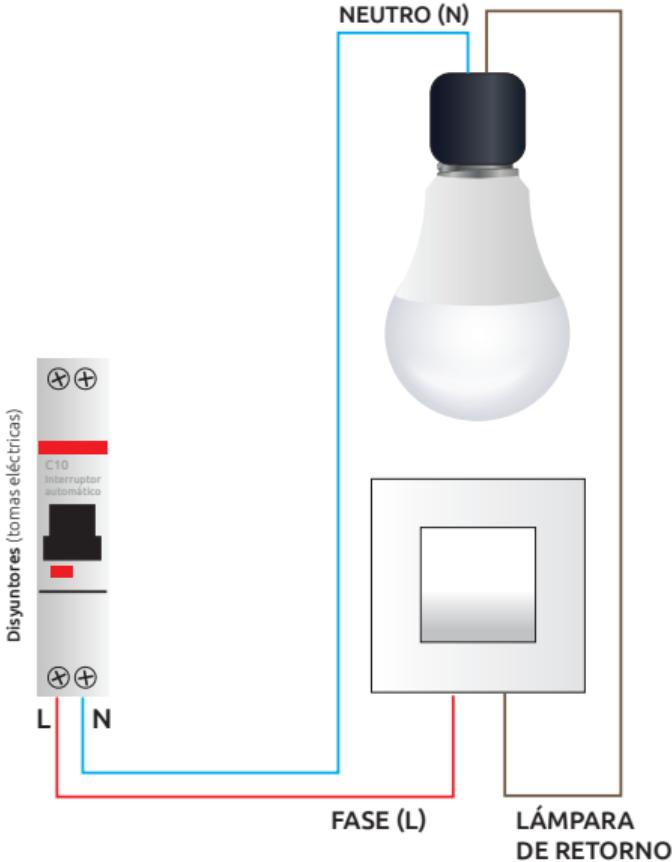


DIAGRAMA 4

(cableado tradicional)

Les schémas 5 et 6 suivants vous présentent comment insérer le module Wi-Fi sans modifier le câblage : (cette option vous est présentée pour faciliter le branchement du module, votre interrupteur n'aura dans ce cas plus de fonction et devra rester allumé en permanence pour que le module soit alimenté).

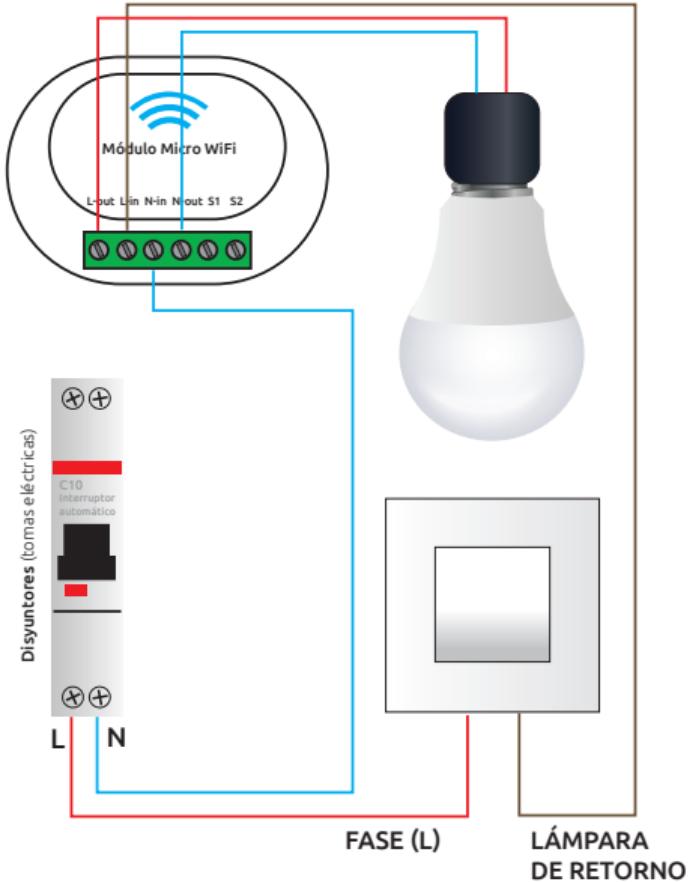


DIAGRAMA 5


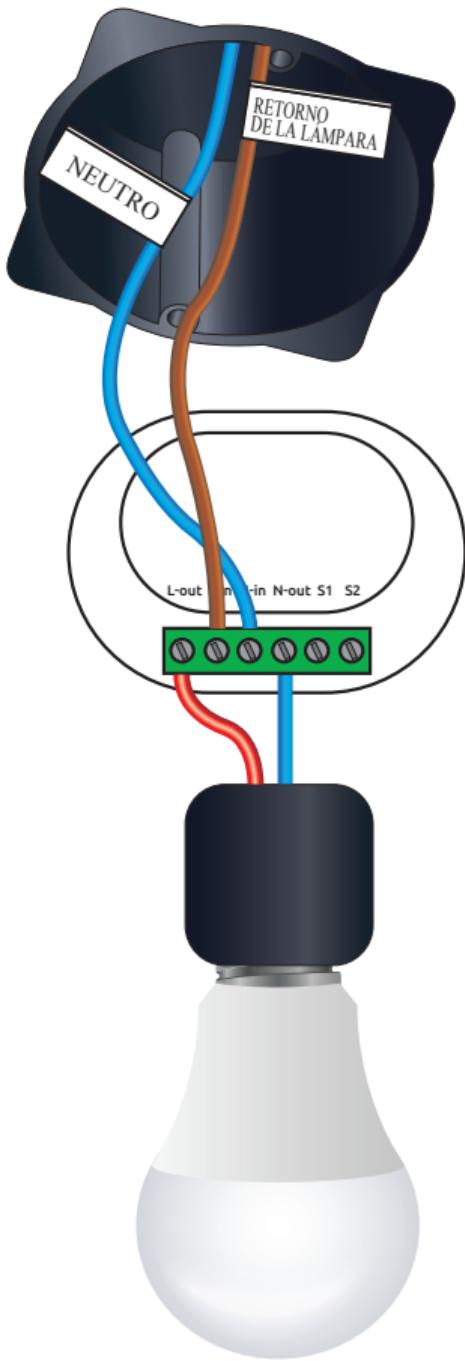


DIAGRAMA 6

4/Conecta el módulo a la caja de Internet (conexión WiFi)

1. Abra la aplicación y pulse el signo + en la parte superior derecha de la pantalla.

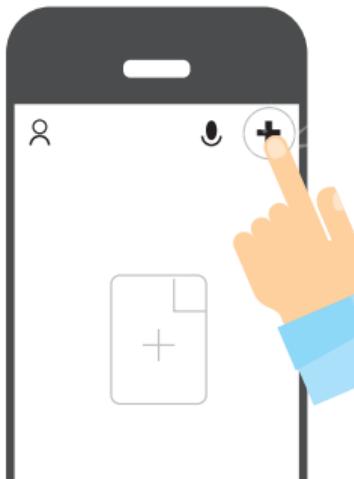

A continuación, se le recomienda que siga el asistente de instalación que aparece en su smartphone.



2. Seleccione el dispositivo "Comutador WiFi" de la lista:

3. Introduzca la contraseña de su red WiFi cuando se le solicite.
(red WiFi de 2,4 GHz a la que está conectado el smartphone)



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que su smartphone está conectado a una banda Wi-Fi de 2,4 GHz antes de iniciar el procedimiento de conexión. El dispositivo sólo es compatible con una banda Wi-Fi de 2,4 GHz.

Si tu router (caja de Internet) admite tanto la banda de 2,4 GHz como la de 5 GHz, pero sólo se muestra un nombre de red Wi-Fi, ve a la página de configuración de la caja o consulta a tu proveedor de servicios para cambiar los ajustes.

- 4. Una vez comprobado el cableado, encienda el micromódulo (reactive la alimentación desde el cuadro eléctrico):
- **Método de conexión 1: Modo EZ**
(por defecto / recomendado)
- **Compruebe que la luz parpadea rápidamente**
(2 veces por segundo)
- **En caso afirmativo**, marque la casilla y haga clic en **siguiente**:

 Vérifiez que le témoin clignote rapidement.

Suivant

- **Si la luz no parpadea o parpadea lentamente** (una vez cada 3 segundos):



- mantenga pulsado el botón de emparejamiento entre 7 y 10 segundos: la luz se apaga y luego parpadea rápidamente (2 veces por segundo): el módulo WiFi está listo para conectarse en **modo EZ**: confirme el estado de la luz y pulse **siguiente**.


 Vérifiez que le témoin clignote rapidement.

Suivant

La aplicación SEDEA Home buscará un dispositivo en su red. Una vez reconocido el dispositivo, se conecta a la red Wi-Fi y se asocia a su cuenta SEDEA Home:



Una vez conectado, valide la incorporación del nuevo dispositivo y descubra todas sus funciones pulsando sobre el dispositivo en la aplicación SEDEA Home.

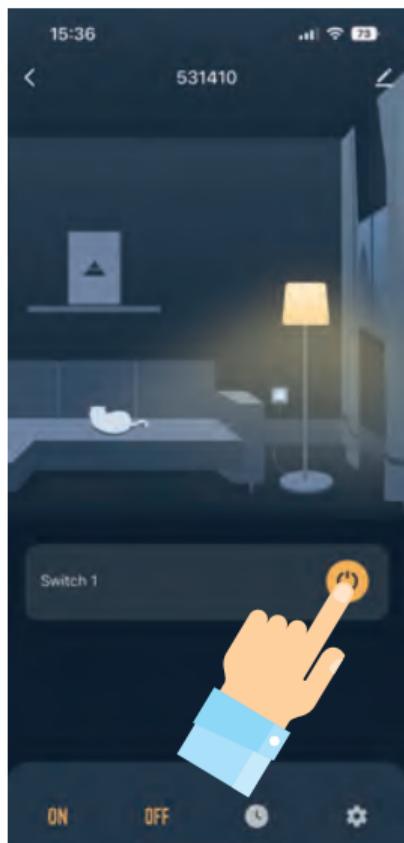


- **Método de conexión 2: modo AP**
- **Compruebe que la luz parpadea lentamente** (una vez cada 3 segundos)
- **En caso afirmativo**, marque la casilla y haga clic en **siguiente:**

 Vérifiez que le témoin clignote lentement.


Suivant

- **Si la luz no parpadea o parpadea rápidamente** (2 veces por segundo) :

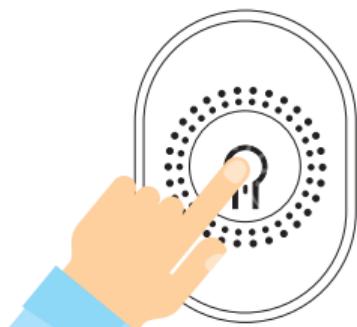

mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 7 a 10 segundos: la luz se apaga y luego parpadea lentamente (una vez cada 3 segundos): el módulo WiFi está listo para conectarse en **modo AP**:

- A continuación, haz clic en "Modo EZ" en la parte superior derecha de la pantalla y elige el **modo AP**:

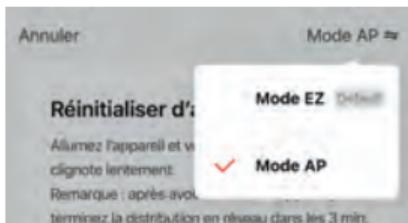

 Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- confirme el estado de la luz y haga clic en **siguiente:**

La aplicación SEDEA Home buscará un dispositivo en su red. Una vez reconocido el dispositivo, se conecta a la red Wi-Fi y se asocia a su cuenta SEDEA Home:



Una vez conectado, valide la incorporación del nuevo dispositivo y descubra todas sus funciones pulsando sobre el dispositivo en la aplicación SEDEA Home.

5/ ¿Cómo reinicio el micromódulo?

5.1. Paso 1: Reiniciar el dispositivo con el botón de emparejamiento del micromódulo.

Mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante unos 7-10 segundos hasta que el módulo se detenga y, a continuación, parpadee. El módulo se reinicia.

5.2 Paso 2: Eliminar el dispositivo de la cuenta SEDEA Home

- a. Abra la aplicación SEDEA Home y haga clic en el dispositivo (módulo Micro WiFi)
- b. Una vez en la pantalla del dispositivo, pulse sobre el símbolo del "lápiz" situado en la parte superior derecha de la pantalla del smartphone para acceder a los ajustes
- c. En la parte inferior de la página, haga clic en "Eliminar dispositivo" y siga las instrucciones para eliminar el dispositivo y sus datos.

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour.

Enlevez l'appareil



FAQ et commentaires

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Déconnecter l'appareil

Déconnecter l'appareil et vider les données

Annuler



μ Construcción del interruptor de encendido/apagado:
Microinterruptor / Microdesconectador

V~ Este símbolo significa que la tensión se expresa en voltios alternos

L Ubicación de los cables de fase

N Ubicación del cable neutro



Significa que el producto sólo puede utilizarse en interiores.

Recomendaciones de seguridad



Advertencia: Precaución, riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir la unidad ni repararla usted mismo.



- Ninguna pieza de este aparato puede ser reparada o sustituida por el usuario. Las reparaciones y el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- Antes de conectar el módulo de control de luz, asegúrese de que la tensión de su vivienda se corresponde con la indicada en la placa de características del aparato.
- Trabaje con seguridad al conectar los bornes del módulo a su red eléctrica: coloque el interruptor diferencial del alumbrado que desea cambiar en posición "Off" y vuelva a colocarlo cuando haya terminado de conectar el módulo.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el módulo de control en agua ni en ningún otro líquido.
- No coloque el módulo de control cerca de una fuente de calor o radiador o en cualquier otro lugar donde la temperatura sea elevada.
- No utilice nunca objetos punzantes para acceder al interior del módulo de control.
- No golpee el módulo ni lo someta a sacudidas fuertes.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones previas sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Si el módulo de control funciona de forma anormal, especialmente si emite sonidos u olores que le parezcan anormales, ponga el interruptor diferencial de la parte de iluminación gestionada por el módulo en la posición "Off", luego desconecte el módulo de control y hágalo examinar por un reparador cualificado.

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Módulo Wi-Fi de montagem embutida

para iluminação

no-531410-2211



PT

Por favor, leia e mantenha estas instruções para a vida do dispositivo, para que possa consultá-las a qualquer momento.

Reciclagem



Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico

Este símbolo no produto, os seus acessórios ou documentação indicam que o produto está em conformidade com a Directiva da UE 2012/19/UE. Isto significa que nem o produto nem os seus acessórios electrónicos usados podem ser eliminados com outros resíduos domésticos. Por favor separe os seus produtos e acessórios usados de outros resíduos. Ao eliminar o seu produto antigo de forma responsável, protegerá o ambiente e a sua saúde, e promoverá a reciclagem do material a partir do qual é fabricado como parte de um processo de desenvolvimento sustentável. Aconselha-se aos indivíduos a contactar as suas autoridades locais para se informarem sobre os procedimentos e pontos de recolha para a reciclagem destes produtos.

Garantia

A garantia do seu aparelho e dos seus acessórios está em conformidade com as disposições legais no momento da compra. As peças sobressalentes para este aparelho estão disponíveis pelo menos durante a duração da garantia.



Declaração de conformidade

O abaixo assinado, SEDEA, declara que o equipamento de rádio do tipo módulo de iluminação embutido Wi-Fi está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no nosso sítio Web, introduzindo a referência do produto na barra de pesquisa do nosso apoio técnico: <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

Endereço

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedea.fr

1) Descarregar a aplicação SEDEA Home

Descarregue a aplicação SEDEA Home disponível no Google Play e na loja App :



Note que quando o lança, poderá ser-lhe pedido que permita a instalação a partir de fontes desconhecidas; se for esse o caso, configure o seu telefone em conformidade.

Se não tiver acesso à Playstore, por favor, digitalize o QR Code abaixo para descarregar o ficheiro de instalação da aplicação para o seu telefone Android.



2) Criação de uma conta SEDEA Home

Para criar a sua conta SEDEA Home, pode usar o seu endereço de correio electrónico ou o seu número de telemóvel. Para verificar o seu endereço electrónico ou número de telefone, ser-lhe-á enviado um código e terá de criar uma palavra-passe para finalizar a criação da sua conta.

Créer un nouveau compte



3) Ligacões

1/ Instruções de segurança

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

ANTES DA INSTALAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ DESLIGADA, CASO CONTRÁRIO EXISTE UM RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.




Desligar a alimentação eléctrica directamente da caixa eléctrica para evitar o risco de choque eléctrico. Este micro módulo foi concebido para funcionamento sob tensão, a instalação inadequada pode resultar em incêndio ou choque eléctrico. Se não se sentir confortável com instalações eléctricas, por favor consulte um profissional. Não podemos ser responsabilizados por qualquer acidente ou dano causado pela não observância das instruções de instalação deste aparelho. Desligar a alimentação antes de qualquer trabalho ser realizado e não fazer quaisquer alterações quando o LED estiver aceso.


2/ Desligar a corrente

Identifique o disjuntor correspondente à lâmpada que pretende controlar na sua caixa eléctrica e deslique-a. Certifique-se de que a corrente está desligada rodando o interruptor de corrente várias vezes: se a lâmpada não se acender mais, pode passar ao passo seguinte.

Disjuntores
(tomadas eléctricas)

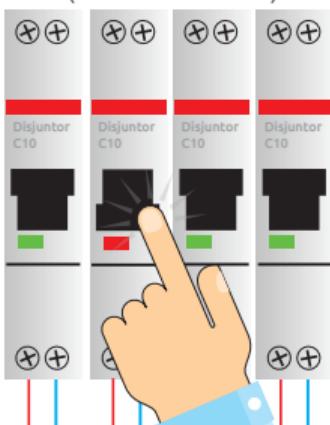

3/Entradas / saídas do micro módulo

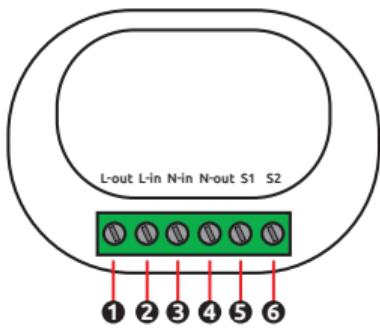

- 1/ **L-out** : Saída de fase
- 2/ **L-in** : Entrada de fase
- 3/ **N-in** : Entrada neutra
- 4/ **N-out** : Saída de fase
- 5/ **S1** : Mudar entrada
- 5/ **S2** : Mudar entrada

ATENÇÃO: a utilização de luzes LED ou lâmpadas com uma potência inferior a 5W deve ser "compatível com dimmer", caso contrário deve ser adicionado à luminária um módulo de desvio anti-flicker (condensador).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação : 85-250V ~ 50/60Hz
- Potência máxima suportada : 16A ou 2500W
- WiFi standard: 802.11 b/g/n (HT20) / 802.11n (HT40)
- Banda de frequência WiFi::
 - 802.11 b/g/n (HT20) : 2412 ~ 2472 MHz
 - 802.11n (HT40) : 2422 ~ 2462 MHz
- Potência máxima transmitida: 57.81 mW e.i.r.p
- Operating temperature: 0°C +55°C



Certifique-se de apertar os terminais com firmeza (mas não com força). Recomendamos que os cabos rígidos de fio simples sejam preferidos aos cabos flexíveis de fio múltiplo. Ao utilizar cabos multi-fio, certifique-se de que os fios "soltos" não criam um curto-circuito com os terminais vizinhos.

ATENÇÃO: Se desejar ligar um interruptor, este deve ser ligado entre os terminais S1 e S2, **enem o interruptor nem as entradas S1 ou S2 devem ser ligados ao neutro ou fase!** Se não o fizer, o módulo sofrerá danos irreparáveis e não será coberto pela garantia.

Não é necessário ligar um interruptor às entradas S1 e S2.

A alimentação eléctrica do módulo deve ser protegida por um disjuntor de 16A ou inferior, dependendo do equipamento a ser controlado e da secção transversal dos cabos utilizados.

4/Diagramas de princípios

4.1/Ligação sem interruptor

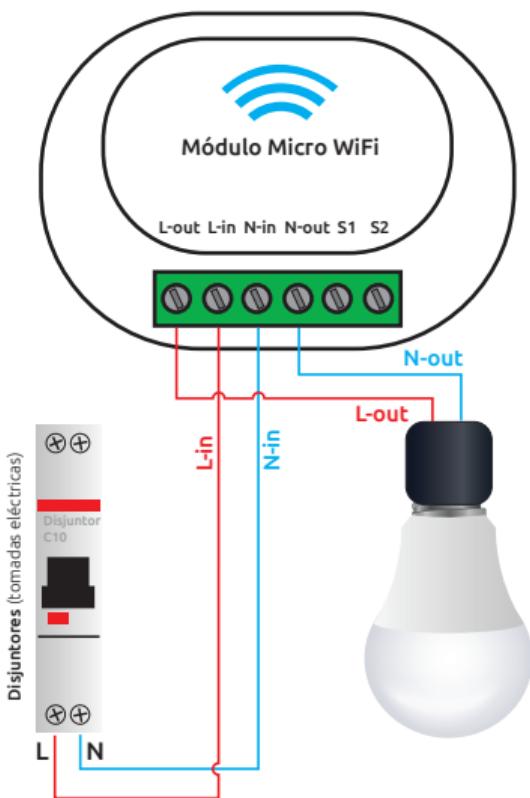


DIAGRAMA 1



Sinal WiFi (ligação do micromódulo à caixa de Internet)

4.2/Ligação com 1 interruptor

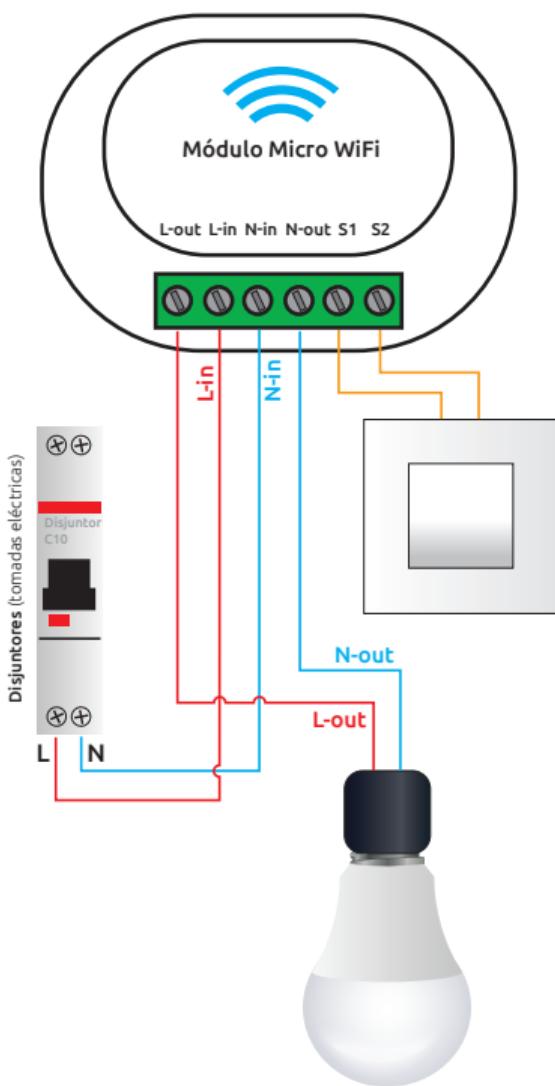


DIAGRAMA 2

4.3/Ligaçāo com 2 interruptor

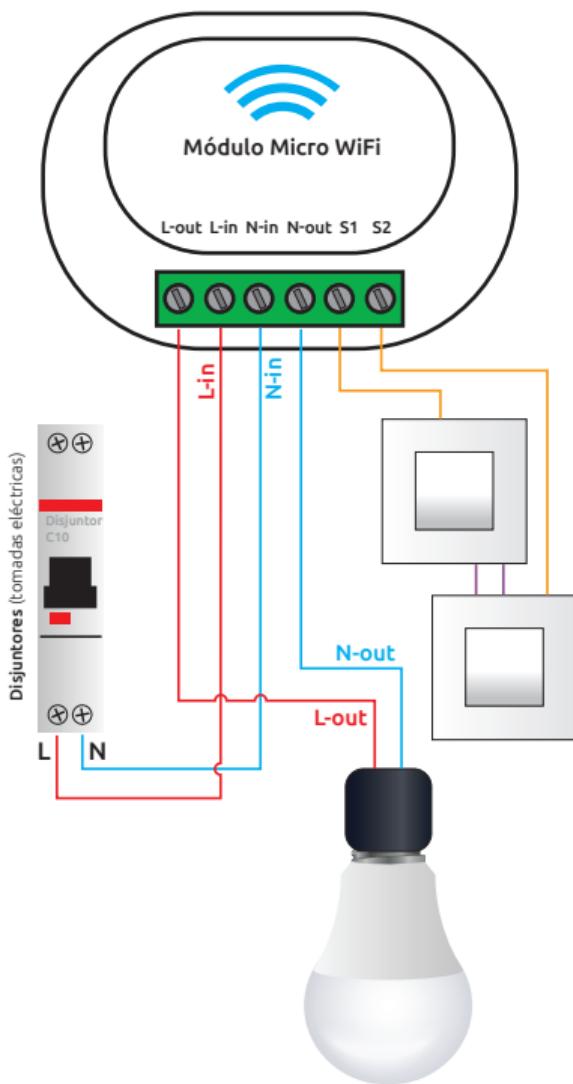


DIAGRAMA 3

4.4/Ligaçāo rápida

Inserir o módulo num diagrama de cablagem tradicional com interruptor

A ligação de um ou dois interruptores nos diagramas 2 e 3 (ver páginas anteriores) requer uma modificāo da cablagem existente. O diagrama 4 abaixo representa o que provavelmente tem em sua casa:

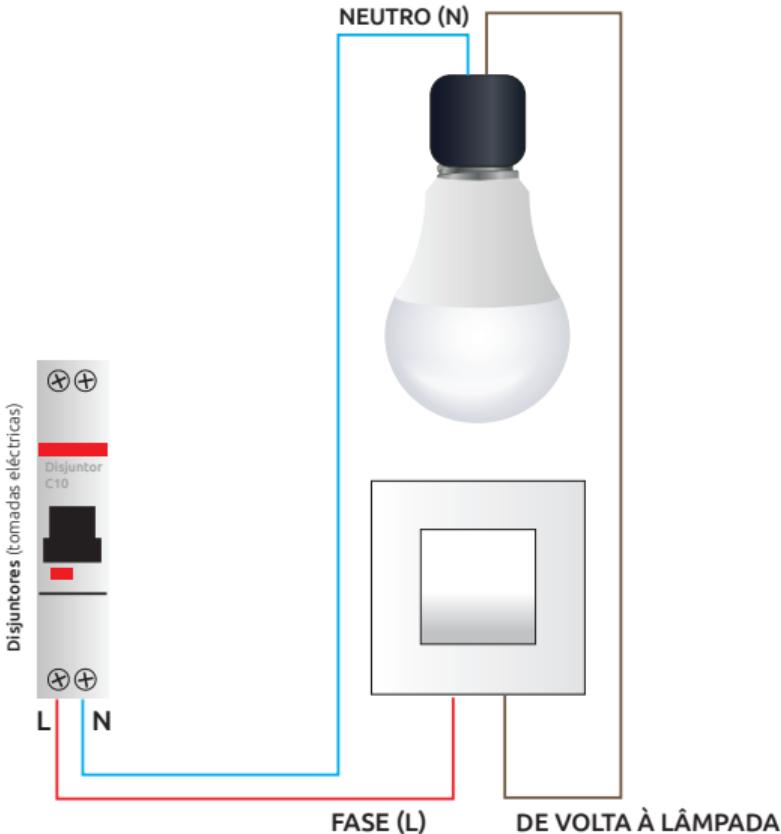


DIAGRAMA 4
(cablagem tradicional)

Os diagramas seguintes 5 e 6 mostram-lhe como inserir o módulo Wi-Fi sem modificar a cablagem: (esta opção é apresentada para facilitar a ligação do módulo, neste caso o seu interruptor deixará de ter qualquer função e terá de permanecer permanentemente ligado para que o módulo seja alimentado).

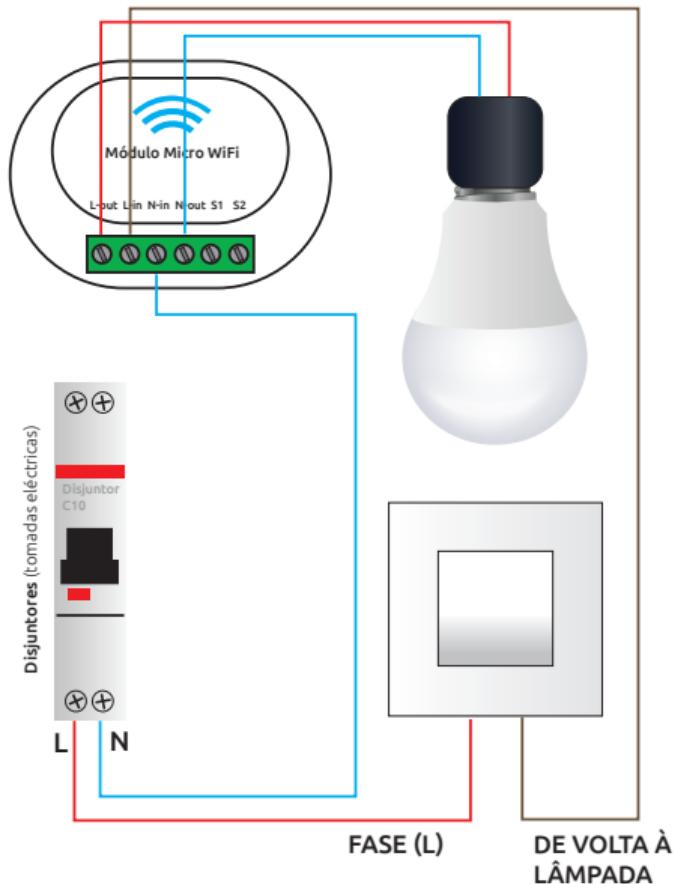


DIAGRAMA 5


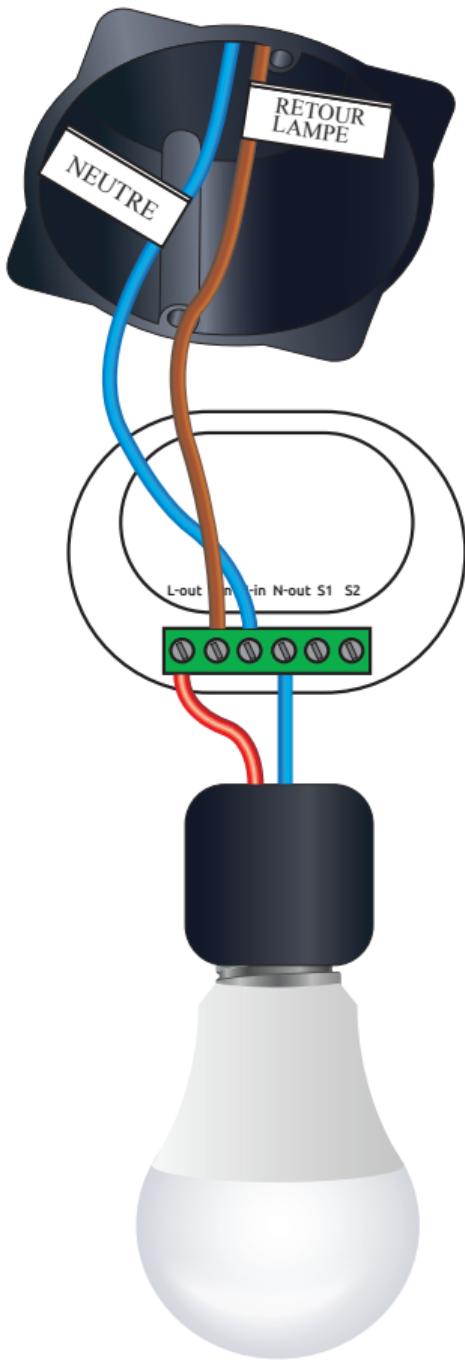


DIAGRAMA 6

4/Conectar o módulo à caixa de Internet (ligação WiFi)

1. Abrir a aplicação e clicar no + no canto superior direito do ecrã.

É então aconselhado a seguir o assistente de instalação apresentado no seu smartphone.

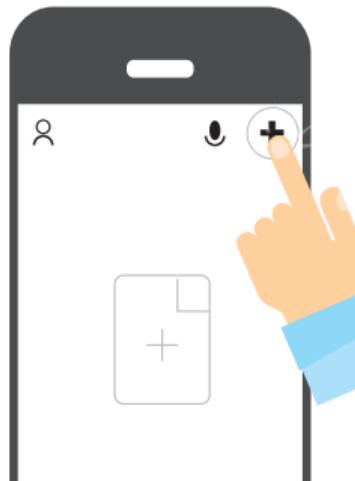

2. Selecione o dispositivo "interruptor WiFi" a partir da lista:


3. Introduza a sua palavra-passe da rede WiFi quando solicitado. (rede WiFi de 2,4GHz à qual o seu smartphone está ligado)




ATENÇÃO: Por favor, certifique-se de que o seu smartphone está ligado a uma banda Wi-Fi de 2,4 GHz antes de iniciar o procedimento de ligação. O dispositivo só é compatível com uma banda Wi-Fi de 2,4 GHz.

Se o seu router (caixa Internet) suporta ambas as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, mas apenas um nome de rede Wi-Fi é exibido, vá à página de configuração da caixa ou consulte o seu fornecedor de serviços para alterar as configurações.


- 4. Depois de verificar a cablagem, ligar a energia ao micro-módulo (reactivar a energia do painel eléctrico):
- **Método de ligação 1: Modo EZ** (predefinido / recomendado)
- **Verificar se o LED pisca rapidamente** (2 vezes por segundo)
- **Se sim**, marque a caixa e clique a **seguir**:

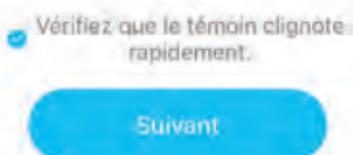

- **Se a luz não piscar ou piscar lentamente** (1 vez a cada 3 segundos):

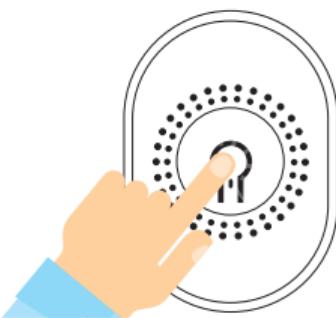


- premir e segurar o botão de emparelhamento durante 7 a 10 segundos: a luz apaga-se e depois pisca rapidamente (2 vezes por segundo): o módulo WiFi está pronto para ser ligado no modo EZ: confirmar o estado da luz e depois clicar em **seguinte**.

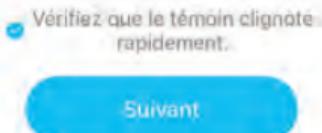

A aplicação SEDEA Home irá procurar um dispositivo na sua rede. Uma vez reconhecido, o dispositivo é ligado à rede Wi-Fi e associado à sua conta SEDEA Home:



Uma vez ligado, valide a adição do novo dispositivo e descubra todas as suas funções, clicando no dispositivo na aplicação SEDEA Home!

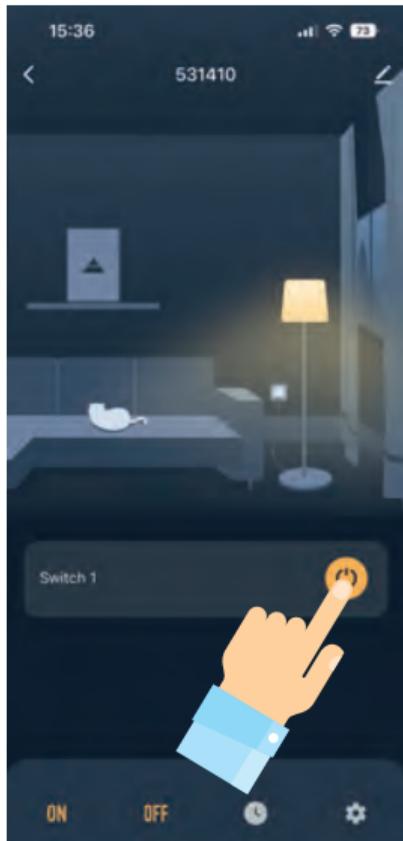

- **Método de ligação 2: modo AP**
- **Verificar se a luz pisca lentamente** (uma vez a cada 3 segundos)
- **Em caso afirmativo**, marque a caixa e clique em **seguinte**:


 Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- **Se a luz não piscar ou piscar rapidamente** (2 vezes por segundo):



- premir e manter premido o botão de emparelhamento durante 7 a 10 segundos: a luz apaga-se e depois pisca lentamente (uma vez a cada 3 segundos): o módulo WiFi está pronto para ser ligado em **modo AP**:

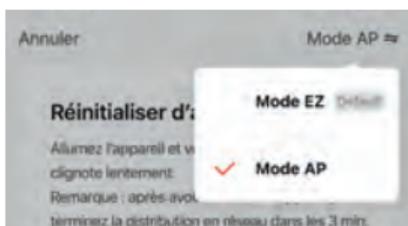

- Depois clicar em "Modo EZ" no canto superior direito do ecrã e escolher o **modo AP**:

 Vérifiez que le témoin clignote lentement.

Suivant

- confirmar o estado da luz e depois clicar em **seguinte**:

A aplicação SEDEA Home irá procurar um dispositivo na sua rede. Uma vez reconhecido, o dispositivo é ligado à rede Wi-Fi e associado à sua conta SEDEA Home:



Uma vez ligado, valide a adição do novo dispositivo e descubra todas as suas funções, clicando no dispositivo na aplicação SEDEA Home!

5/ Como faço para reiniciar o micro módulo?

5.1. Passo 1: Reiniciar o dispositivo com o botão de emparelhamento no micro módulo

Manter premido o botão de emparelhamento durante aproximadamente 7-10 segundos até que o módulo pare e depois pisque. O módulo é reiniciado.

5.2 Passo 2: Eliminar o dispositivo da conta SEDEA Home

a. Abra a aplicação SEDEA Home e clique no dispositivo (módulo Micro WiFi)

b. Uma vez no ecrã do dispositivo, clique no símbolo "lápis" localizado na parte superior direita do ecrã do smartphone para aceder às definições

c. No final da página, clique em "Remover dispositivo" e siga as instruções para remover o dispositivo e os seus dados

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Mise à jour de l'app... Le micrologiciel est à jour.

Enlevez l'appareil



FAQ et commentaires

Ajouter à Écran d'accueil

Vérifiez le réseau

Vérifier maintenant

Déconnecter l'appareil

Déconnecter l'appareil et vider les données

Annuler



μ

Construção do interruptor On/Off: Micro interruptor / Micro desconexão

V~

Este símbolo significa que a tensão é expressa em volts alternados

L

Localização da fase do fio

N

Localização neutra do fio



Significa que o produto só pode ser utilizado dentro de casa.

Recomendações de segurança



Advertência: Cuidado, risco de choque eléctrico, não tente abrir a unidade ou repará-la você mesmo.



- Nenhuma parte deste aparelho pode ser reparada ou substituída pelo utilizador. As reparações e a manutenção só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
- Antes de ligar o módulo de controlo de luz, certifique-se de que a tensão na sua casa corresponde à tensão indicada na placa de identificação do dispositivo.
- Trabalhe com segurança ao ligar os terminais do módulo à sua rede eléctrica: defina o disjuntor de corrente residual para a iluminação que deseja mudar para a posição "Off" e depois reinicie-o quando tiver terminado de ligar o módulo.
- Para evitar choques eléctricos, não mergulhar o módulo de controlo em água ou qualquer outro líquido.
- Não colocar o módulo de controlo perto de uma fonte de calor ou radiador ou em qualquer outro lugar onde a temperatura seja alta.
- Nunca utilizar objectos afiados para aceder ao interior do módulo de controlo.
- Não golpear o módulo ou sujeitá-lo a fortes choques.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas sem experiência ou conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções prévias relativas à utilização do aparelho de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Se o módulo de controlo funcionar de uma forma invulgar, especialmente se emitir sons ou cheiros que lhe pareçam anormais, coloque o disjuntor de terra para a peça de iluminação gerida pelo módulo na posição "Off", depois desligue o módulo de controlo e mande-o examinar por um reparador qualificado.

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé