

| | 659 080 | 659 085 | 659 120 | 659 125 | 659 160 | 659 165 | 659 017 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entrées | 16 sat 1 terr |
| Sorties (Passages) | 16 sat 1 terr | 0 | 16 sat 1 terr | 0 | 16 sat 1 terr | 0 | 16 sat 1 terr |
| Dérivations | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | - |
| Bande de fréquences SAT (MHz) | 950-2150 | 950-2150 | 950-2150 | 950-2150 | 950-2150 | 950-2150 | 950-2200 |
| Perte de dérivation SAT (dB) | - 3 | - 3 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - |
| Gain max. SAT. (dB) | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Pente SAT. (dB) | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Niveau de sortie SAT. (dBμV) | - | - | - | - | - | - | 110 |
| Perte de passage SAT (dB) | < 5 | 0 | < 5 | 0 | < 6 | 0 | - |
| Bande de fréquences TERR (MHz) | 47-790 | 47-790 | 47-790 | 47-790 | 47-790 | 47-790 | 47-790 |
| Perte de dérivation TERR (dB) | - 5 | - 5 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - |
| Perte de passage TERR (dB) | < 4 | 0 | < 4 | 0 | < 5 | 0 | - |
| Gain max. TERR. (dB) | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Pente TERR. (dB) | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Niveau de sortie SAT. (dBμV) | - | - | - | - | - | - | 105 |
| Isolation entrées/ sorties SAT. | - | - | - | - | - | - | < 5 dB |
| Alimentation | 12 Vcc |
| Consommation | 60 mA | 900 mA |

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité

Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.sedea.fr.




Contacts

Email : client@sedea.fr
 Site internet : www.sedea.fr



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Exemple d'installation :

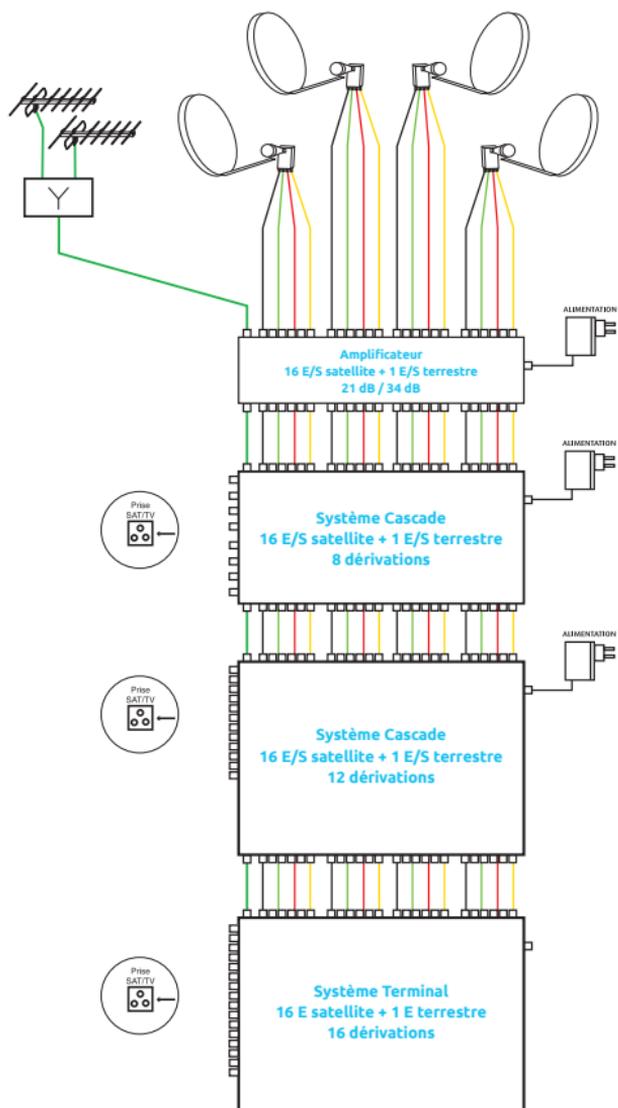

Importé par SEDEA

Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

Attention à la consommation de l'amplificateur et des LNB, il est conseillé d'utiliser 3 alimentations 12V (659012).