



A : T568A





B : T568B



- ❶ Dégainez le câble sur environ 20mm puis rabattez le drain de masse en arrière :




- ❷ Détorsadez les paires et les introduire dans le peigne selon le code couleur retenu (T568A ou T568B).

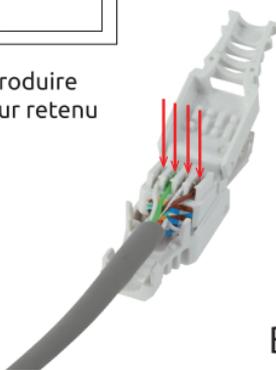

Exemple : T568B



- ❸ Appuyez sur les deux côtés du boîtier en plastique. Les fils sont alors sertis dans chacune des broches.

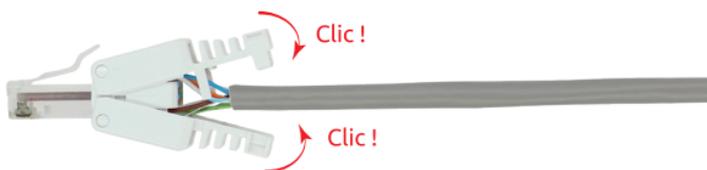

- ❹ Votre RJ45 est prêt à l'emploi. Vérifiez son fonctionnement à l'aide d'un testeur ou en connectant un appareil sur votre réseau.



FR  
Cet appareil se recycle



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SEDEA - P.A.M. 1011 rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex

Contacts

Email : [client@sedea.fr](mailto:client@sedea.fr)

Site internet : [www.sedea.fr](http://www.sedea.fr)

