

	659 080	659 085	659 120	659 125	659 160	659 165	659 017
Entrées	16 sat 1 terr						
Sorties (Passages)	16 sat 1 terr	0	16 sat 1 terr	0	16 sat 1 terr	0	16 sat 1 terr
Dérivations	8	8	12	12	16	16	-
Bande de fréquences SAT (MHz)	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2200
Perte de dérivation SAT (dB)	- 3	- 3	- 5	- 5	- 5	- 5	-
Gain max. SAT. (dB)	-	-	-	-	-	-	21
Pente SAT. (dB)	-	-	-	-	-	-	9
Niveau de sortie SAT. (dBμV)	-	-	-	-	-	-	110
Perte de passage SAT (dB)	< 5	0	< 5	0	< 6	0	-
Bande de fréquences TERR (MHz)	47-790	47-790	47-790	47-790	47-790	47-790	47-790
Perte de dérivation TERR (dB)	- 5	- 5	- 6	- 6	- 6	- 6	-
Perte de passage TERR (dB)	< 4	0	< 4	0	< 5	0	-
Gain max. TERR. (dB)	-	-	-	-	-	-	34
Pente TERR. (dB)	-	-	-	-	-	-	8
Niveau de sortie SAT. (dBμV)	-	-	-	-	-	-	105
Isolation entrées/ sorties SAT.	-	-	-	-	-	-	< 5 dB
Alimentation	12 Vcc						
Consommation	60 mA	900 mA					

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité

Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.sedea.fr.




Contacts

Email : client@sedea.fr
 Site internet : www.sedea.fr



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Exemple d'installation :

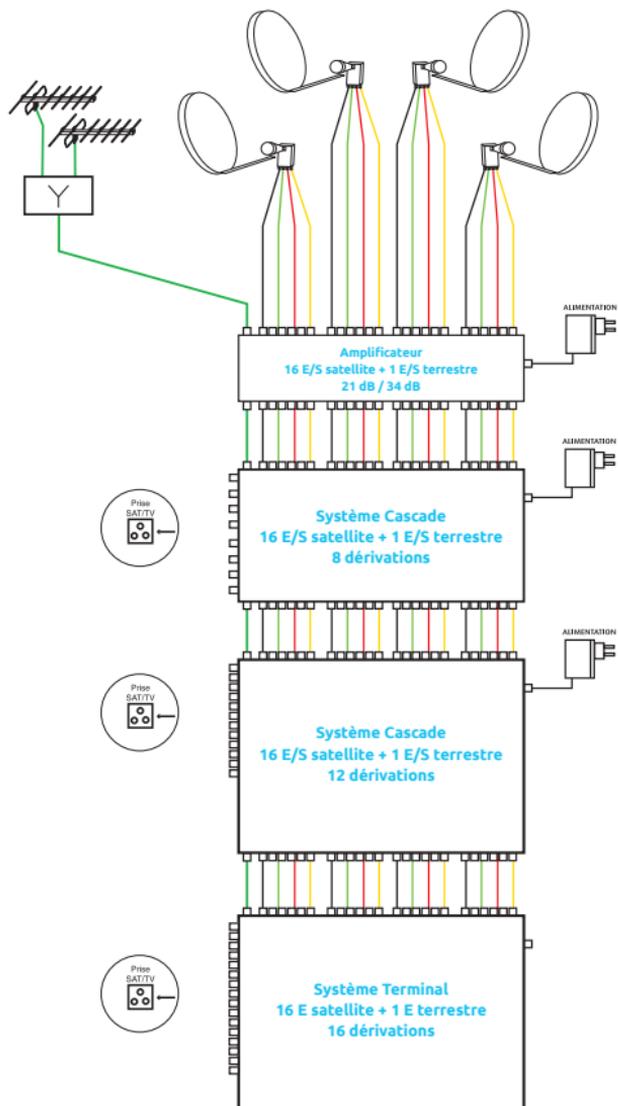

Importé par SEDEA

Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

Attention à la consommation de l'amplificateur et des LNB, il est conseillé d'utiliser 3 alimentations 12V (659012).