


Répéteur sans-fil bidirectionnel pour Agility 4 et WiComm Pro

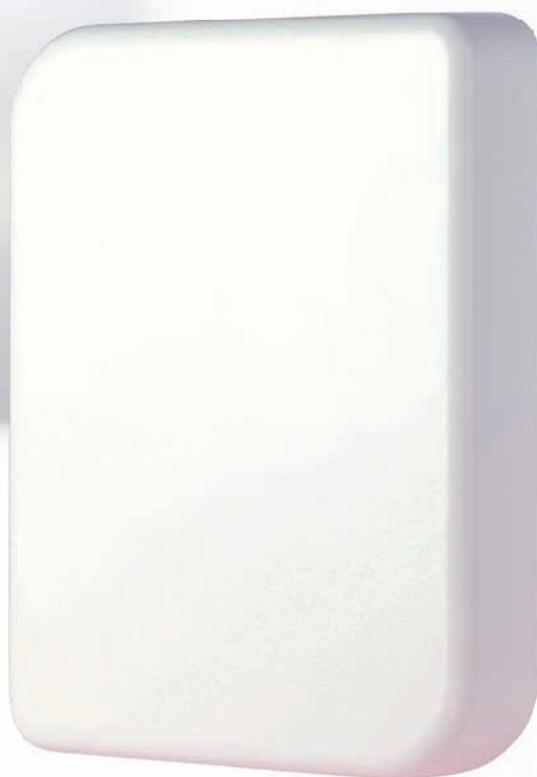

Caractéristiques techniques

- Pour accessoires bidirectionnels uniquement
- Portée de 300 mètres en champ libre
- Jusqu'à 32 détecteurs bidirectionnels (dont 8 détecteurs photos), 3 sirènes, 3 claviers, 16 télécommandes bidirectionnelles et 1 module E/S par répéteur
- Jusqu'à 4 répéteurs par centrale
- Fréquence : 433,92/916 MHz, 868,65/869,525 MHz
- Alimentation : Adaptateur secteur (Fourni) 100~240 VAC / 14,4 VCC 1,5A
- Courant : 100 mA (avec batterie chargée à 100% en modes transmission et réception)
- Autonomie de la batterie : >12 heures
- Batterie : Lithium-ions 18650; 3,6 V; 2200 mAh
- T° de fonctionnement : -10 à 55°C

Référence : 595 825

