

Détecteurs Rideau Extérieurs

Filaire | Bus | Sans Fil

Laisser les intrus à l'extérieur !




Le seul détecteur rideau extérieur avec diagnostics à distance

Les détecteurs Rideau de RISCO offre des performances de détection supérieures grâce la double technologie et l'anti-masque. Les détecteurs Rideau extérieurs ont été conçus pour faciliter l'installation et la maintenance. Lorsqu'ils sont installés sur des systèmes RISCO, des fonctionnalités de services et de diagnostics à distance permettent aux installateurs d'effectuer des réglages à distance.


- ➔ Technologies avancées avec double technologie avec hyperfréquence en Bande-K pour augmenter les performances de détection et l'anti-masque à IR actif pour une protection contre toute tentative de nuire à la capacité de détection.
- ➔ Configuration et diagnostics à distance pour une maintenance rapide, efficace et éviter les interruptions de services en économisant du temps et des ressources.
- ➔ Faisceau étroit de 1 mètre de largeur au bout des 12 mètres de couverture pour protéger efficacement les espaces étroits en éliminant les fausses alarmes potentielles.



Vue de dessus

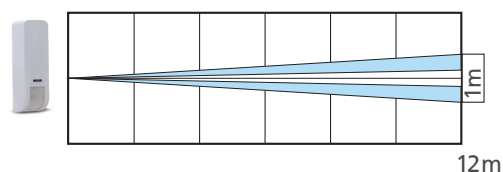

Vue latérale

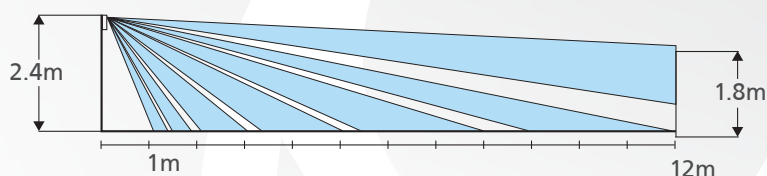

Spécifications Techniques

	Détecteur Rideau ext. sans fil	Détecteur Rideau ext. filaire
Couverture	jusqu'à 12m, 5°	jusqu'à 12m, 5°
Hauteur de montage	1.8 – 3.0 m	1.8 – 3.0 m
Capteurs de détection	IRP à 2 éléments + hyperfréquence Bande-K	IRP à 2 éléments + hyperfréquence Bande-K
Détection Anti-masque	IR actif	IR actif
Autoprotection	à l'arrachement	à l'arrachement
Type de pile	1x CR123A	-
Durée typique des piles	environ 2 ans	-
Consommation électrique	20 µA (au repos)	-
Consommation électrique (mode relais)	-	15 µA
Consommation électrique (mode Bus)	-	10 µA
Immunité aux rayons directs du soleil	OUI	OUI
Immunité RF : 10MHz à 3GHz selon EN50130-4	OUI	OUI
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C
Indice de protection	IP65	IP65
Dimensions	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm avec support	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm avec support
Fréquences	868Mhz et 433Mhz	-

Version sans fil supportée par :

- Agility/WiComm/WiComm Pro version 5.15 et plus
- LightSYS à partir de la version 5.80
- ProSYS Plus à partir de la version 1.2.1.17

Version Bus supportée par :

- LightSYS à partir de la version 5.92
- ProSYS Plus à partir de la version 1.3

Informations de commande

Réf	Description
RWX107DT800A	Détecteur Rideau ext. DT sans fil
RK107D	Détecteur Rideau ext. DT filaire

