
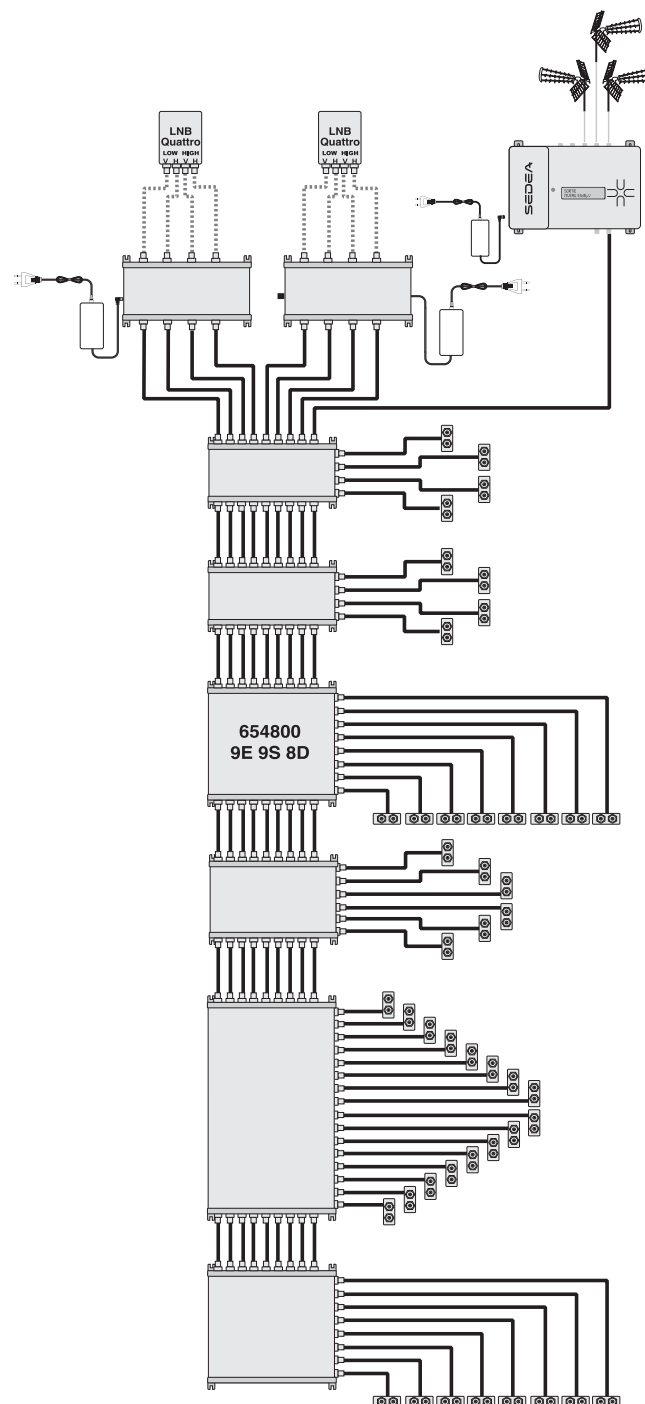


Recommandations de sécurité

- Ne pas ouvrir/démonter cet appareil : faites appel à un personnel qualifié pour une éventuelle réparation
- Ne pas utiliser d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de cet appareil
- Ne pas exposer à des températures élevées, ne pas mettre cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur
- Ne pas placer cet appareil près d'une source d'eau ou d'humidité
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé en particulier au niveau des connecteurs ou prises.
- Pour débrancher l'appareil, ne pas tirer sur le câble d'alimentation mais sur la prise. Si le câble est endommagé, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

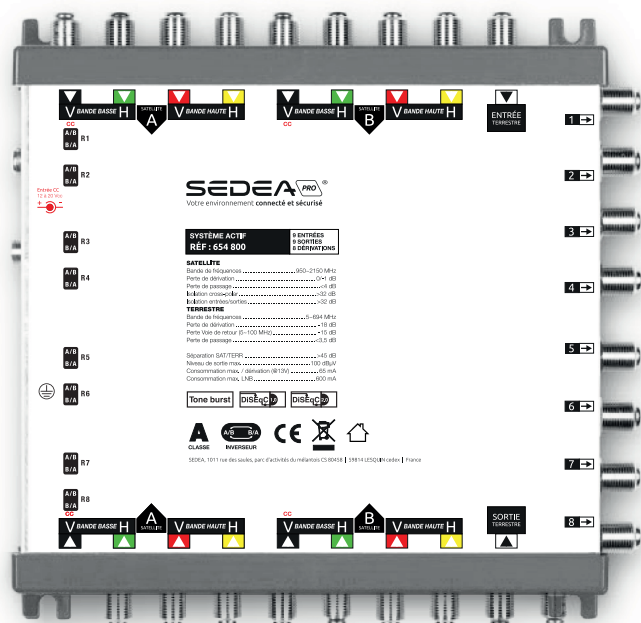

Caractéristiques techniques

Nombre entrées..... 9 (8 satellite / 1 terrestre)
 Nombre passages (sorties) 9 (8 satellite / 1 terrestre)
 Nombre dérivations 8

SATELLITE

Bande de fréquences 950-2150 MHz
 Perte de dérivation 0/-1 dB
 Perte de passage <4 dB
 Isolation cross-polar >32 dB
 Isolation entrées/sorties >32 dB

TERRESTRE

Bande de fréquences 5-694 MHz
 Perte de dérivation -18 dB
 Perte Voie de retour (5-100 MHz) -15 dB
 Perte de passage <3,5 dB

Séparation SAT/TERR >45 dB
 Niveau de sortie max 100 dBμV
 Consommation max. / dérivation (@13V) 65 mA
 Consommation max. LNB 600 mA



Signifie que le produit doit être exclusivement utilisé à l'intérieur.

Conditions de garantie :

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité :

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type commutateur-654800 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.sedeapro.fr/support-technique/>



Recyclage :

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



SEDEA Parc d'activités du mélantois rue des saules CS80458 59814 LESQUIN cedex