


Système Cascade

5 entrées



4 entrées satellites
1 entrée terrestre

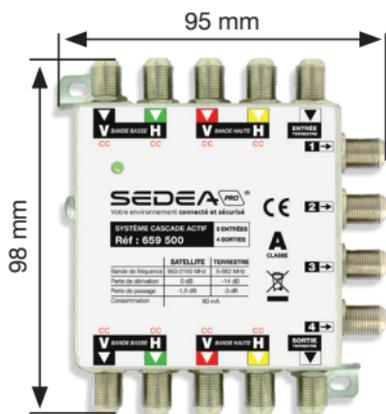

- AUTONOME Pas d'alimentation (Fonctionne avec l'alimentation des récepteurs)
- Ultra compact
- 4 ou 8 sorties
- Voie de retour 5 à 65 MHz
- Passif en terrestre
- Consommation : 60 mA

Commutateur 1 satellite


CRT n° 5
Parc du mélantois - rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

SEDEA^{PRO}
Votre environnement **connecté et sécurisé**


	659 500	659 505	659 511	659 515	659 520
Entrées	4 sat / 1 terr				
Passages	4 sat / 1 terr	0	4 sat / 1 terr	4 sat / 1 terr	4 sat / 1 terr
Sorties	4	4	4	4	4
Bande de fréquences SAT (MHz)	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150
Perte de dérivation SAT (dB)	0	0	- 10	- 15	- 20
Perte de passage SAT (dB)	- 1,5	0	- 1,5	- 1,5	- 1,5
Bande de fréquences TERR (MHz)	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862
Perte de dérivation TERR (dB)	- 14	- 14	- 14	- 14	- 14
Perte de passage TERR (dB)	- 3	0	- 3	- 3	- 3
Consommation	60 mA				

	659 800	659 805	659 811	659 815	659 820
Entrées	4 sat / 1 terr				
Passages	4 sat / 1 terr	0	4 sat / 1 terr	4 sat / 1 terr	4 sat / 1 terr
Sorties	8	8	8	8	8
Bande de fréquences SAT (MHz)	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150
Perte de dérivation SAT (dB)	- 2	- 2	- 10	- 15	- 20
Perte de passage SAT (dB)	- 3	0	- 3	- 3	- 3
Bande de fréquences TERR (MHz)	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862
Perte de dérivation TERR (dB)	-18	-18	-18	-18	-18
Perte de passage TERR (dB)	- 6	0	- 6	- 6	- 6
Consommation	60 mA				

Exemple 1 :
Distribution sur 12 prises sans alimentation

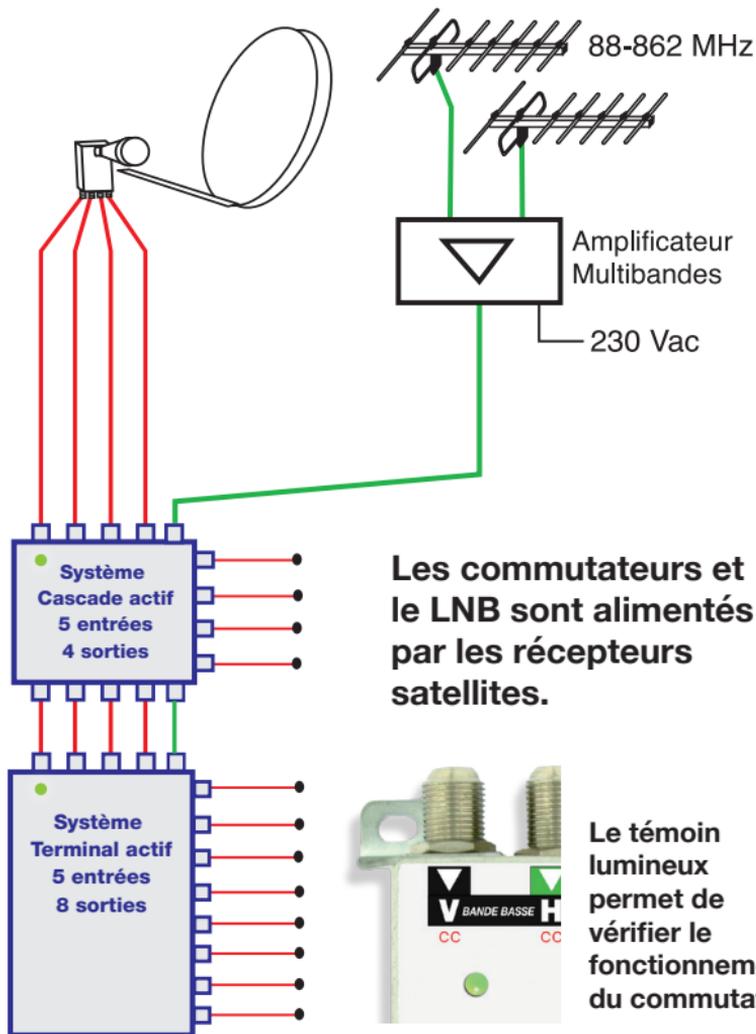

Exemple 2 : Distribution sur 24 prises avec alimentation

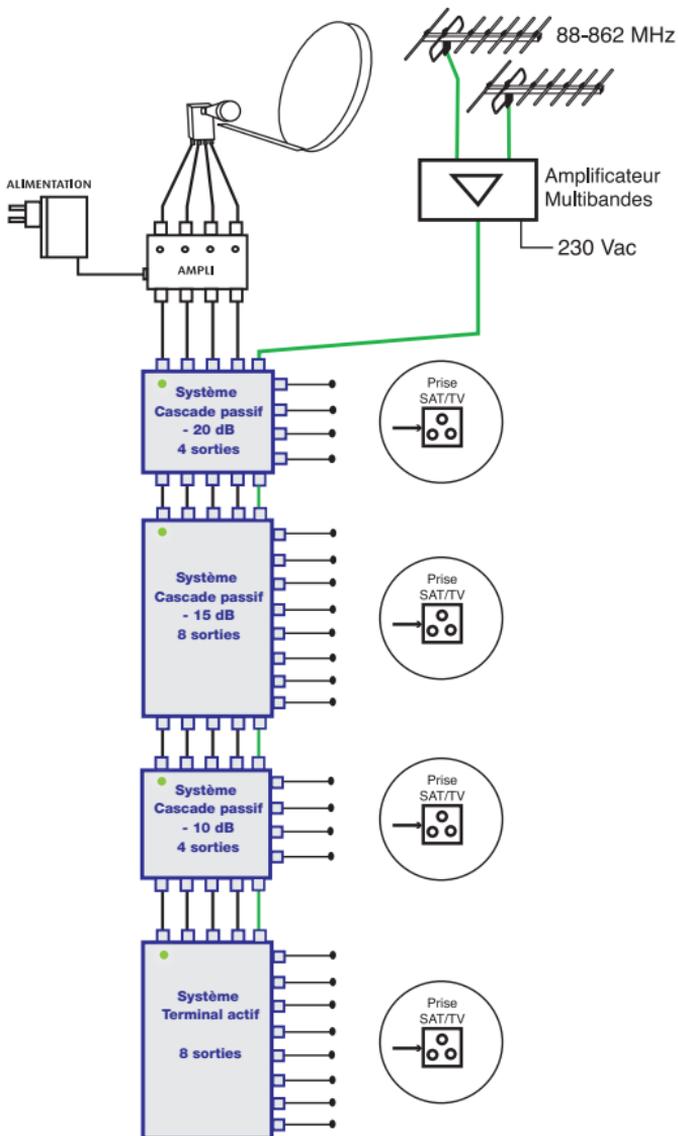

Recyclage

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité

Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.sedea.fr.



Contacts

Email : client@sedea.fr

Site internet : www.sedea.fr

Importé par SEDEA

Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex