




Votre environnement **connecté et sécurisé**

Transmetteur HDMI 4K

par RJ45 + relais de télécommande

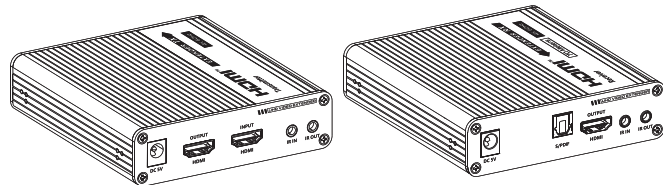

FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.
EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.
DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diese Anleitung in mehreren Sprachen zu finden.
ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.
PT - Digitalize este Código QR para encontrar este guia em várias línguas.
IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.
NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.



Notice d'utilisation

no-046584-2106

- Introduction

Ce transmetteur HDMI 4K comprend un émetteur et un récepteur. Il permet de transmettre un signal audio vidéo 4K jusqu'à 70 mètres via un câble réseau Cat6/6A/7.

- Contenu de la boîte



Émetteur




Récepteur



Notice d'installation


Supports de montage x8pcs




Câble d'émission infrarouge



Vis x18pcs



2 x adaptateur 5 Volts 2 A




Câble de réception infrarouge

- Fonctions principales

1. Aucune latence.
2. Le signal HDMI 4K@60Hz peut être transmis sur 70 mètres via un câble réseau CAT6/6A/7.
3. Le récepteur peut extraire l'audio numérique de l'émetteur via le port S/PDIF.
4. Supporte les formats audio (Dolby TrueHD 7.1CH/Dolby Digital 5.1CH).
5. Compatible HDR (YUV4:4:4) et EDID
6. Entrée / Sortie HDMI sur l'émetteur
7. Prend en charge la fonction passback IR bidirectionnelle (20~60KHz).
8. Protection contre la foudre, les surtensions et les décharges électrostatiques.

- Description

1. Émetteur

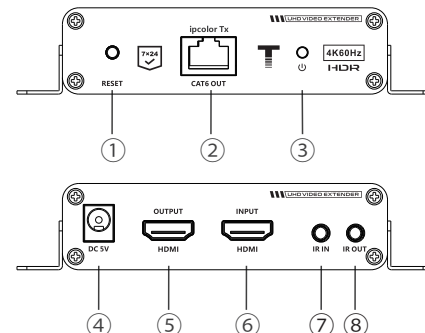

- ① Bouton de réinitialisation
- ② Sortie RJ45
- ③ Indicateur de puissance/signal

Appuyez pour redémarrer l'appareil
Connexion du câble réseau (non fourni)


- ④ Entrée alimentation (5 VDC)
- ⑤ Sortie signal HDMI
- ⑥ Entrée signal
- ⑦ Entrée IR

Connexion avec adaptateur secteur 5 VDC / 2A (fourni)
Connexion avec un dispositif d'affichage HDMI (TV...)
Connexion avec l'appareil source
Connexion avec le câble de réception infrarouge. Placez la cellule IR dans l'espace correspondant à la portée effective de la télécommande.

- ⑧ Sortie IR

Connexion avec le câble d'émission infrarouge. Placez la cellule IR près de la source HDMI.

2. Récepteur

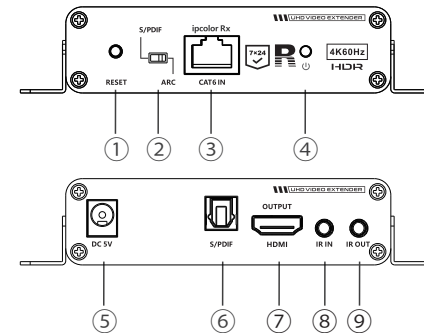

- ① Bouton de réinitialisation
- ② Commutateur audio
- ③ Entrée de signal RJ45
- ④ Indicateur de puissance/signal

Appuyez pour redémarrer l'appareil
Permet de commuter l'audio sur la sortie HDMI (ARC) ou sur la sortie S/PDIF (fibre optique)
Connecter avec le câble réseau
Lorsque l'appareil est alimenté et qu'il n'y a pas de signal HDMI, l'indicateur clignote. Lorsqu'il y a un signal HDMI, l'indicateur s'allume en bleu fixe.

- ⑤ Entrée alimentation (5 VDC)
- ⑥ Sortie S/PDIF
- ⑦ Sortie signal
- ⑧ Entrée IR
- ⑨ Sortie IR

Connexion avec adaptateur secteur 5 VDC / 2A (fourni)
Sortie du signal audio numérique.
Connexion avec un dispositif d'affichage HDMI (TV...)
Connexion avec le câble de réception infrarouge. Placez la cellule IR dans l'espace correspondant à la portée effective de la télécommande.
Connexion avec le câble d'émission infrarouge. Placez la cellule IR près de la source HDMI.

- Procédure d'installation

1. Câble réseau RJ45 (Ethernet)

Veuillez vérifier que le câble RJ45 utilisé est normalisé IEEE-568B


Code couleur :

- 1 - Orange/Blanc
- 2 - Orange
- 3 - Vert/Blanc
- 4 - Bleu

- 5 - Bleu/Blanc
- 6 - Vert
- 7 - Marron/Blanc
- 8 - Marron



2. Connexions
2.1 Connexion via un câble RJ45 (point à point)

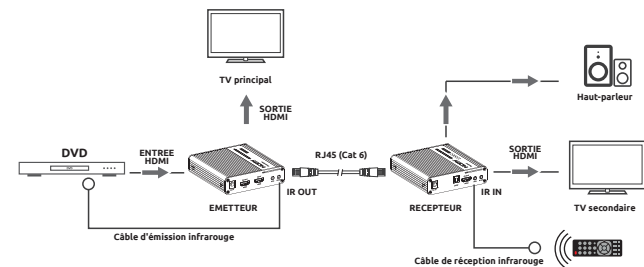

- 1) Connectez un câble HDMI entre l'entrée HDMI de l'émetteur (HDMI input) et l'appareil source (Lecteur DVD, décodeur, console de jeux...).
- 2) Connectez un câble réseau (CAT6/CAT6A/CAT7) entre l'émetteur et le récepteur.
- 3) Connectez un dispositif d'affichage (exemple : TV principale) à l'émetteur (HDMI output).
- 4) Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI du récepteur (HDMI output) et un dispositif d'affichage (exemple : TV secondaire).
- 5) Branchez les adaptateurs secteur (5 VDC/2A) sur les prises de courant pour alimenter le système.

NOTE : Il est recommandé d'utiliser un câble réseau d'une longueur comprise entre 2 et 70 mètres. Si le câble est trop court, il est possible qu'il n'y ait pas d'image ni de son : signal trop élevé. Si le câble est trop long, il est possible que la transmission soit de mauvaise qualité.

3. Branchement du relais de télécommande

- 1) Dans la pièce principale, branchez le câble de réception infrarouge sur le port IR OUT de l'émetteur / Placez la cellule du câble d'émission infrarouge à proximité de la source que vous souhaitez contrôler.
- 2) Dans la pièce secondaire, branchez le câble d'émission infrarouge sur le port IR IN du récepteur / Disposez la cellule du câble de réception infrarouge à un endroit que vous pouvez viser avec la télécommande (5 mètres maximum)

Remarque : le système IR est bi-directionnel. Cela signifie que le branchement des câbles expliqué ci-dessus peut être inversé entre l'émetteur et le récepteur.

FAQ

- 1) Il n'y a pas d'image sur le téléviseur alors que toutes les connexions sont correctes ?**
- Veuillez vous assurer que les câbles HDMI sont compatibles avec la résolution de l'appareil source.
 - Vérifiez que le câble réseau (RJ45) est correctement branché sur l'émetteur et sur le récepteur.
 - Redémarrez l'émetteur ou le récepteur en appuyant sur le bouton de réinitialisation.
- 2) Un écran noir s'est produit sur l'affichage/le moniteur ?**
- Vérifiez si la longueur du câble réseau est dans la plage spécifiée (entre 2 et 70 mètres).
 - Réinitialisez le transmetteur pour rétablir la connexion.
- 3) L'écran affiche une couleur inhabituelle ou aucun son ?**
- Réinitialisez l'émetteur ou le récepteur pour rétablir la connexion.
 - Vérifiez que les câbles HDMI sont bien connectés.
 - Reconnectez le câble réseau.

Caractéristiques

Signal HDMI	HDMI 2.0 / HDCP 2.2
Résolution	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600
Longueur transmission	70 mètres (avec câble cat6 et supérieurs)
Contrôle IR	Compatible fréquences 20 à 60 KHz
T° de fonctionnement	0 à 60 °C
Alimentation	5 Vcc / 2A
Consommation	Emetteur : 3,5W - Récepteur : 3W
Dimensions	106(L) x 99(p) x 26.2(H)mm
Poids	210 g (émetteur) + 210 g (récepteur)

Adaptateur secteur

Marque de l'alimentation : Mass Power
Référence du modèle : NBS12E050200VE
Tension d'entrée : 100-240 V
Fréquence du CA d'entrée : 50-60 Hz
Tension de sortie : 5.0 V CC

Courant de sortie : 2.0 A
Puissance de sortie : 10.0 W
Rendement moyen en mode actif : 79.14 %
Consommation électrique hors charge : 0.05 W

Recommandations de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant la première utilisation de cet appareil. Conservez ces consignes pour les futures utilisations.

- Ne pas brancher le produit sur le secteur pendant le branchement ou la manipulation des câbles (RJ45 et HDMI)
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil
- Installez cet appareil sur une surface stable et plane. Évitez de le placer sur des tissus, moquettes, coussins...
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant facilement accessible
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être ni écrasé ni abîmé
- Cet appareil et ses accessoires sont destinés à une utilisation intérieure uniquement
- Ne pas installer cet appareil près d'une source de chaleur (radiateur, arrivée d'air...)
- Ne pas installer cet appareil dans une pièce poussiéreuse ou humide
- Ne pas éclabousser ou renverser de liquide sur l'appareil ou sur son adaptateur secteur. Ne pas placer d'objet contenant un liquide (vase...) à proximité de l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage, ne pas utiliser de solvant, d'aérosol, de linge humide. Utilisez un chiffon doux et sec
- Cet appareil ne peut être réparé par l'utilisateur. En cas de défaillance, confiez la réparation de celui-ci à un personnel qualifié
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur l'adaptateur secteur fourni corresponde bien à celle de votre installation électrique
- Ne pas utiliser l'appareil si :
 - Le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur est endommagé
 - L'appareil a été endommagé
 - L'appareil ne fonctionne pas correctement
 - L'appareil ou son adaptateur secteur émet un bruit suspect
- Veillez à respecter une ventilation adéquate autour de l'appareil : ne pas couvrir
- En cas d'orage ou de longue période d'inutilisation, débranchez cet appareil
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.



Recyclage :
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Déclaration de conformité :
Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique : <https://www.sedeapro.fr/support-technique/>



Conditions de garantie :
La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

SEDEA, Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr