

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé

Amplificateur multibandes 4 entrées - 38 dB





évite les
perturbations
5G (LTE 700)



Gain
Réglable

Boîtier ZAMAK

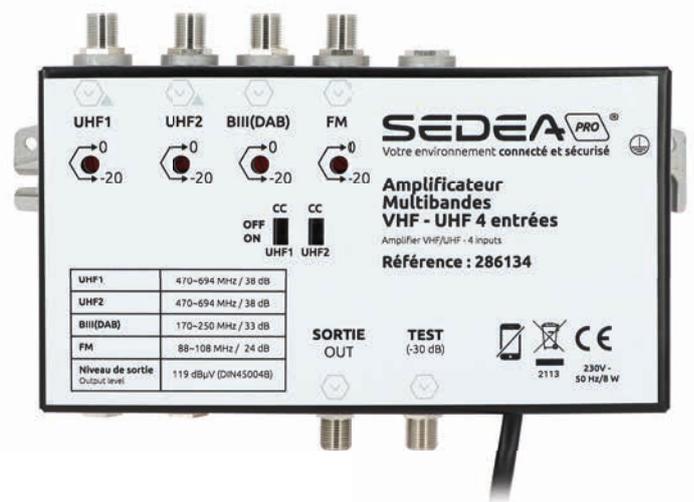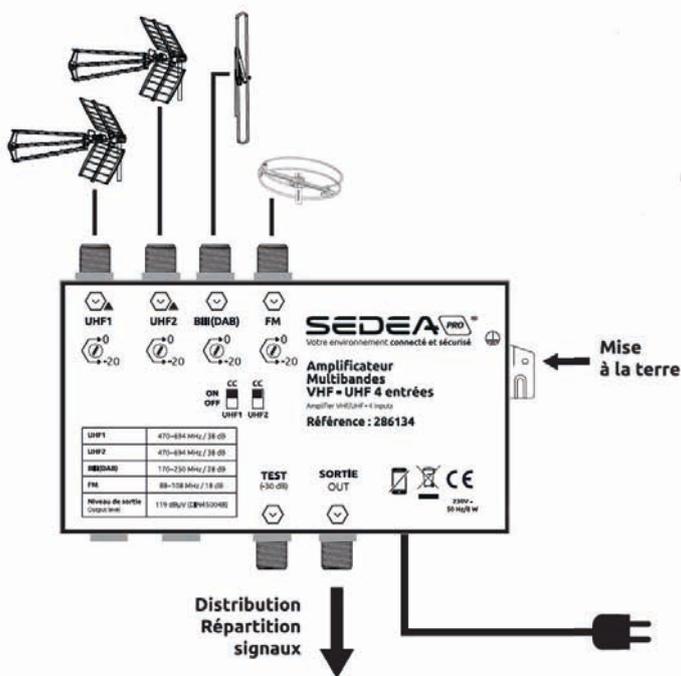

Caractéristiques techniques

Entrées : 2 entrées UHF / 1 entrée Biil (DAB) / 1 entrée FM

Sorties : 1 sortie / 1 sortie TEST (-30 dB)

Bande passante UHF 1 & 2 : 470- 694 MHz

Bande passante Biil (DAB) : 170- 250 MHz

Bande passante FM : 88 – 108 MHz

UHF 1 & 2 : 38 dB

Biil (DAB) : 28 dB

FM : 18 dB

Plages de réglage du gain: 0 à 20 dB

Niveau max. de sortie : 119 dBuV

Passages de courant pour entrées UHF 1 & 2 : 12 Vcc 60 mA

Connecteurs : Type F

Tension secteur : 230 VAC (50 Hz)

Consommation : 8W

Référence : 286 134

2 ans de
garantie
2 years warranty

